

《縫いのバリエーションが広がる》


■ ゴム押え(テグス入れ兼用) ■

縁かがりと同時に市販のゴムテープを縫い込むことができます。水着やショーツ作りに便利です。


【ゴムテープの入れ方】

最大20mm幅のゴムテープが使用できます。

- 2本針4本糸で縫います。
(1本針3本糸でも縫うことができますが、その場合はかがり幅を4mm以上にします)
- 『ゴム押え』にゴムテープをセットします。
 - ①をゆるめ、②の下にゴムテープをはさむ。
 - ③をゆるめ、ゴムテープの幅に④をあわせてから③を固く締める。
 - 最後に①を軽く締める。

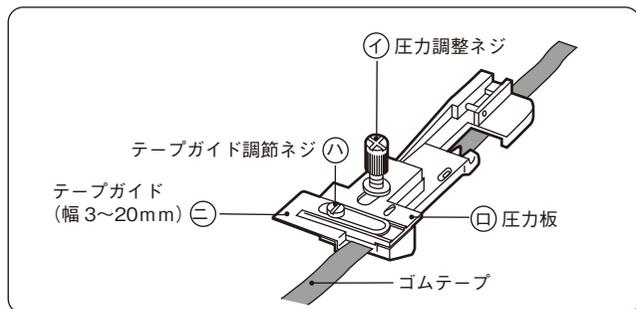


- ミシンに付いている押え金を取り外し、『ゴム押え』を取り付けます。
- 最初にゴムテープを2~3針縫い、続いて布地を入れて縫い始めます。

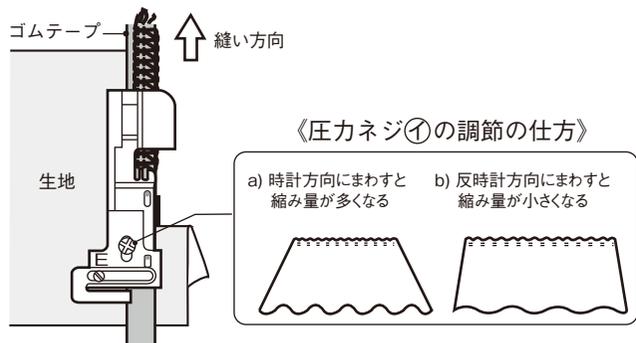

使用糸数	糸調子		かがり幅	送り目	差動送り	作品・用途	操作上の注意とポイント
	衣縫人	糸取物語					
4本糸ロック	左右上 針1	切換ダイヤル A or B	(ゴム幅に合わせて)	4mm	N	レオタード、ベチコート等	ジャーリングのボリュームは①圧力調節ネジで行う。縫い始めはゴムがくい込みやすく、手を添えて注意する。

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。

baby lock




ゴム入れ/テグス入れ


巻きロックをするときにテグスやフリーウェーブを縫い込んで、張りをもたせることができます。ドレスやコサージュ作りに最適です。

【テグスの入れ方】

- ミシン本体を巻きロック(1本針3本糸)に切り換えて空縫いし、空環を2~3cm出しておきます。
からかん
- 右の図のように『ゴム押え』にテグスをセットします。
- ミシンに付いている押え金を取り外し『ゴム押え』を取り付けます。

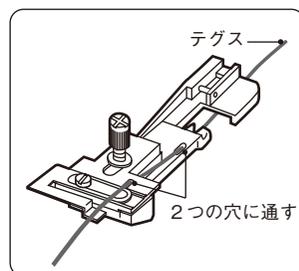

- 空環とテグスを縫い方向に軽く引きながら、テグスに糸をからめて2~3cm縫います。続いて布地を入れて縫い始めます。このとき、テグスと空環は縫い方向へ軽く引っ張っておきます。

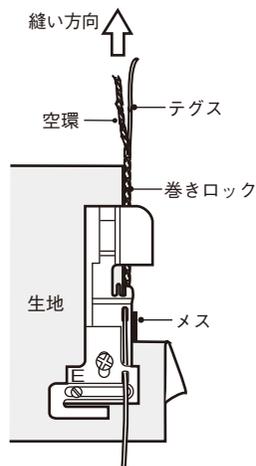

使用糸数	糸調子		かがり幅	送り目	差動送り	作品・用途	操作上の注意とポイント
	衣縫人	糸取物語					
3本糸ロック	右上 針1	切換ダイヤル C or D	M以上	0.75 1.5mm	N	巻きロック コサージュ ドレスの裾	パイヤスで布地が外れる時はかがり幅 M 以上で行う。縫い上がりムラがある時は中央から手でこく。

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。