


## ②フレアスカートのへムの始末 (フレアスカートの裾の縫い代のいせ込みと縁かがり)

フレアスカートやワンピースなど裾がひろがったデザインの場合は縫い代を折り上げた時余ってしまいます。

手でぐし縫いをするのはたいへんですが、差動を使えば均一にきれいにギャザーが寄り、縁かがりも同時にできます。

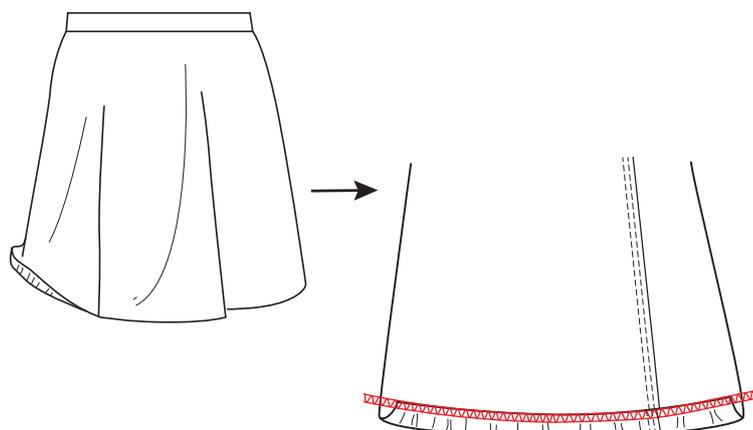

### ミシンの設定

・基本の数値ですので生地に合わせて調節して下さい。

使用できる機種 1本針 3本糸差動付きロック  
2本針 4本糸ロックの全機種

使用する押え バルキー押え



バルキー押え

		縫い目切換ダイヤル		かがり幅 ダイヤル	送り目 ダイヤル	差動 レバー
		糸取物語	衣縫入			
4本糸 ロック	2本針 4本糸	OVER A	左右上 針針ル 糸糸ル 糸糸ル	7.5	3~4	1.5 1.8
	1本針 3本糸	OVER B	糸糸ル 糸糸ル	5.0		
3本糸 ロック	1本針 3本糸	OVER A	4 4 4 4			

### 縫い方

1. 生地を表側からロックミシンをかけます。カーブの大きさと折り上げる幅によっていせ込む量は変わるので、「差動レバー」で調節します。
2. 直線ミシンや手縫いで裾上げします。