


「パイピング押え」の使い方


縁かがりと同時に、市販の“パイピングコード”（芯の太さが5mmのもの）を縫うことができます。




- 2本針4本糸オーバーロックで縫います。
- 付いている押え金をはずして、『パイピング押え』を取り付けます。
- 生地（表）に“パイピングコード”を下図のように置きます。『パイピング押え』の裏側にある溝に“パイピングコード”の芯が入るようにセットして縫います。

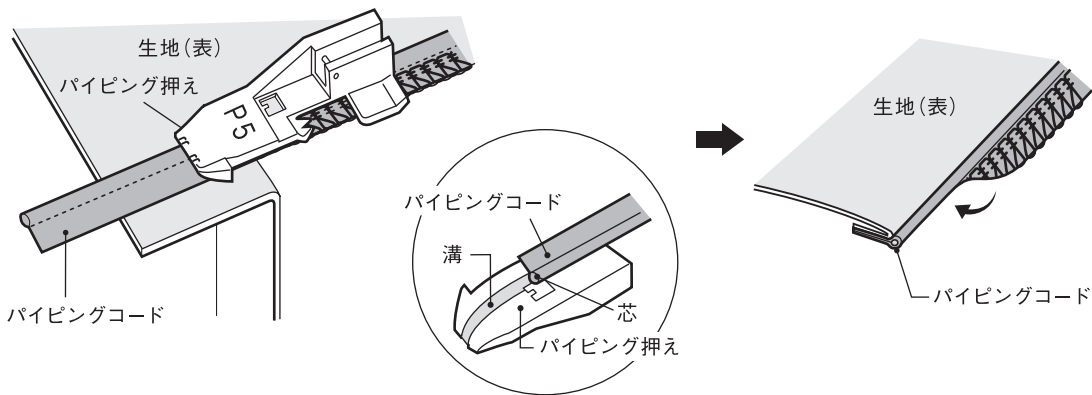

□2枚の生地の上に
“パイピングコード”を
はさみ込む場合は、
右記のようにします。

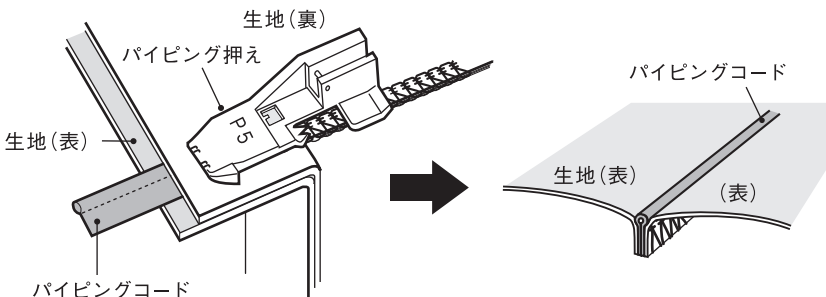

使用 糸数	針	切換 ダイヤル	かがり 幅	送り目	差動 レバー	作品・ 用途	操作上の注意とポイント
4 本糸 ロック	O-1 O-2	A	最大	3mm	N	洋服の切り 返し、クッ ション等の 飾りとして	筒縫いの縫い終わりはパイピングコードを自然になめによけ、縫い始めの縫い目に重なるようにそのまま つすぐに縫う(重なる部分の芯を少し抜いておくとうい) 

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。