

# baby lock


《縫いのバリエーションが広がる》

## ■パイピング押え■ (3mm用／5mm用の2種類)


縁かがりと同時に、市販の“パイピングコード”を縫うことができます。

『パイピング押え』にはパイピングコードの芯の太さにより3mm用 (P3) と5mm用 (P5) とがあります。使い方は2種類とも同じです。

- 1 2本針4本糸で縫います。
- 2 付いている押え金はずして、『パイピング押え』を取り付けます。
- 3 生地の上に“パイピングコード”を下図のように置きます。『パイピング押え』の裏側にある溝に“パイピングコード”の芯が入るようにセットして縫います。

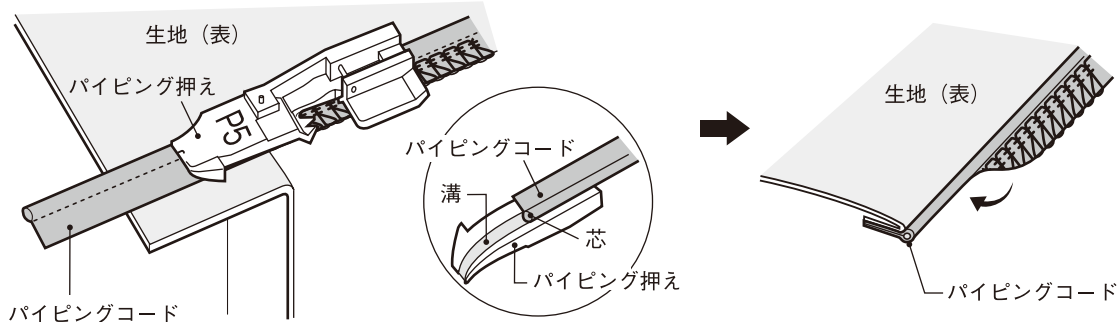

- 2枚の生地の中に“パイピングコード”をはさみ込む場合は、右記のようにします。

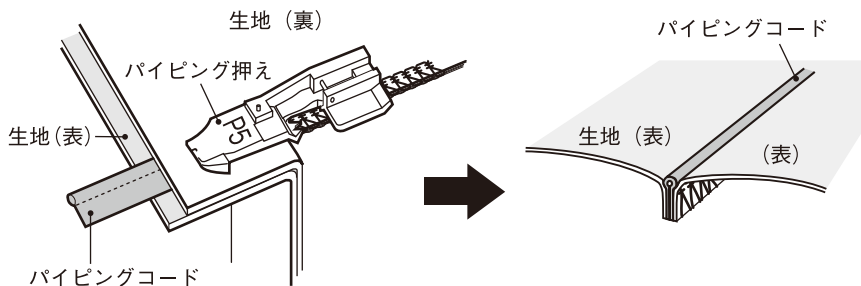

※上記以外のミンにはご使用になれません  
パイピング入れ

パイピング押えの動画はこちら  
BLS-5 Sakuraで説明しています



使用糸数	糸調子		かがり幅	送り目	差動レバー	作品・用途	操作上の注意とポイント
	Sakura糸取物語	衣縫人					
4本糸ロック	切換ダイヤルA	左右上下 針針ルル 4 4 4 4	最大	3mm	N	洋服の切り返し、クッション等の飾りとして	筒縫いの縫い終わりはパイピングコードを自然になめなめによけ、縫い始めの縫い目に重なるようにそのままに縫う(重なる部分の芯を少し抜いておく)とよい

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。

P3  
P5