


《縫いのバリエーションが広がる》

baby lock

■パイピング押え■ (3mm用/5mm用の2種類)


縁かがりと同時に、市販の“パイピングコード”を縫うことができます。

『パイピング押え』にはパイピングコードの芯の太さにより3mm用と5mm用とがあります。使い方は2種類とも同じです。




パイピング入れ

- ❶ 2本針4本糸で縫います。
- ❷ 付いている押え金をはずして、『パイピング押え』を取り付けます。
- ❸ 生地の上に“パイピングコード”を下図のように置きます。『パイピング押え』の裏側にある溝に“パイピングコード”の芯が入るようにセットして縫います。

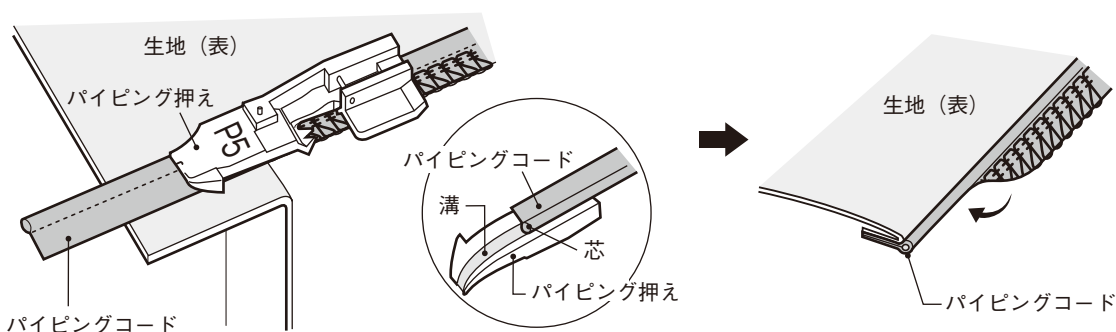

□ 2枚の生地間に“パイピングコード”をはさみ込む場合は、下記のようにします。

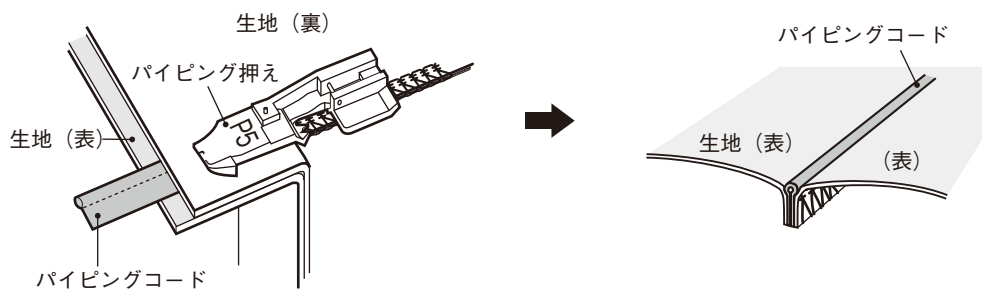

使用 糸数	糸調子		かがり幅	送り目	差動送り	作品・用途	操作上の注意と ポイント
	衣縫人	糸取物語					
4 本 糸 ロ ック	左 針 4	右 針 4	最大	3 mm	N	洋服の切り返し、クッション等の飾りとして	筒状のものの終わりはパイピングコードの芯をはずして重ね縫いを行う

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。

**P3
|
P5**