



パイピング押えの
動画はこちら
BLS-5 Sakuraで
説明しています



適応機種

Sakura・糸取物語・衣縫人

(imagine・eclipse含む)


パイピング押え (3mm)

縁かがりと同時に、市販の“パイピングコード”を縫うことができます。『パイピング押え』にはパイピングコードの芯の太さにより3mm用 (P3) と5mm用 (P5) とがあります。使い方は2種類とも同じです。




パイピング押えの使い方

- ① 2本針4本糸で縫います。
- ② 付いている押え金をはずして、『パイピング押え』を取り付けます。
- ③ 生地の上に“パイピングコード”を下図のように置きます。『パイピング押え』の裏側にある溝に“パイピングコード”の芯が入るようにセットして縫います。

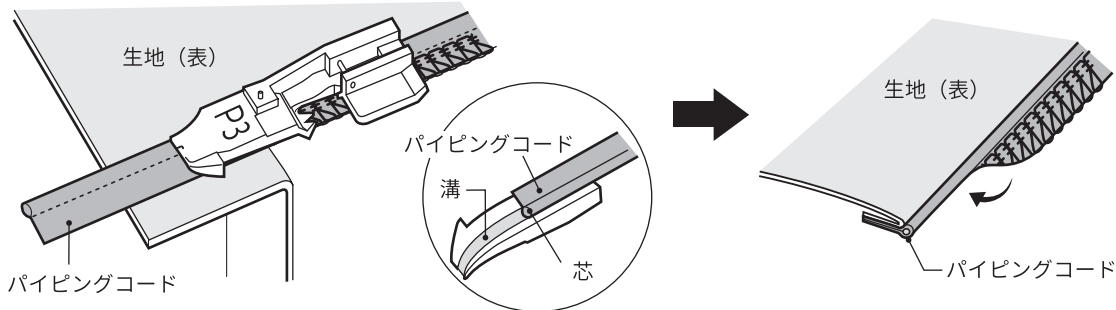

2枚の生地の上に“パイピングコード”をはさみ込む場合は、下記のようにします。

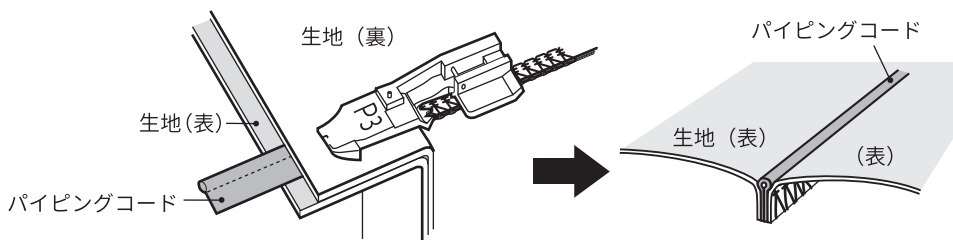

使用 糸数	糸調子		かがり 幅	送り目	差動 レバー	作品・ 用途	操作上の注意とポイント
	Sakura・ 糸取物語	衣縫人					
4 本糸 ロック	切 換 ダイ ヤル A	左 右 上 下 針 針 ル ル 4 4 パー パー 4 4	最大	3mm	N	洋服の切り 返し、クッ ション等の 飾りとして	筒縫いの縫い終わりはパイピングコードを自然になめ によけ、縫い始めの縫 い目に重なるようにそ のまますぐに縫う (重なる部分の芯を少 し抜いておくとよい)

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。

安全にご使用
いただくために

▲ 注 意

ケガや破損の原因となります。

- ◇ 本製品は、本来の使用目的に限りご利用ください。
- ◆ 押え金を交換する場合は、必ず電源を切ってください。
- ◆ 通電したままだと、急にミシンが動くなど危険です。