

〈レディブティック2026年8月盛夏号掲載〉

# シアーニットの 軽やかカーディガン

## 使用するミシン・アタッチメント

### 4本糸ロックミシン

(あればロックミシン用透明標準押え・透明バルキー押え)

カバーステッチミシン(あればカバーステッチ用透明押え)

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

## 材料

ポリエステルマットドライシアーラッセル	132cm幅	1.5m
マルーデコットン30フライス	165cm幅	0.3m

## 出来上がりサイズ

Mサイズ	Lサイズ
バスト:約170cm	バスト:約182cm
着丈:62cm	着丈:65cm



## 1.肩を縫い合わせる


2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

または

標準巻きロック	差動N	かがり幅M	送り目1.5
---------	-----	-------	--------

前身頃と後身頃の肩線を中表に合わせて。前身頃を上にして縫い合わせます。  
縫い代は後身頃側に倒します。

※透ける素材は標準巻きロックで縫い合わせると縫い代が細く仕上がるのでおすすめですが、脇下のカーブ部分を縫い落さないように注意しましょう。

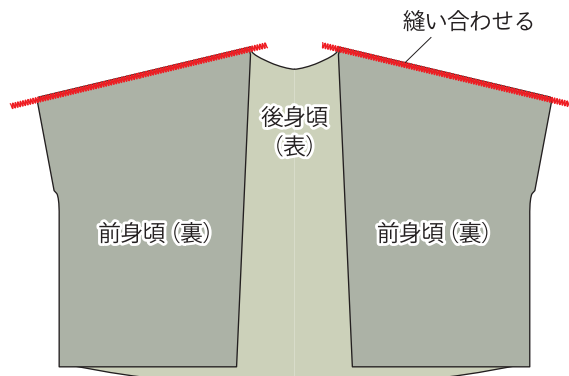


## 2.脇を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

または

標準巻きロック	差動N	かがり幅M	送り目1.5
---------	-----	-------	--------

身頃の脇を中表に合わせて。前身頃を上にして縫い合わせます。縫い代は後身頃側に倒します。

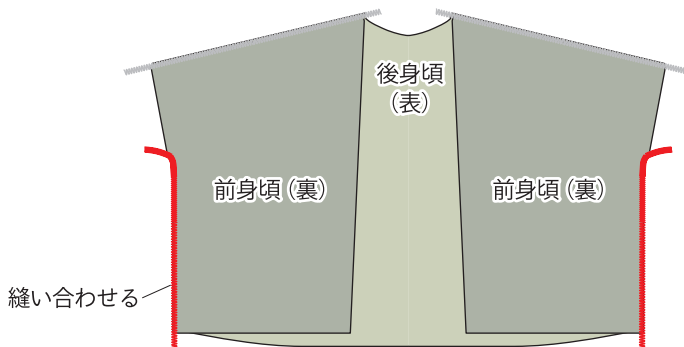


### 3.裾の始末

カバーステッチ	左・右の2本針使用(針間6mm)	差動N	送り目3
---------	------------------	-----	------

ルーパー糸調子：1  
(生地が薄いのでルーパー糸は弱くする)


裾を縫い代分2.5cm裏側に折り上げます。表側を上にして端から2.5cmのところにカバーステッチをかけます。

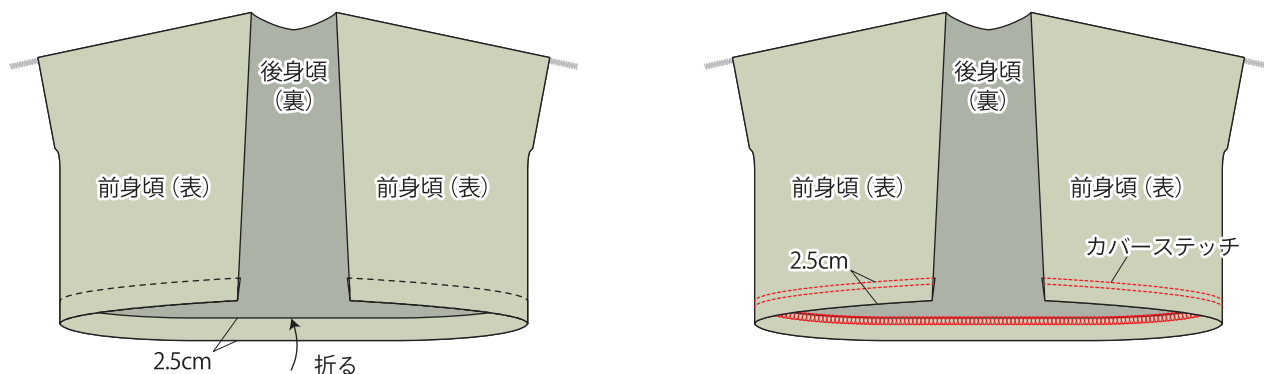

### 4.袖リブをつくる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------


袖リブを中表に縫い合わせて、輪にします。半分に折り、形を整えます。縫い代は互い違いに倒します。同じようにもう1つの袖口布をつくります。

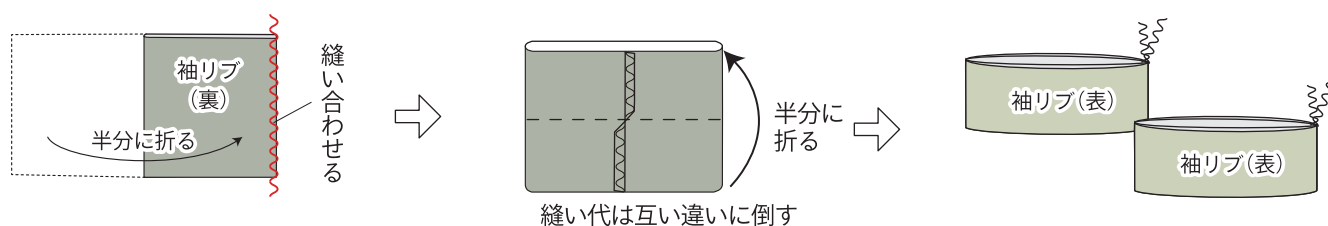

### 5.衿リブをつくる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------


衿リブの端を中表に半分に折って縫い合わせます。表に返して形を整えます。もう片方の端も同じようにします。

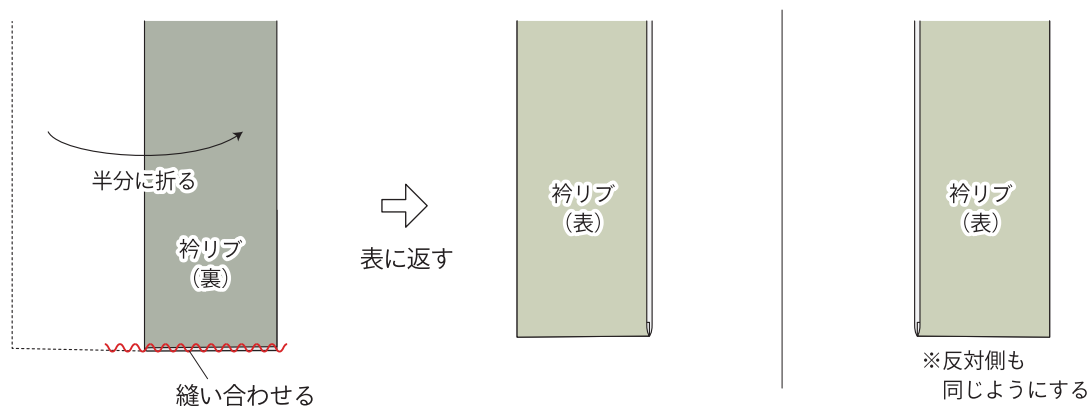

## 6. 衿リブをつける

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------


身頃の衿ぐりと衿リブを中表に合わせます。裾の端がずれないように仮止めのり等でとめておきます。衿リブを上にして縫い合わせます。縫えたら衿リブを起こします。縫い代は身頃側に倒します。

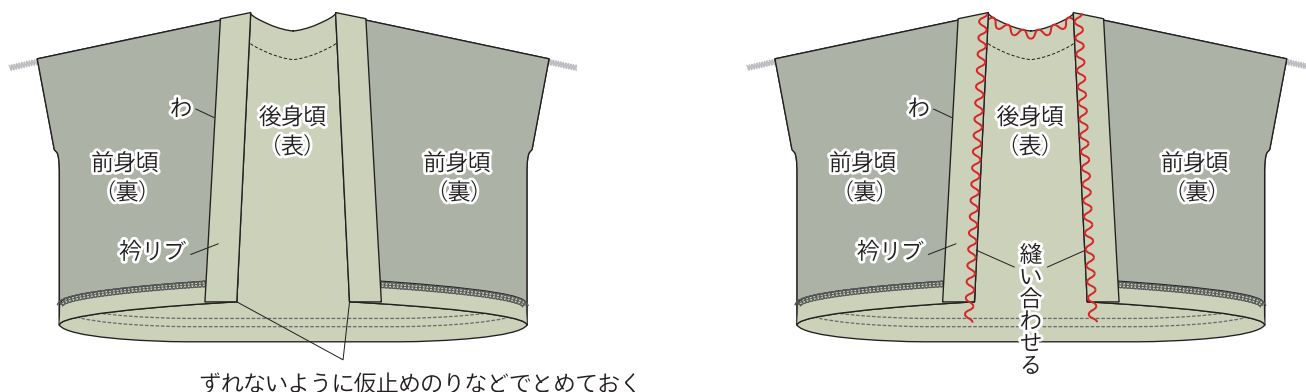

## 7. 袖リブをつける

2本針4本糸ロック	差動2	かがり幅7.5	送り目2.5	※バルキー押え使用
-----------	-----	---------	--------	-----------

裏返した袖口に袖リブを中表になるように入れます。袖下の縫い目と袖リブの縫い目を合わせます。袖リブを上にして袖下から1周縫います。縫い終わりはメスロックして2cmくらい重ね縫いします。

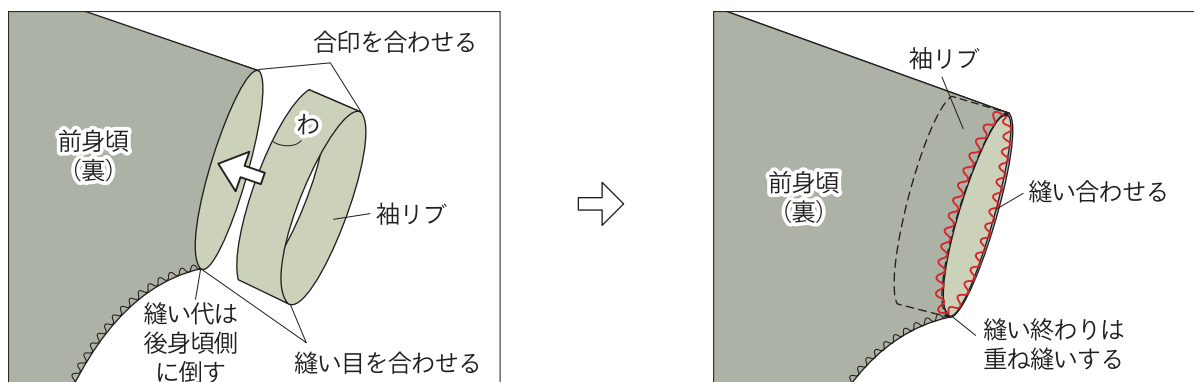

## 8. 空環の始末

4本糸ロックの空環はとじ針で縫い目の裏面に2~3cm位通して糸を切ります。