


⑥パイピングコードを縫いつける (パイピング押えでパイピングコードを入れながら縫う)


生地を縫い合わせるときや縁をかがる
ときに一緒にパイピングコードを縫い
こむことができます。

パンツの脇に入れたり、カットソーの
切り換えに入れてデザインのポイント
に。バッグの縁取りなどにも使えます。
コードの幅に合わせて3mm用と5mm
用があります。

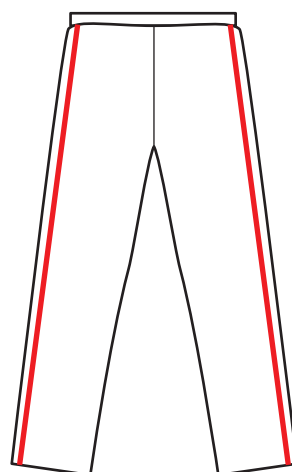

使用できる機種 2本針 4本糸ロックの全機種
パイピング押え

使用する押え パイピングコード (5mm, 3mm)



3mm用 5mm用

パイピング押え


ミシンの設定

・基本の数値ですので生地に合わせて調節して下さい。


		縫い目切換ダイヤル		かがり幅	送り目	差動
		糸取物語	衣縫人	ダイヤル	ダイヤル	レバー
4本糸	2本針	OVER	左右上 針針針 糸糸糸	7.5	3	N
ロック	4本糸	A	下ル バー糸			
			4 4 4 4			

縫い方


1. パイピング押えを取り付けます。
2. 図を参考に生地を表を上にして、その上にパイピングコードをおきます。押えの裏にある溝にコードの芯が入るように気を付けて縫います。

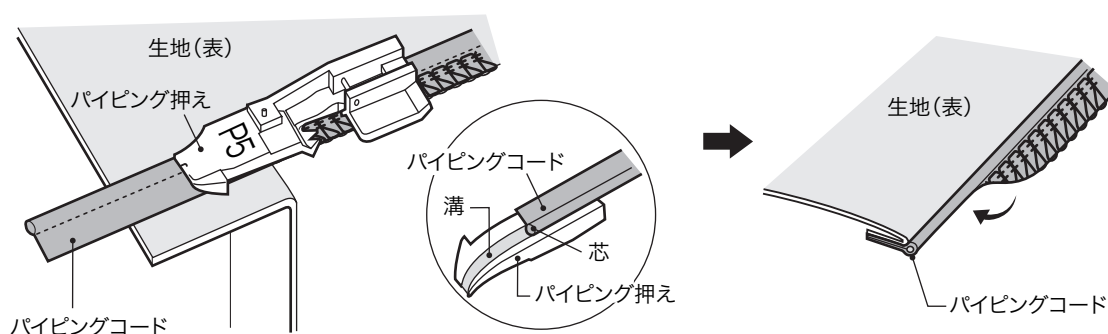

輪で縫った場合の縫い終わりはコードを図のようにずらし、縫い始めと2cmくらい重ねて縫います。

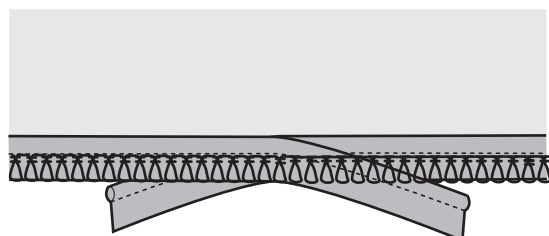

2枚の生地の間にはさむ場合は、下記の図のように中表の生地のあいだにパイピングコードをはさんで、縫います。

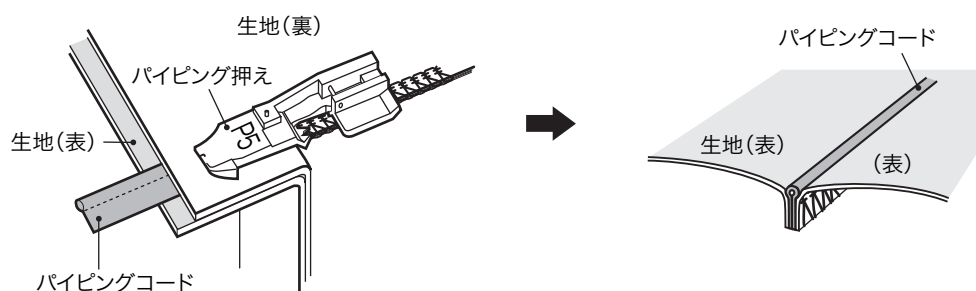

コードを角に縫い付けるときは図のようにパイピングコードの芯の部分を残して切り込みを入れて縫います。

