baby lock

〈レディブティック2018年6月号掲載〉

大人スカート

＜参考：ミセス9号 ウエスト約66cm＞

使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシン
直線ミシン

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料

ニット（薄手で透けないもの）…… 144cm幅／3m
参考作品：「スウェルウエザーグレンチェックストレッチ」使用

ゴムテープ …… 4cm幅／下記で計算する
自分のウエスト寸法×0.9+縫い代2cm
例）ウエスト66cmの場合：66×0.9+2=61.4cm

Dカン（ニッケル）…… 50mm／2個

※柄合わせなどのため、用尺を多めにしてあります。

1. スカートの切替えを縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5

スカートのパーツをそれぞれ中表に合わせて縫い合わせます。

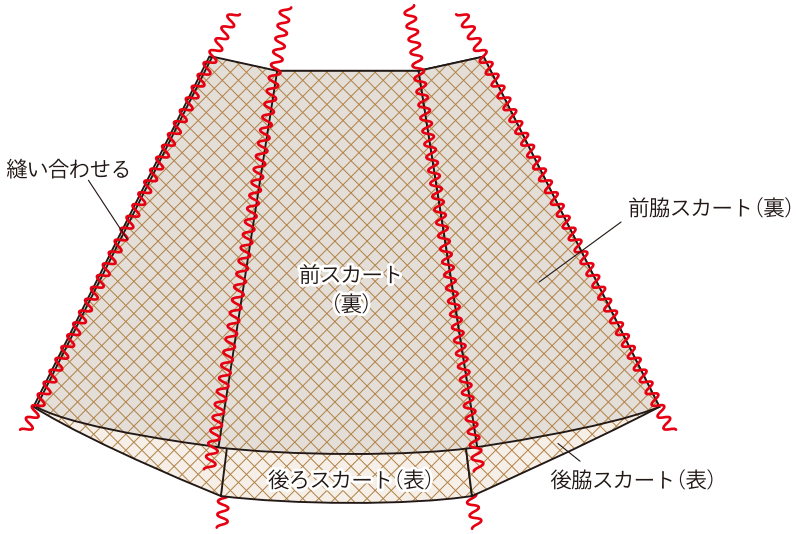

2.ベルトを作る

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5

左ベルトを中表に合わせ、図のように縫います。右ベルトも同様にします。
縫い終わったら表に返してアイロンで整えます。

Copyright ©babylock

左ベルトを端から3cmで折り、Dカンを2つ通します。直線ミシンで縫いとめます。

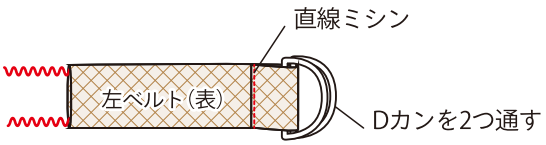

3. ウエスト布を作る

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅5.5	送り目2.5

図のように前ウエスト布にベルトをのせて、仮止めします。

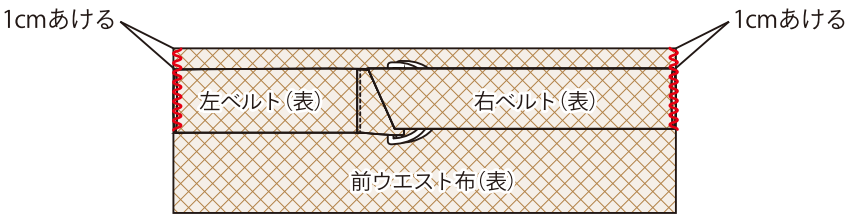

前ウエスト布と後ウエスト布を中表に合わせ、脇を縫い合わせます。

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5

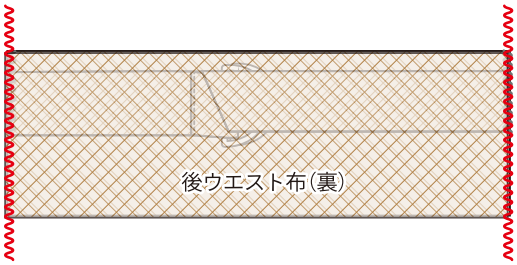

ウエスト布を半分に折り、形を整えます。

Copyright ©babylock

4. ウエストにギャザーを寄せる

2本針4本糸ロック	差動2	かがり幅5.5	送り目4	メスロック

スカートのウエスト部分にギャザーを寄せます。ギャザーが足りない場合は針糸2本を引っ張り、ギャザー分量を増やします。

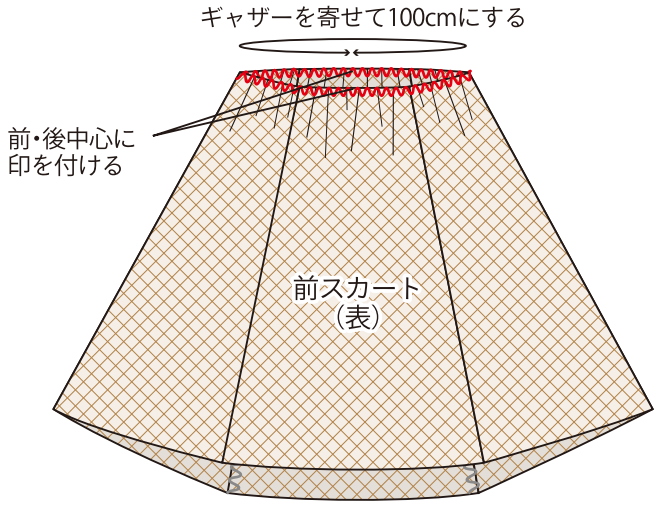

5. スカートとウエスト布を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5	メスロック

平ゴムを輪になるように直線ミシンで縫います。※ゴムテープの長さは【ウエスト寸法×0.9＋縫い代2cm】で計算する。
輪になった平ゴムをウエスト布の中に入れます。
裏返したスカートにウエスト布を入れて、前・後中心のノッチと脇をそれぞれ合わせてクリップでとめます。さらにその間もクリップでとめます。
左脇からスカートとウエスト布のたるみがなくなるように引っ張りながら縫い合わせます。
1周縫い終わったら2～3cm重ね縫いします。

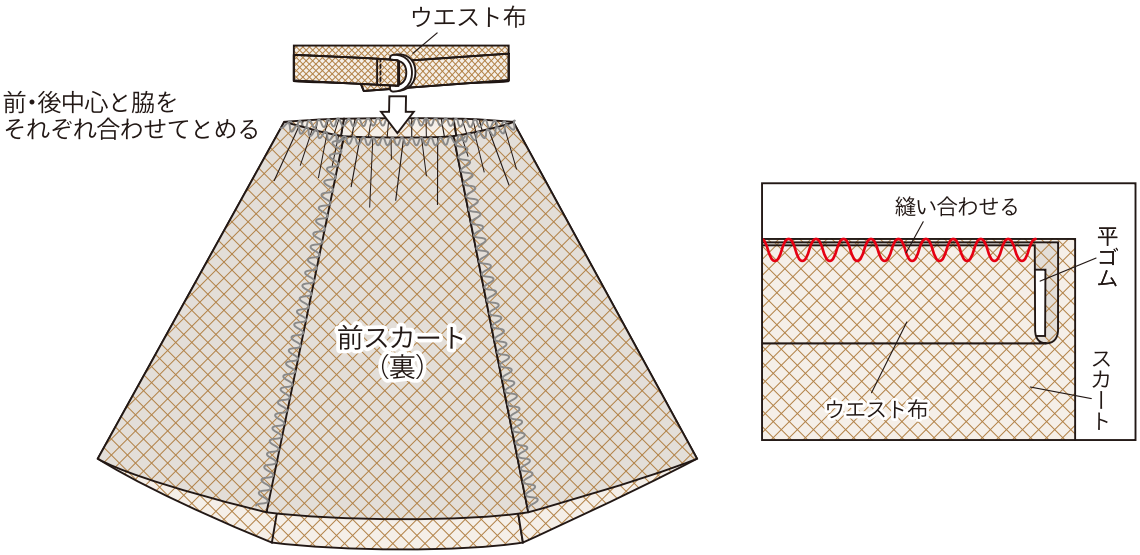

Copyright ©babylock

6. 裾に巻きロックをかける

変形巻きロックまたは巻きウェーブロック	差動N	かがり幅M	送り目0.75~1

スカートの裾に生地を少し引っ張りながら巻きロックをかけます（レタス縫い）。左脇の少し後ろ側から縫い始めて1周縫います。縫い終わりはメスをロック（固定）して1cmくらい重ね縫いします。

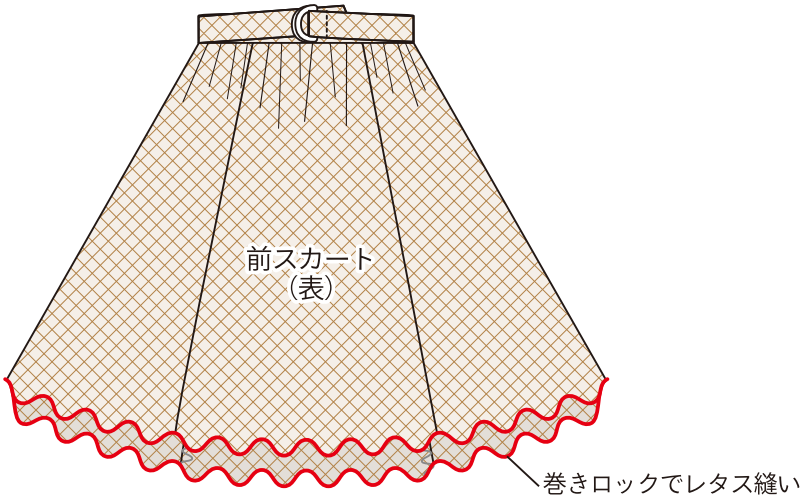

7. 空環の始末

空環はとじ針で縫い目の裏側に2〜3ｃｍ通してから糸を切ります。

この作品の型紙・作り方レシピの販売・転載、ならびにこれらを用いた完成品の販売を禁じます。

Copyright ©babylock