

〈レディブティック2019年12月号掲載〉

ハンカチーフヘムの チュニック

使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシン
直線ミシン(ニット用針と糸を使用)

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料


ウール圧縮天竺ニット 135cm幅 2.3m
ブークレーニットツイード 142cm幅 0.8m
ウーリースピンテープ 40cm



1. 身頃と裾布を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動1.3	かがり幅7.5	送り目3
-----------	-------	---------	------


前身頃と前裾布を中表に合わせます。裾布を上にして縫い合わせます。同じように後身頃側も縫い合わせます。

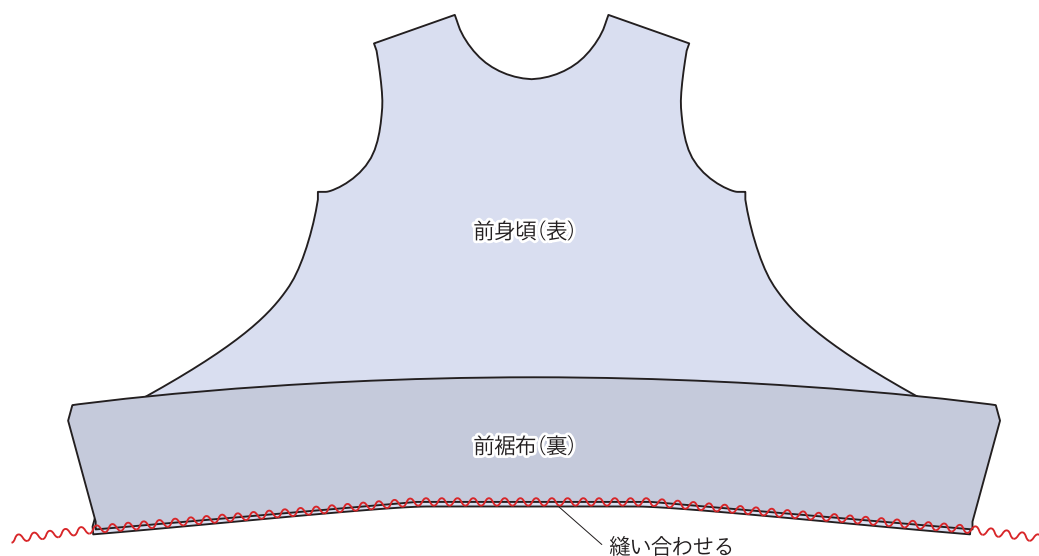

2.肩を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目3
-----------	-----	---------	------



身頃を中表に合わせて、前身頃を上にしてウーリースピンテープを入れながら肩線を縫い合わせます。縫い代は後身頃側に倒します。

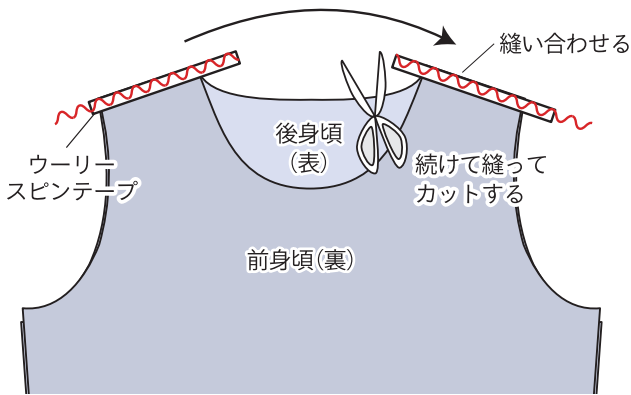

3.袖を付ける

2本針4本糸ロック	差動1.3～1.5	かがり幅7.5	送り目3
-----------	-----------	---------	------

身頃と袖を中表に重ねて、合印を合わせます。袖を上にして下図のように差動を変更しながら縫い合わせます。

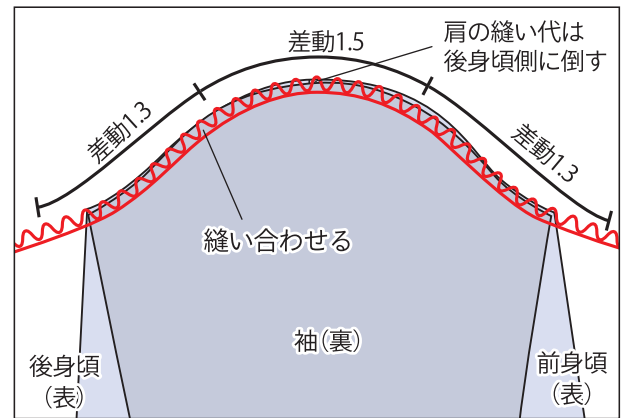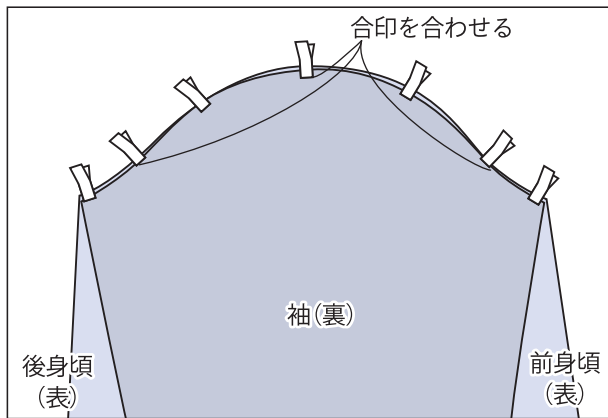

4.袖下と脇を縫い合わせる


2本針4本糸ロック

差動1.3

かがり幅7.5

送り目3

身頃を中表に合わせ、袖下と脇を縫い合わせます。脇の縫い代は互い違いに倒します。脇と袖下の縫い代は後身頃側に倒します。

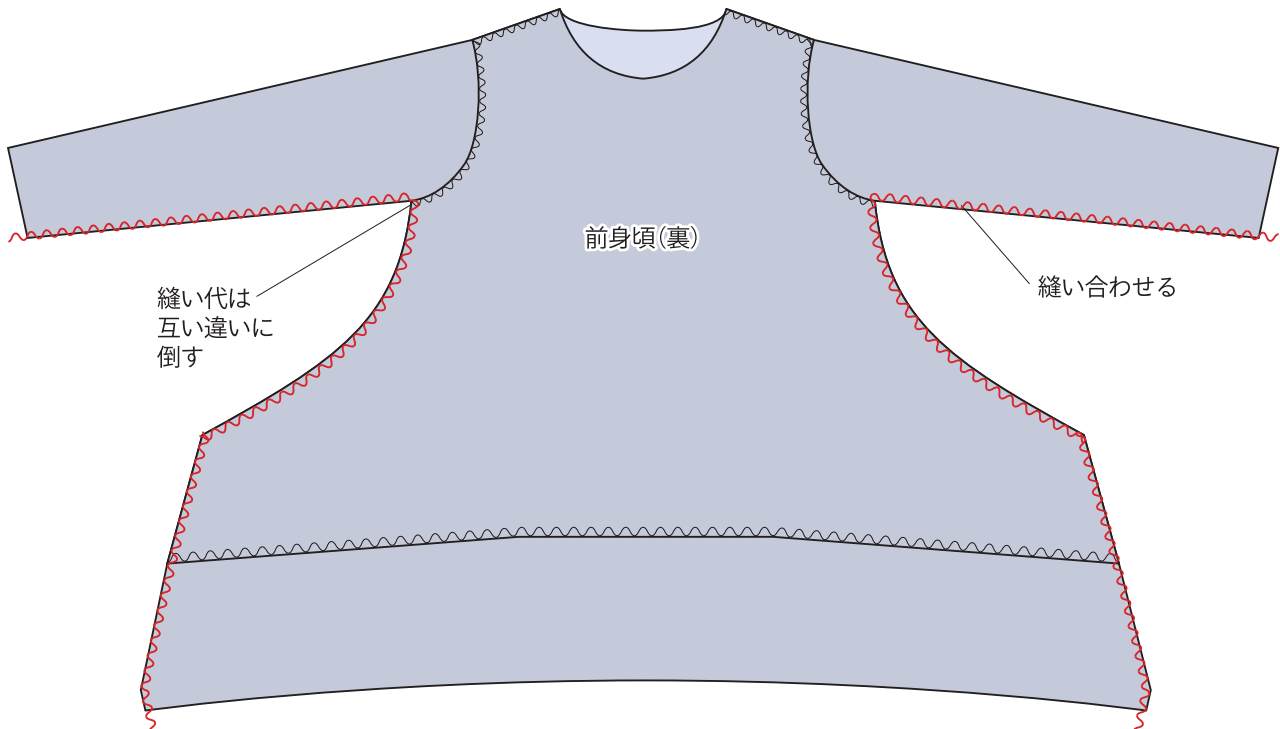

5. 衿リブとカフスをつくる


2本針4本糸ロック

差動1.3


かがり幅7.5

送り目3

衿リブを中表に縫い合わせて、輪にします。半分に折り、アイロンをかけます。縫い代は互い違いに倒します。

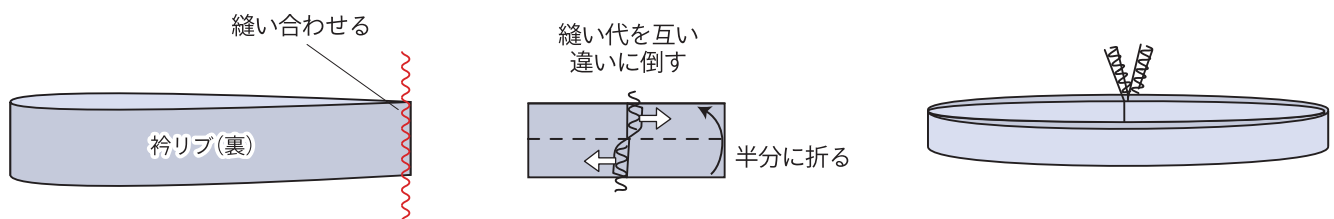

カフスを中表に縫い合わせて、輪にします。半分に折り形を整えます。縫い代は互い違いに倒します。同じようにもう1つ作ります。

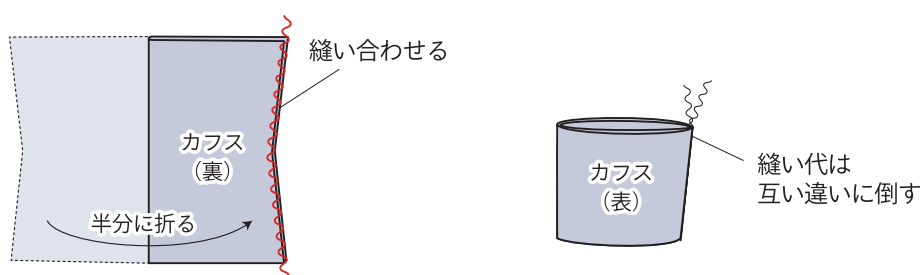

6. 衿リブをつける

2本針4本糸ロック

差動1.3



かがり幅7.5

送り目3



衿ぐりを後中心を基点に4等分して合印を付けます。

身頃とリブを中表に合わせ、合印同士をクリップでとめます。リブの縫い目は後中心に合わせます。

さらにクリップの間も衿ぐりのたるみが均等になるようにクリップでとめます。

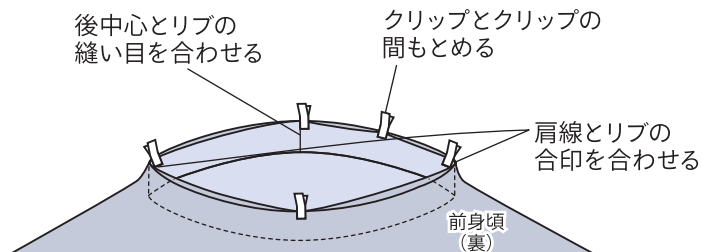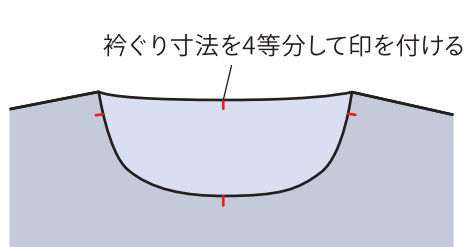



後中心から斜めに入って縫い始めます。リブと衿ぐりが同じ寸法になるようにリブを少し引っ張りながら縫います。1周縫えたら2~3cm重ね縫います。

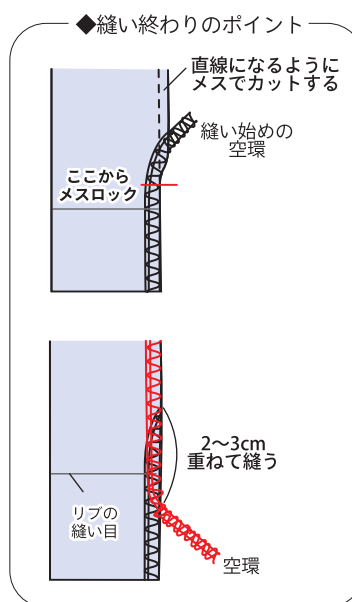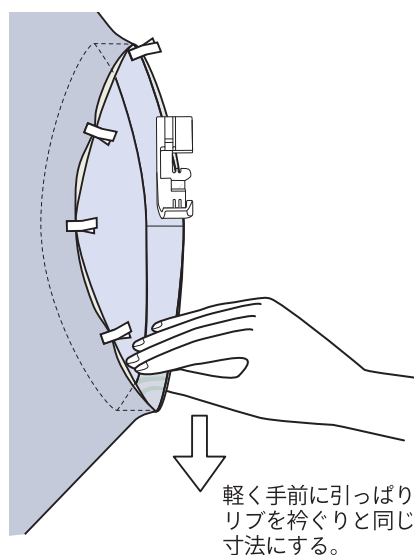

7. カフスをつける

2本針4本糸ロック	差動1.3	かがり幅7.5	送り目3
-----------	-------	---------	------


裏返した身頃の裾にカフスの中表になるように入れます。袖下の縫い目とカフスの縫い目を合わせます。カフスを上にして袖下から1周縫います。縫い終わりは重ね縫いします。

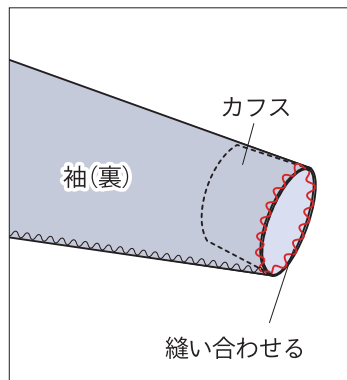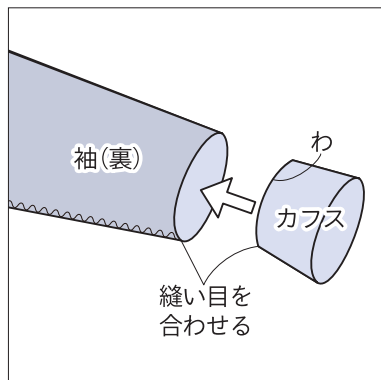

8. 裾をかがる

2本針4本糸ロック	差動1.3	かがり幅7.5	送り目3
-----------	-------	---------	------


裾を1周かがります。縫い終わりは重ね縫いします。

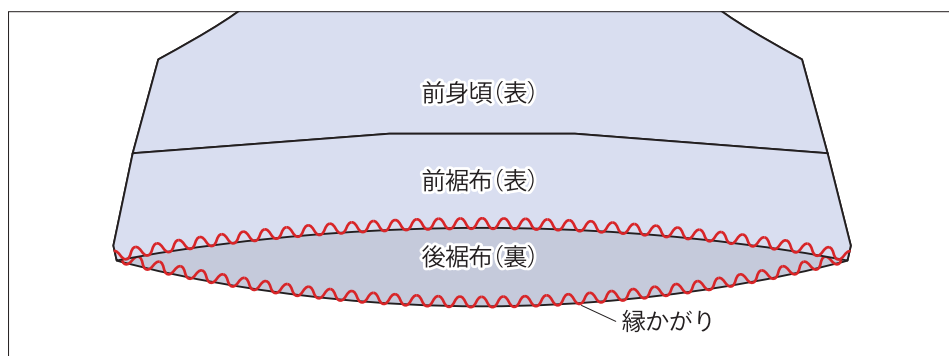

9. 裾の始末

※直線ミシン (ニット用針と糸を使用)

裾を縫い代分2cm折り上げます。端から1.5cmのところを直線ミシンで縫います。

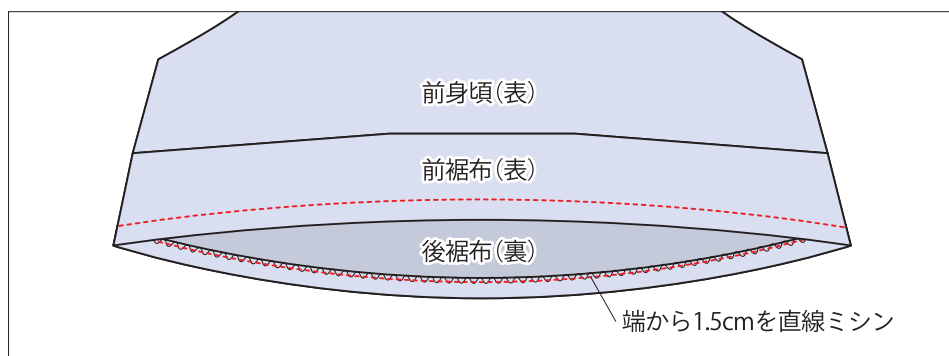

10. 空環の始末

空環はとじ針で縫い目の裏側に2~3cm (巻きロックは1cmくらい) 通してから糸を切ります。