

〈レディブティック2020年4月号掲載〉

ピンタックワンピース

使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシン
直線ミシン

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料

ポリエステルストレッチニット(白) 130cm幅 1.5m
 ストレッチバックサテン(スカート) 112cm幅 1.8m
 ニット用接着芯 90cm幅 0.2m
 ウーリースピンテープ 1m
 ゴムテープ(3cm幅) 1m



〈ミセス9号〉

出来上がりサイズ 身幅:110cm(最大)

ウエスト:ゴムテープで調整可


着丈:120cm

※見返しの裏に接着芯を貼る


1.スカートのピンタックを縫う

変形巻きロック	差動 N	かがり幅 M	送り目 0.75	メスロック	※上ルーパーにウーリー糸を使用
---------	------	--------	----------	-------	-----------------


下記寸法に直裁したスカート(2枚)の表面の指定の位置に線を引きます。線で山折りにしてアイロンで折り目を付けます。折山にウエストから裾に向かって巻きロックをかけます。

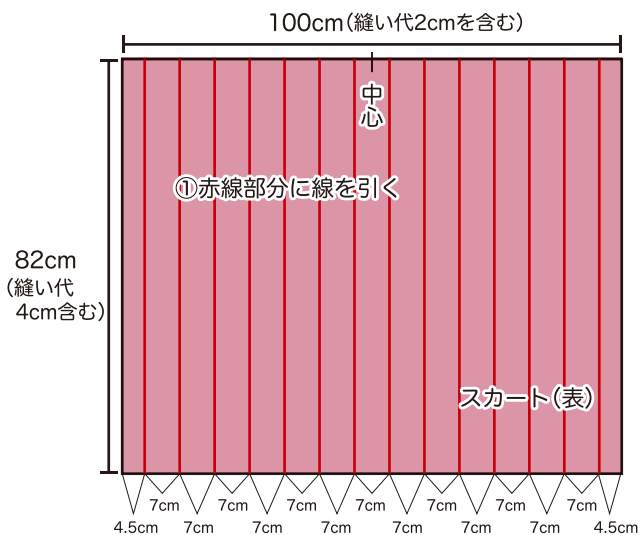

②線で山折りしてアイロンをかける



③折山に同じ方向から巻きロックをかける



2. 見返しをつくる



2本針4本糸ロック

差動N~1.3

かがり幅7.5

送り目2.5

見返しを中表に合わせて、前見返しを上にして肩を縫い合わせます。縫い代は前身頃側に倒します。
見返し奥を表側を上にして縁かがりします。(かがり幅5.5に設定)

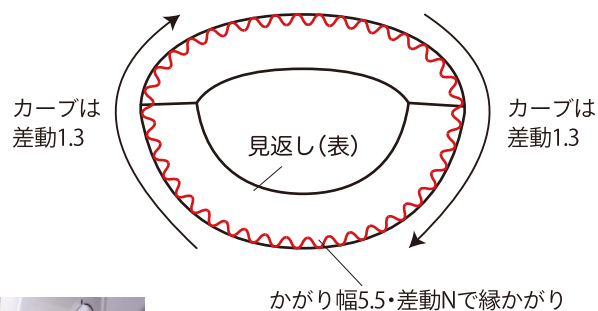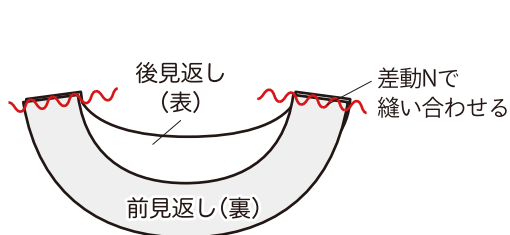

3. 肩を縫い合わせる



2本針4本糸ロック

差動N

かがり幅7.5

送り目2.5



前身頃と後身頃を中表に合わせて、前身頃を上にしてウーリースピンテープを入れながら両肩を縫い合わせます。
縫い代は後身頃側に倒します。

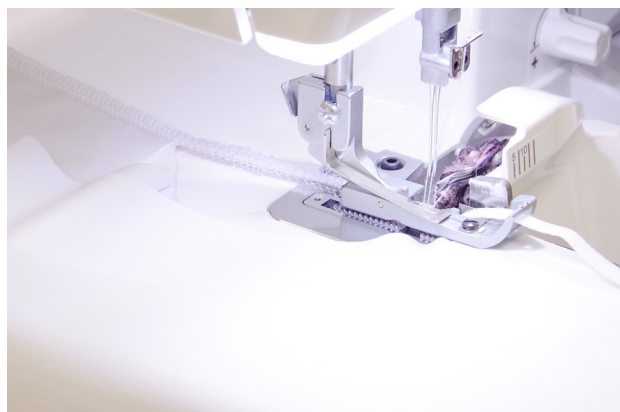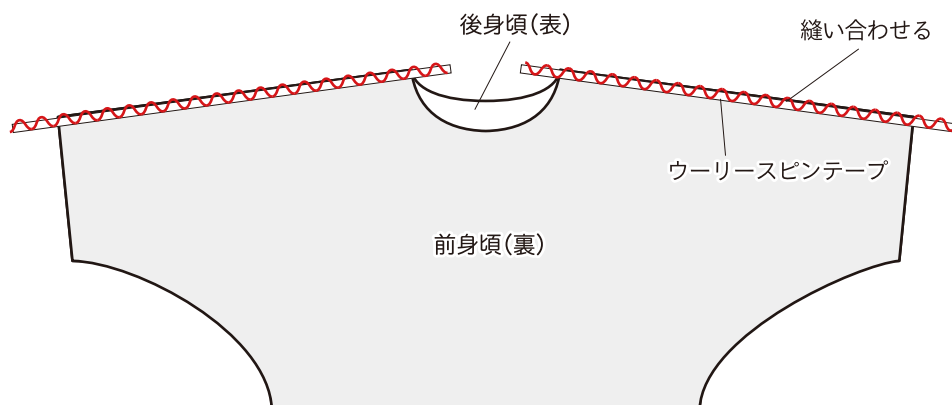

4.ギャザーを寄せる

2本針4本糸ロック	差動2	かがり幅5.5	送り目4
-----------	-----	---------	------


スカートの上端と身頃の袖口に差動を使ってギャザー寄せミシンをかける。指定の寸法になるように布端の針糸2本を引いてさらにギャザーを寄せます。ギャザーが戻らないように糸端を結んでおきます。

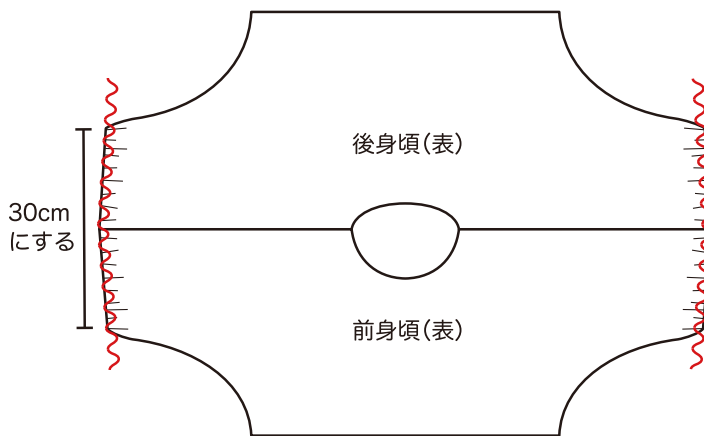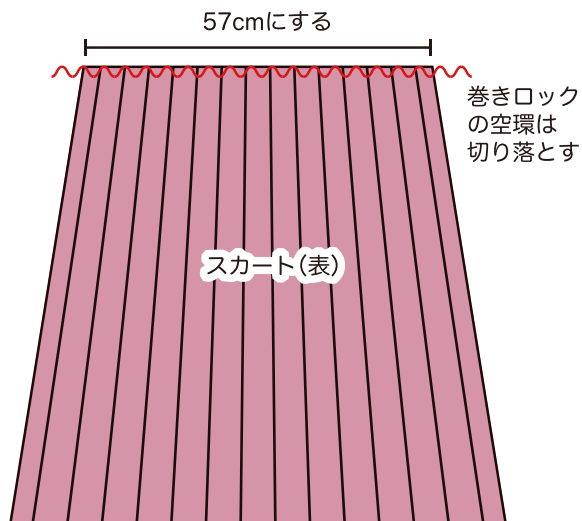

5.身頃とウエスト布を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

ウエスト布2枚を外表に重ねて、前身頃の裾と中表になるように縫い合わせます。縫い代は身頃側に倒します。後身頃も同じようにウエスト布を縫い付けます。

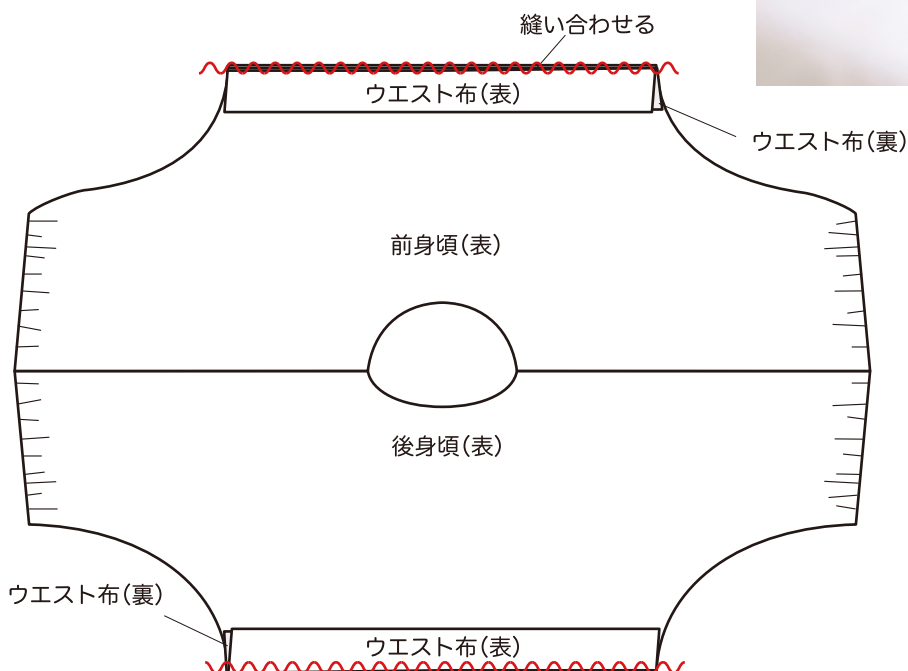

6.5.とスカートを縫い合わせる

2本針4本糸ロック


差動N

かがり幅7.5

送り目2.5

メスロック


前ウエスト布と前スカートを中表に合わせて縫い合わせます。縫い代はスカート側に倒します。後スカートも同じように縫い合わせます。

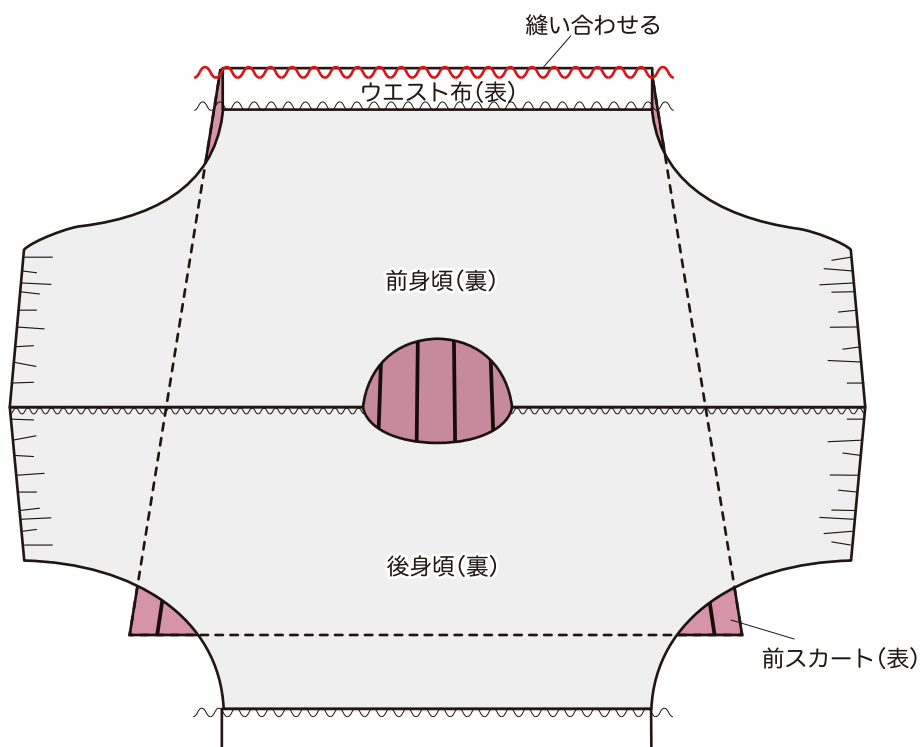

7.袖下と脇を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N~1.3	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	---------	---------	--------

前後のウエスト布にそれぞれゴムテープを通して端で留めておきます。前・後身頃と前・後スカートをそれぞれ中表に合わせて、袖下と脇を縫い合わせます。ゴムテープも一緒に縫い合わせます。

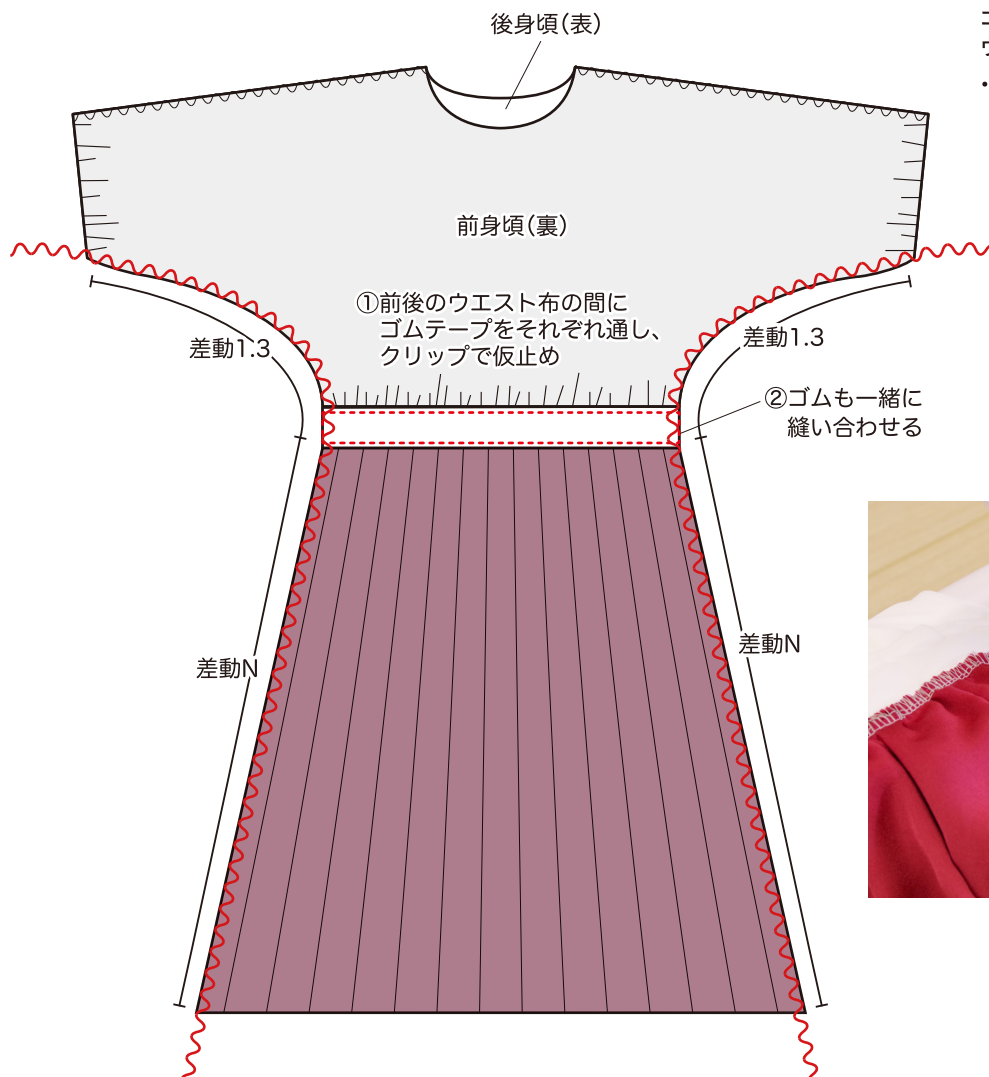


ゴムテープの長さ＝
ウエスト仕上がり寸法÷2+2cm(縫い代分)
・2本準備する



8.カフスをつくる

2本針4本糸ロック	差動1.3	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-------	---------	--------


カフスを中表に縫い合わせて、輪にします。半分に折り、アイロンをかけます。縫い代は互い違いに倒します。もう片方も同じように作ります。

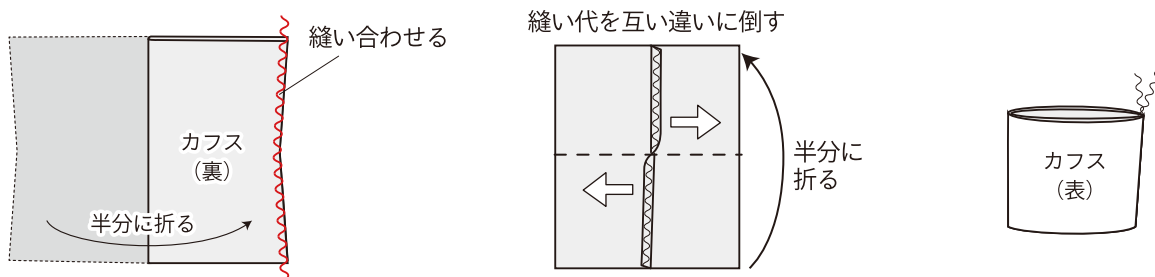

9. カフスをつける

2本針4本糸ロック	差動1.3	かがり幅7.5	送り目2.5	メスロック
-----------	-------	---------	--------	-------


裏返した袖口にカフスの中表になるように入れます。袖下の縫い目とカフスの縫い目を合わせます。カフスを上にして袖下から1周縫います。袖口の寸法がカフスより大きいのでカフスを伸ばしながら縫います。縫い終わりは重ね縫いします。

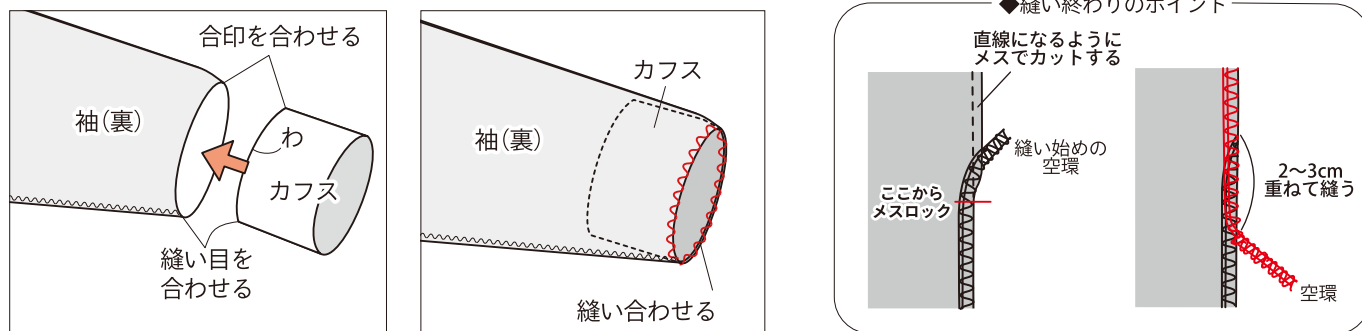

10. 身返しをつける

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

身頃と見返しを中表に合わせて、見返しを上にして縫い合わせます。1周縫えたら重ね縫いします。表に返して衿ぐりを整えます。

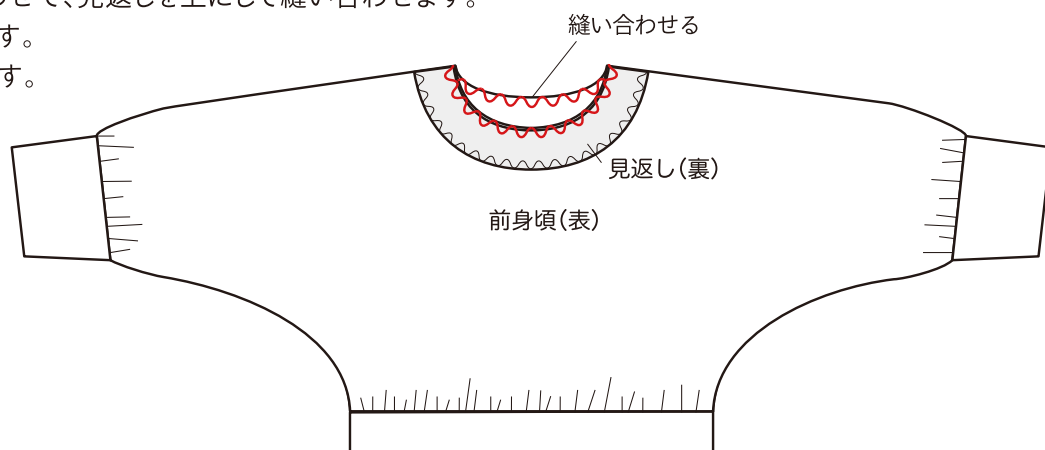


11. 裾の始末

1本針3本糸ロック	差動N	かがり幅5.0	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

※お好みで手まつりでも可

裾をオーバーロックでかがります。縫い代分3cm折り上げて、端から2.5cmを直線ミシンで縫います。

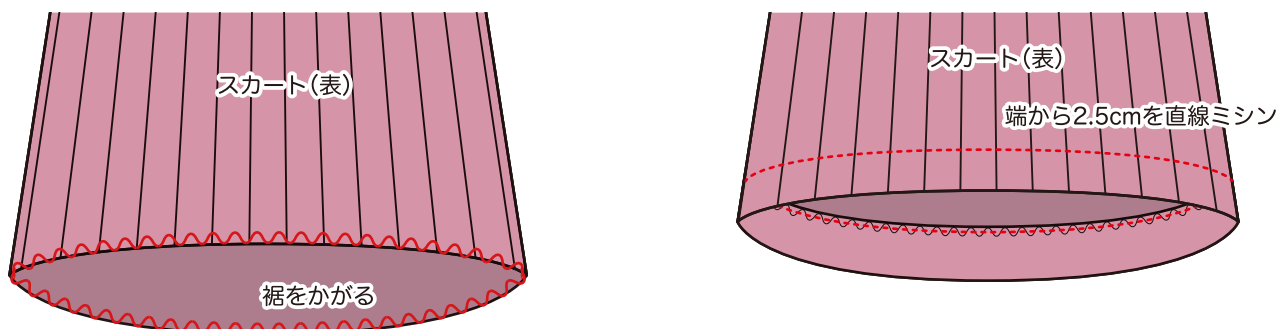

12. 空環と見返しの始末

空環はとじ針で縫い目の裏側に2~3cm通してから糸を切ります。見返しは手でまつりとめます。