

バインダーネックTシャツ

この作品の
作り方動画は
こちら




使用するミシン

4本糸ロックミシン
カバーステッチミシン
四つ折バインダー
あればカバーステッチ用透明押え

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料

スムースニット 150cm幅 1.1m
ウーリースピンテープ 60cm

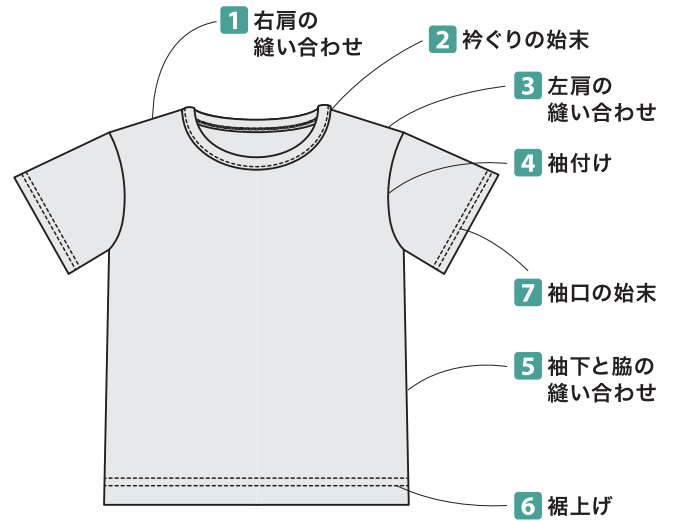

必ず試し縫いをしましょう。

横地方向、縦地方向ともに2枚合わせで縫い、生地の伸縮に合わせてそれぞれ縫う時の差動の数値を決めます。作り方の中で差動の指定がある場合を除き、この決めた差動で縫います。ただし、同じ生地でも縫う人によっても差動は変わりますので、調整して下さい。


<フリーサイズ>

出来上がりサイズ
バスト108cm 着丈62cm

下準備

袖口と裾を縫い代分折ってアイロンをかけます。
※裾が長い場合は好きな長さにカットして調整して下さい。

袖口・裾の折り方

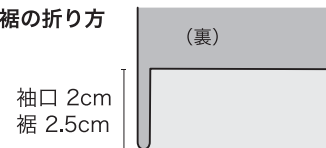

作り方



ロックミシンの設定 2本針4本糸ロック 差動 N* かがり幅 7.5 送り目 2.5 メス使用

*差動の設定は参考です。(試し縫いで決めた差動で縫いましょう)

1 右肩の縫い合わせ


1) 前身頃と後身頃の右肩を中表に合わせ、クリップでとめます。

2) バルキー押えにウーリースピンテープを通してミシンに取り付けます。まず5cm位テープだけ縫います。前身頃を上にして右肩を縫い合わせます。押えの後ろでテープと空環を切ります。縫い代は後身頃側に倒します。

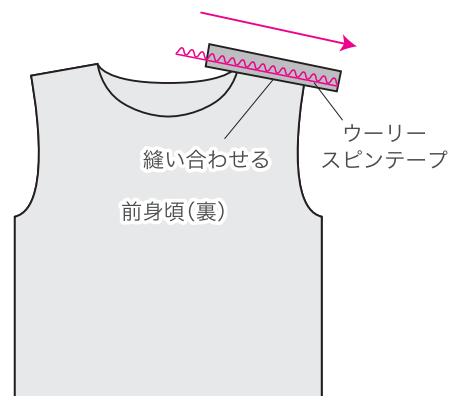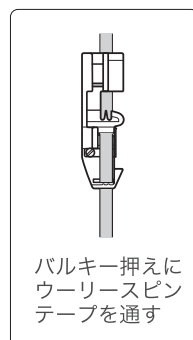

2 衿ぐりの始末 カバーステッチミシンの設定 チェーンステッチ 左針使用 送り目 4 差動 N


- 1) カバーステッチミシンを使います。左針使用の1本針チェーンステッチに設定します。四つ折バインダーを取り付けて、テープの状態やステッチの位置を調整して試し縫いをします。
- 2) 身頃の表側を上にして左肩から衿ぐりを縫います。衿ぐりを縫い終わったら、テープだけを10cmくらい縫って押えの後ろでカットします。

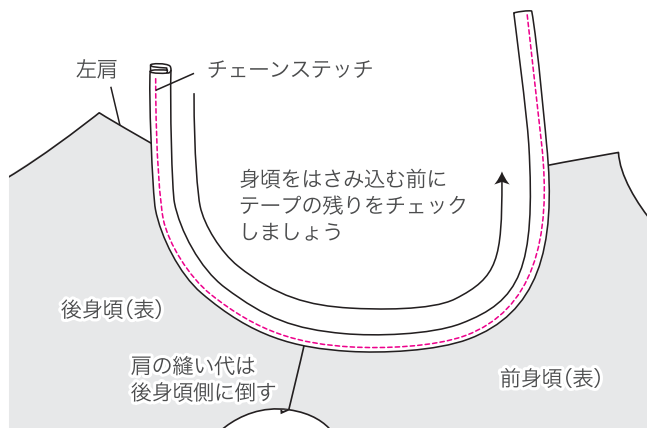

四つ折バインダーの使い方動画はこちら



3 左肩の縫い合わせ

- 1) 前身頃と後身頃の左肩を中表に合わせ、クリップでとめます。衿ぐりの身頃からはみ出したテープをカットしてしつけ縫いします。
- 2) バルキー押えでウリースピンテープを入れながら、前身頃を上にして縫い合わせます。テープの部分はそのままと詰まりやすいので送り目を3.5に変更して縫います。

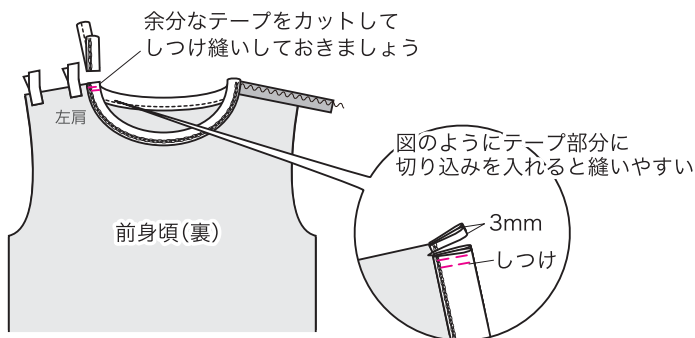


4 袖付け

- 1) 前後のノッチを確認します。(前身頃・前袖には1つ、後身頃・後袖には2つ)
- 2) 袖と身頃を中表に合わせ、
 - ① 袖山のノッチを肩線と合わせクリップでとめます。
 - ② 袖山の端と身頃の袖ぐりの端をそれぞれ合わせてクリップでとめます。
 - ③ 袖ぐりと袖山の途中のノッチもそれぞれ合わせてクリップでとめます。
- 3) 袖を上、身頃を下にして縫い合わせます。もう片方の袖も同じように縫います。

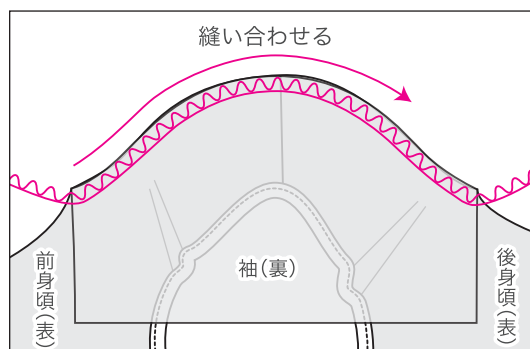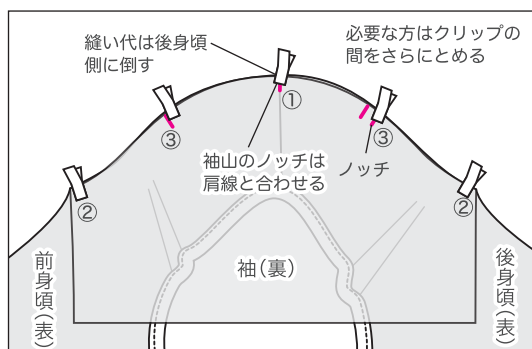


5 袖下と脇の縫い合わせ

1) 前身頃と後身頃の袖下と脇をそれぞれ中表に合わせ、クリップでとめます(袖と裾の折り目は一旦開きます)。このとき袖付けの縫い代は互い違いに倒します。

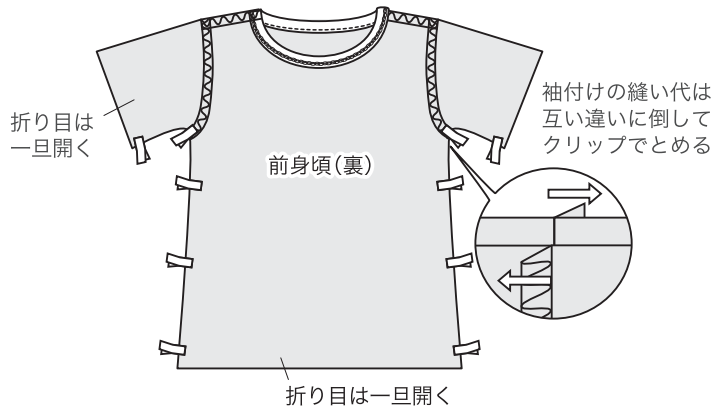

2) 前身頃を上にして左脇は裾側から、右脇は袖側から縫います。脇の縫い代は後ろ身頃側に倒しておきます。

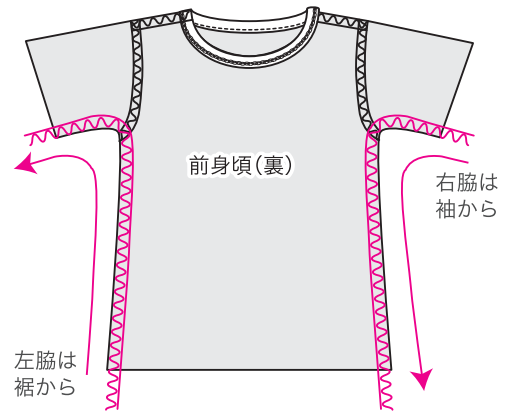

6 裾上げ

カバーステッチミシンの設定


カバーステッチ(6mm)

左・右針使用

送り目 3

差動 N

1) 裾を折り目通りに折ります。

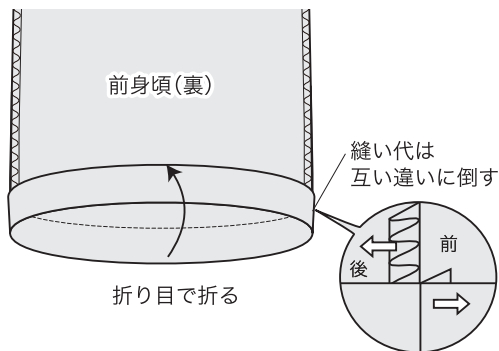


2) カバーステッチミシンを使います。左右の針を使用して針間を6mmに設定します。表側を上にして左脇の後身頃側から縫い始め、1周縫えたら2~3cm重ね縫いします。




7 袖口の始末

1) 袖口を折り目通りに折ります。袖下の縫い代は互い違いに倒します。

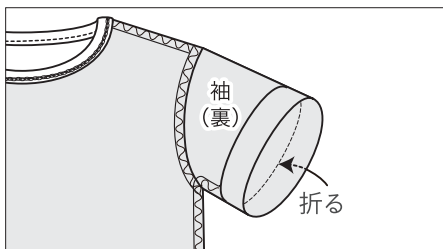

2) カバーステッチで表側を上にして、袖下から縫い始めます。縫い終わりは2cmくらい重ね縫いします。

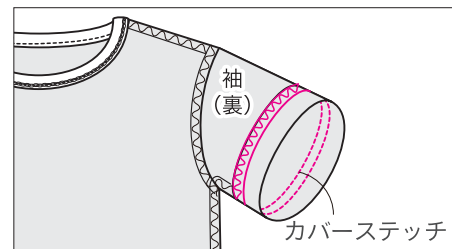

仕上げ(糸の始末)

衿ぐりの空環とウーリースピナーテープは1cmほど残して切り、手でまつりとめるか直線ミシンで縫いとめます。カバーステッチの縫い終わりの糸はひと結びしてからとじ針で縫い目の裏側に2~3cm通します。