

ジャンパースカート

使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシン
カバーステッチミシン
四つ折バインダー
あればカバーステッチ用透明押え

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料

マイクロストレッチ
スエード 144cm幅 1.5m





ミセス9号サイズ

出来上がりサイズ：身幅 94cm
着丈 約 115cm
(肩ひもで調整可)

1.後身頃と見返し奥をかがる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅 5.5/7.5	送り目 2.5
-----------	-----	--------------	---------


後身頃の後中心部分と見返し奥を表側を上にしてオーバーロックでかがります。

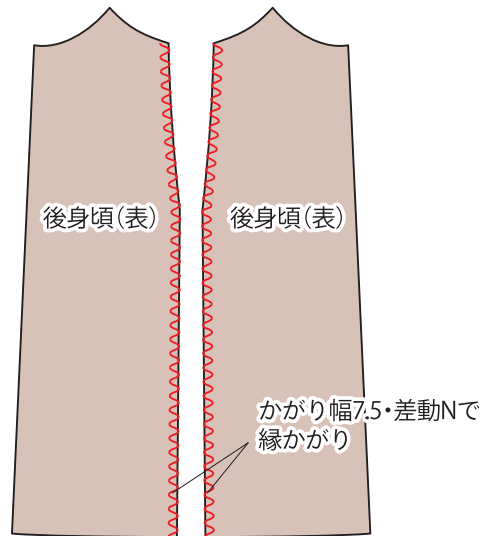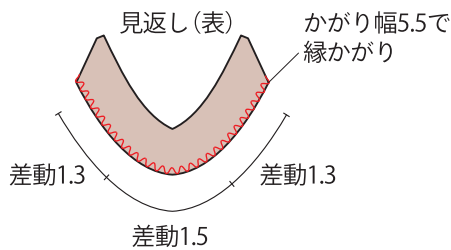

2.見返しをつける

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅 7.5	送り目 2.5
-----------	-----	----------	---------


前身頃と見返しを中表に合わせます。前中心部分に6mmの切り込みを入れてから縫い合わせます。表に返して見返しを1mm控えて形を整えます。

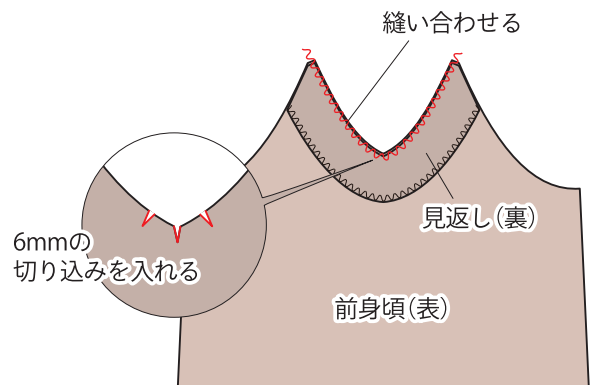

3.脇の縫い合わせ

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------


身頃を中表に合わせて、脇を縫い合わせます。縫い代は後身頃側に倒します。

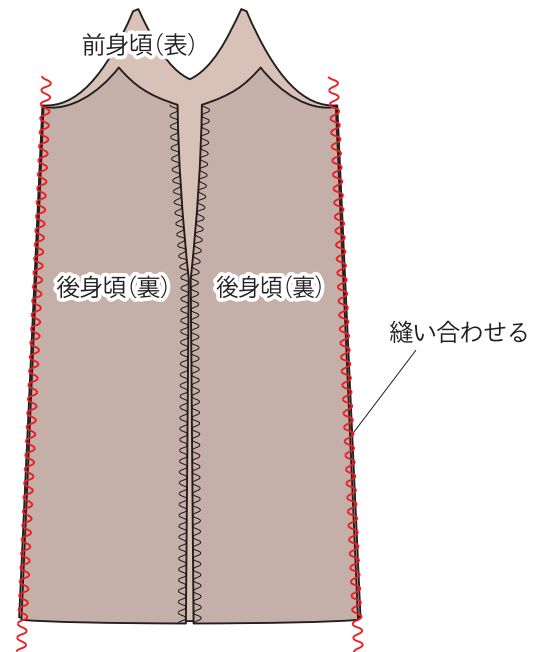

4.後中心の縫い合わせ

チェーンステッチ	左針使用	送り目3	差動N
----------	------	------	-----


後中心を中表に合わせて縫い合わせます。上から縫い始めて縫い止まりまで縫います。縫い止まりの糸はひと結びしておきます。縫い代は割ります。

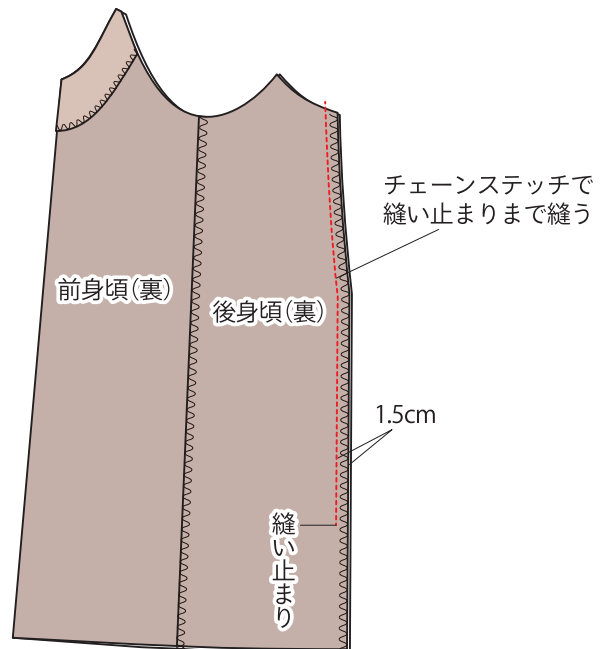

5.テープをはぐ

チェーンステッチ	左針使用	送り目3	差動N
----------	------	------	-----

2本のバインダーテープを下図のように縫い合わせます。もう2本も同じように縫い合わせます。

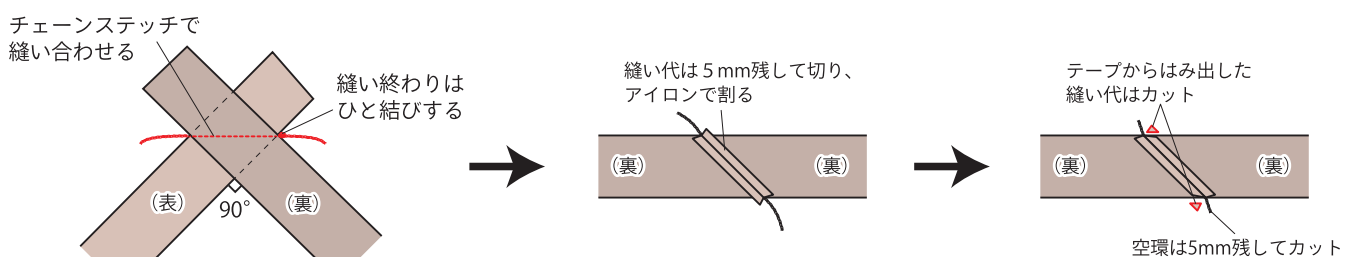


※生地幅が狭い生地で作る場合は1本が3mくらいになるようにはぎます。

6. 背中・袖ぐりの始末と肩ひもをつくる


チェーンステッチ 左針使用 送り目 4 差動 N

カバーステッチミシンに四つ折バインダーをセットします。
 試し縫いをしてから、まず背中部分を縫います。
 はみ出たテープをカットします。

四つ折バインダーの
 使い方動画はこちら

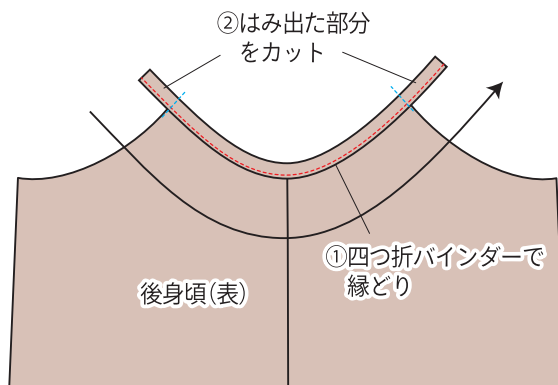


次に①テープだけ5cmくらい縫ってタブ部分をつくります。
 続けて②右袖ぐりをはさんで縫います。
 さらに続けて③テープだけを1mくらい縫って肩ひもを作ります。
 反対側はテープだけを1mくらい縫ってから左袖ぐりを縫い、タブ部分を5cmくらい縫います。

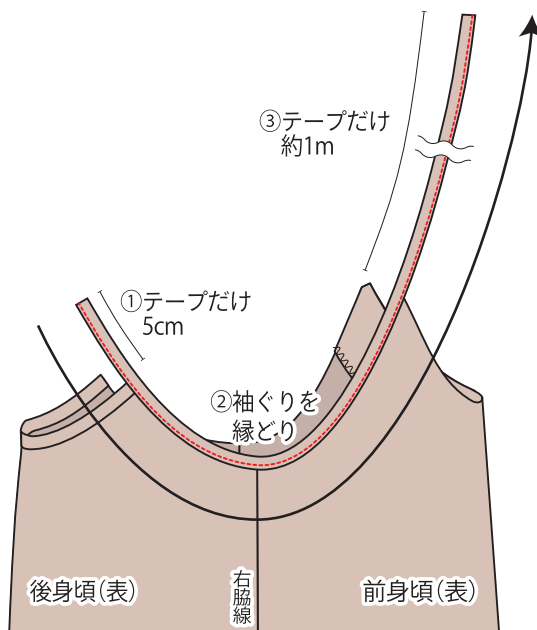

7. スリットをつくる

チェーンステッチ 左針使用 送り目 3 差動 N

縫い代分1.5cmを裏側に折ります。端から1.3cmの部分をチェーンステッチでコの字に縫います。スリットの上の部分(縫い止まり)は生地を回して3回重ね縫いします。

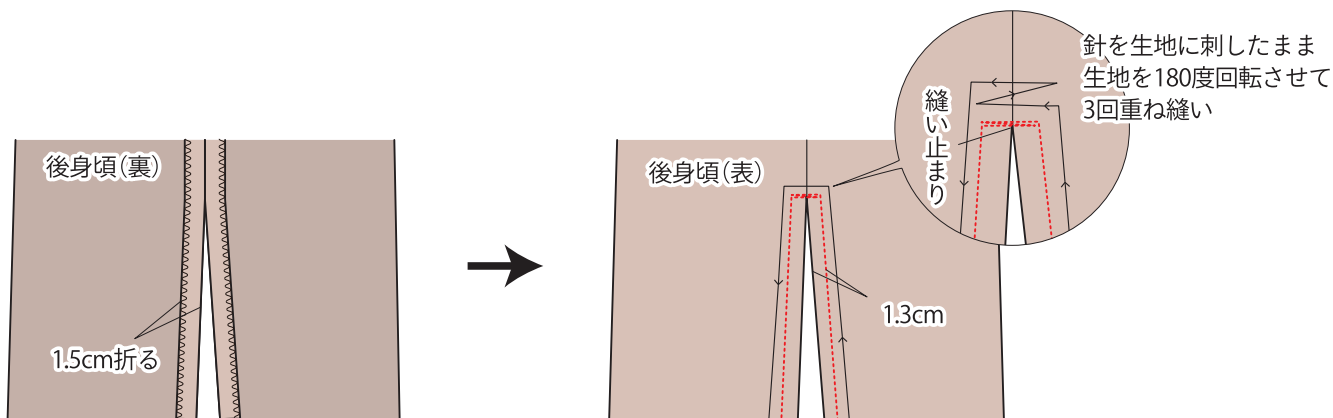

8. 裾の始末


カバーステッチ

左・右の2本針使用(針間6mm)

差動N


送り目3

裾を縫い代分2.5cm折り上げて、カバーステッチで縫います。

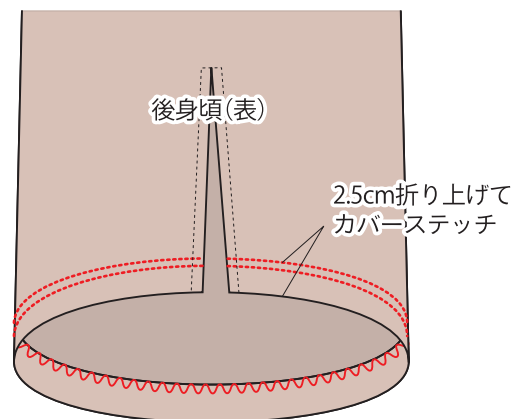


9. タブをつくる

下図のようにタブ部分のテープを4cm残してカットします。0.5cm→2cmで折り、手でまつりとめます。

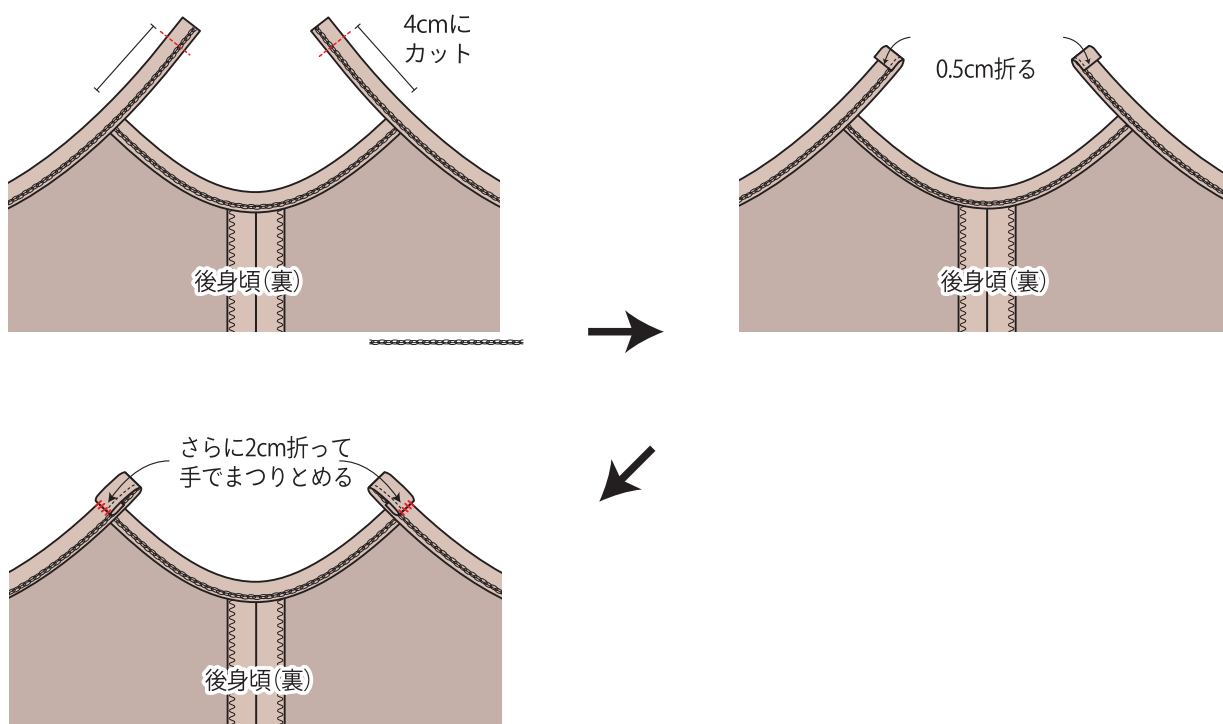

10. テープ端の始末

テープの端は0.5cmの三つ折りにして、手でまつりとめます。



11. 空環の始末

カバーステッチの縫いはじめの空環はとじ針で縫い目の裏面に2~3cm位通して糸を切ります。カバーステッチの縫い終わりの空環はひと結びしてから、同じように縫い目の裏面に通して糸を切ります。

