

〈レディブティック2022年春号掲載〉

ドッキング プルオーバー

デザイン:makoさん

使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシン
ゴム押え
カバーステッチミシン
あればカバーステッチ用透明押え



出来上がりサイズ

M サイズ	L サイズ
バスト：96cm	バスト：108cm
着丈：前 66cm 後 72cm	着丈：前 69.5cm 後 75.5cm

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料

針抜きフライスジャージー	130cm幅	M/Lサイズ共通
		0.8m
綿ポリハーフダンガリー	110cm幅	Mサイズ：1.4m Lサイズ：1.9m
8コールゴム		約1m
ウーリースピンテープ		約50cm

【下準備】

前身頃と後身頃の裾を縫い代分2cm裏側に折り上げてアイロンをかけておきます。

1.肩を縫い合わせる

2本針4本糸ロック


差動N

かがり幅7.5

送り目3

※ネイビー色系使用


前身頃と後身頃を中表に合わせて、前身頃を上にしてウーリースピンテープを入れながら肩線を縫い合わせます。図のように続けて縫ってから切り離します。縫い代は後身頃側に倒します。

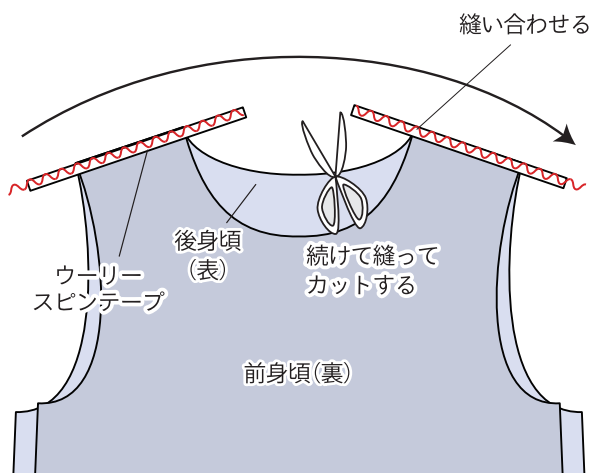

2. 衿リブをつくる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目3	※ネイビー色系使用
-----------	-----	---------	------	-----------



衿リブを中表に半分に折り、輪に縫い合わせます。半分に折り、アイロンをかけます。縫い代は互い違いに倒します。

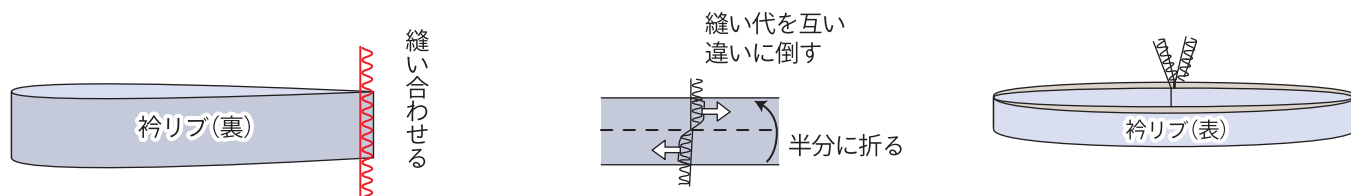

3. 衿リブをつける

2本針4本糸ロック	差動1.8	かがり幅7.5	送り目3	※ネイビー色系使用
-----------	-------	---------	------	-----------

身頃とリブを中表に合わせ、ノッチ同士をクリップでとめます。リブの縫い目は後中心と合わせます。リブを上にした状態で後中心から斜めに入って縫い始めます。リブと衿ぐりが同じ寸法になるようにリブを少し引っ張りながら縫います。1周縫えたらメスロックして2～3cm重ね縫いします。

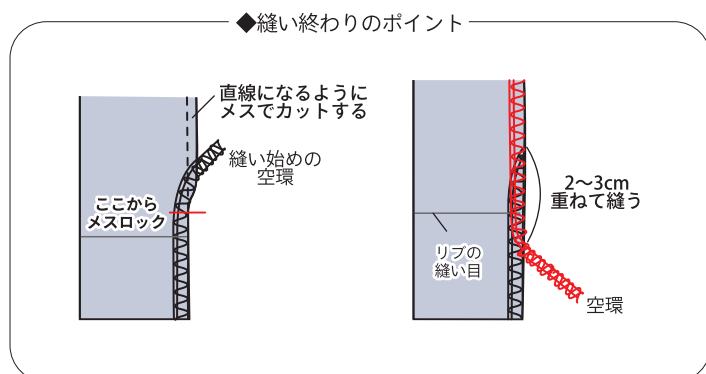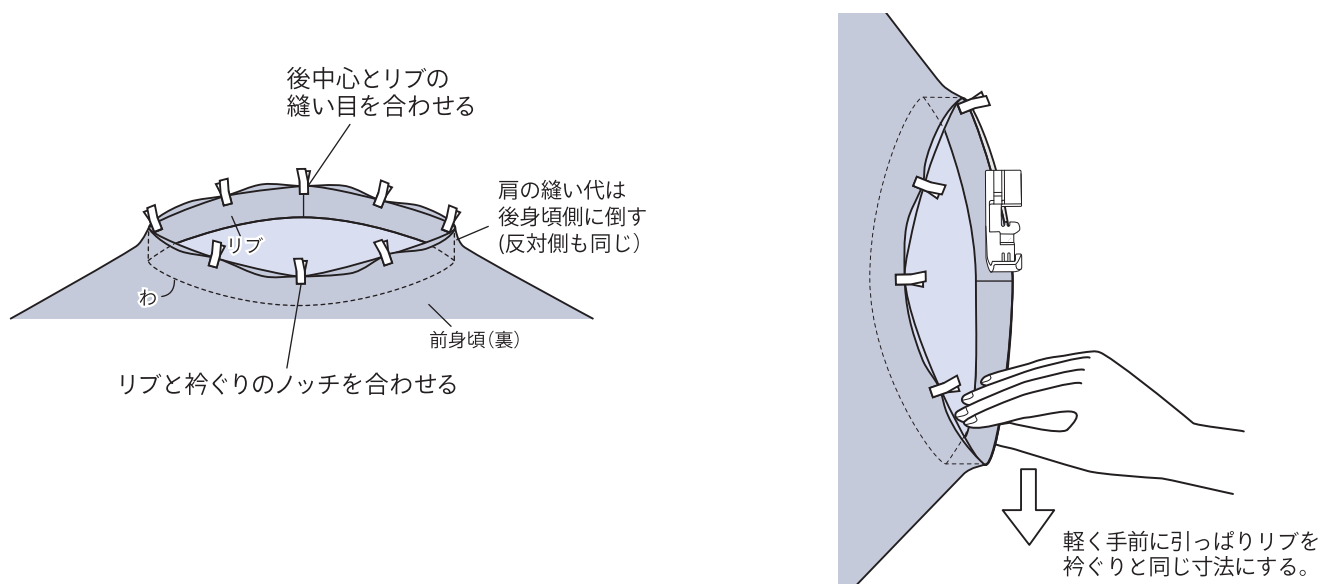


4. 裾フリルをつくる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

※白色糸使用

前裾フリルと後裾フリルの脇を中表に合わせて縫い合わせます。縫い代は後身頃側に倒します。

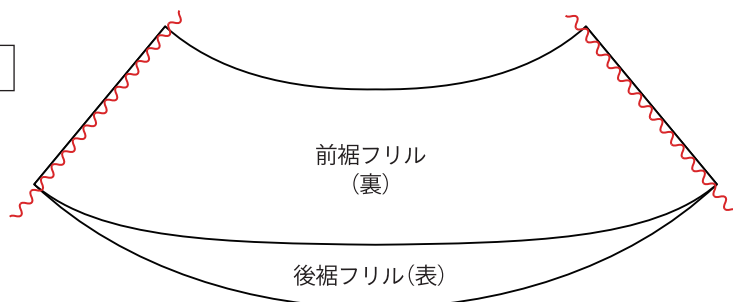


5. 袖にギャザーを寄せる

2本針4本糸ロック	差動2	かがり幅5.5	送り目4
-----------	-----	---------	------

※白色糸使用

袖山のノッチ間と袖口にギャザー寄せミシンをかけます。生地端は毛羽を落とすだけにします。ギャザーが足りない場合は針糸2本を引いてさらにギャザーを寄せます。

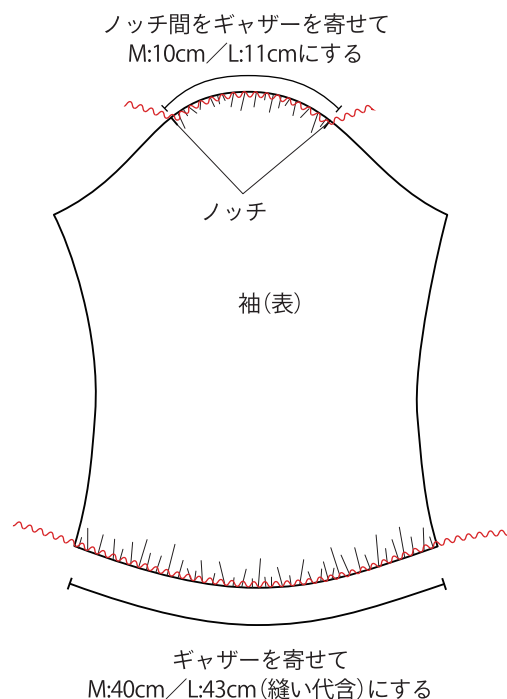

6. 袖口にゴムをつける

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目3
-----------	-----	---------	------

※ゴム押え使用 ※メスロック ※上下ルーパーにウーリー糸使用

ミシンにゴム押えを取り付けます。ゴム幅に押えのガイドを合わせます。試し縫いをして縫い上がりが指定寸法になるようにねじを調整します。

表側を上にして袖口にゴムを縫い付けます。

※縫い始めが丸まってくるので、間違っても縫いこまないように注意しましょう。



ゴム押えの
使い方動画は
こちら



7.袖をつける

2本針4本糸ロック


差動N

かがり幅7.5

送り目2.5

※メスロック

身頃と袖を中表にして、ノッチを合わせて図のように①～③の順でクリップでとめます。袖を上にして縫い合わせます。もう片方の袖も同じように縫い合わせます。

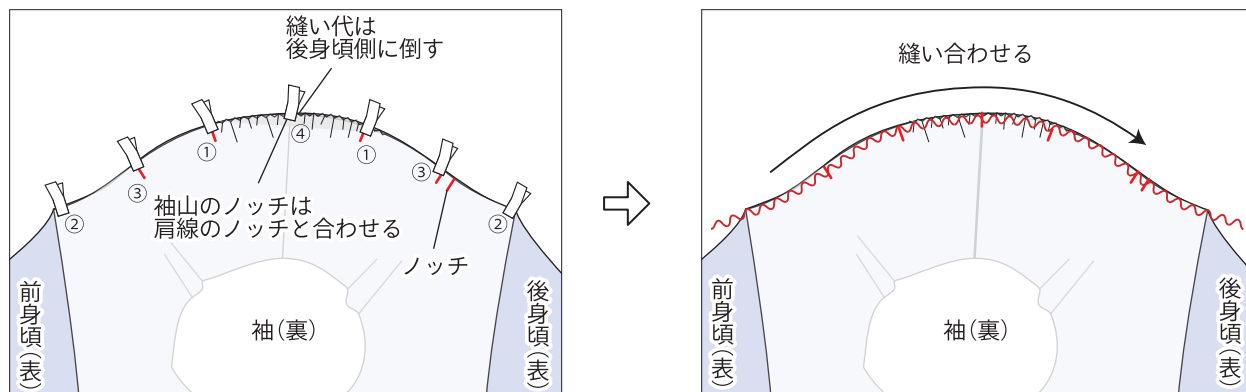

8.袖下から脇を縫い合わせる


2本針4本糸ロック

差動N~1.5

かがり幅7.5

送り目2.5


前身頃と後身頃を中表に合わせて、袖下から脇を縫い合わせます。ニット部分は差動1.3、布帛部分はNで縫います。わきの下の縫い代は互い違いに倒します。袖下と脇の縫い代は後身頃側に倒します。

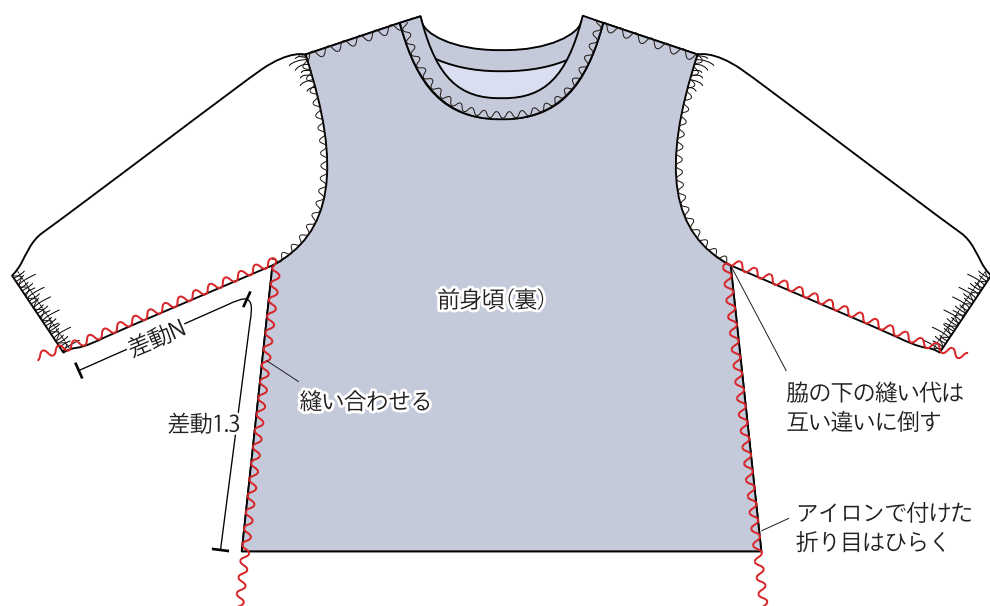

9. 裾フリルをつける

2本針4本糸ロック	差動 1.3	かがり幅 7.5	送り目 2.5
-----------	--------	----------	---------

身頃の裾に裾フリルを中表になるように入れます。前中心、後中心、脇のノッチをそれぞれ合わせます。裾フリルを上にして脇線から1周縫い合わせます。身頃をフリルに合わせて少し伸ばしながら縫います。縫い終わりはメスロックをして2～3cm重ね縫いします。

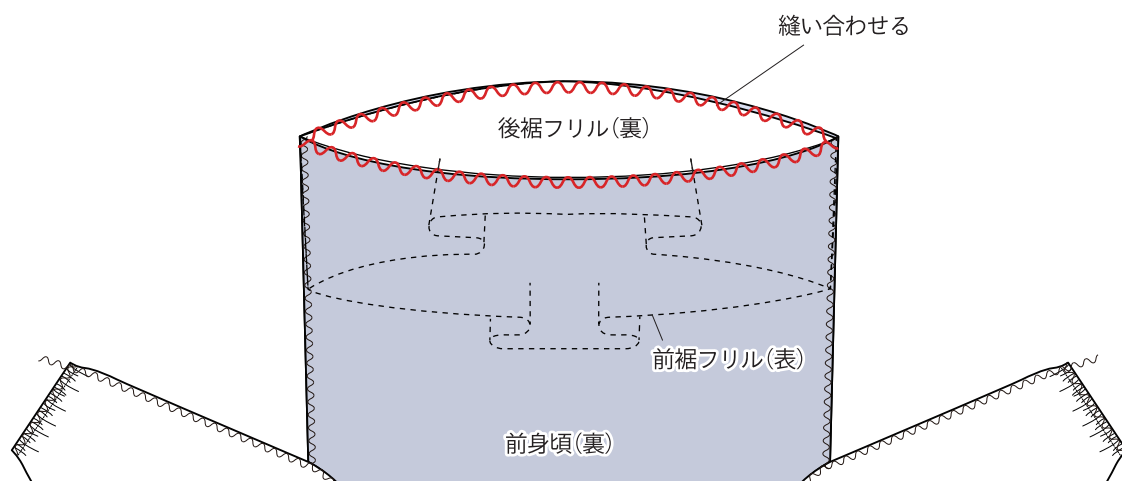


10. 裾にカバーステッチをかける

カバーステッチ	左・右の2本針使用(針間 6mm)	差動 N	送り目 3
---------	-------------------	------	-------

※ネイビー色
糸使用

身頃の裾を折り目(2cm)で折り上げます。表側を上にして身頃の裾から2cmのところにカバーステッチをかけます。左脇の3cm後ろから1周縫います。縫い終わりは2～3cm重ね縫いします。

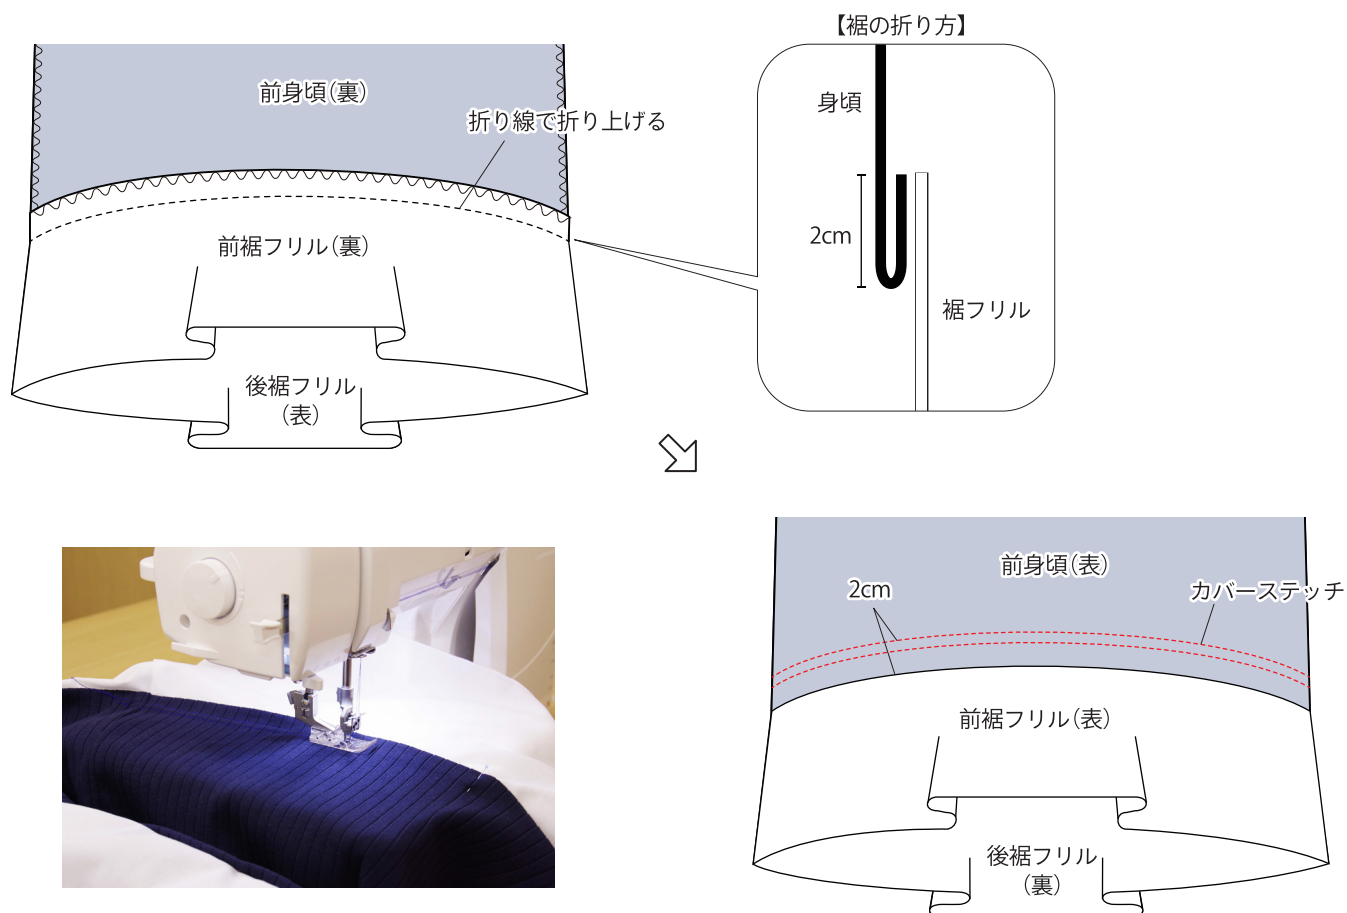

11. 裾フリルに巻きロックをかける

標準巻きロック


差動 N

かがり幅 M

送り目 1.25

※スパン糸3本・白色使用

裾フリルの裾に標準巻きロックをかけます。脇から縫い始めて1周縫えたら1cm位重ね縫いします。

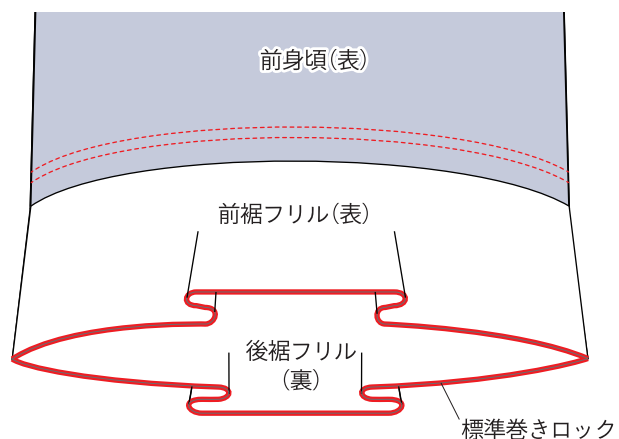

12. 縫い代・空環の始末

4本糸ロックの空環はとじ針で縫い目の裏面に2~3cm位通して糸を切ります。

カバーステッチの糸は裏側でひと結びしてから裏の縫い目に2~3cm通して糸を切ります。