

# タック使いの チュニック



## 使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシ  
カバーステッチミシン  
四つ折バインダー  
あればカバーステッチ用透明押え

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

## 材料

60sポンチシルケット 155cm幅 Mサイズ1.5m  
Lサイズ1.6m  
ウーリースピンテープ 約70cm

## 出来上がりサイズ

Mサイズ	Lサイズ
バスト：約102cm	バスト：約115cm
身丈：62cm	身丈：65.5cm


## 【下準備】

袖口と前身頃・後身頃の裾をそれぞれ縫い代分2cm裏側に折り上げてアイロンをかけておきます。



## 1. タックをつくる

チェーンステッチ 左針使用 差動N 送り目3

前身頃の肩のタックを折り、縫いどまりまでチェーンステッチで縫います。縫い終わりの糸はひと結びしておきます。開いてタック方向を確認して肩線の縫い代を仮止めのりでとめておきます。

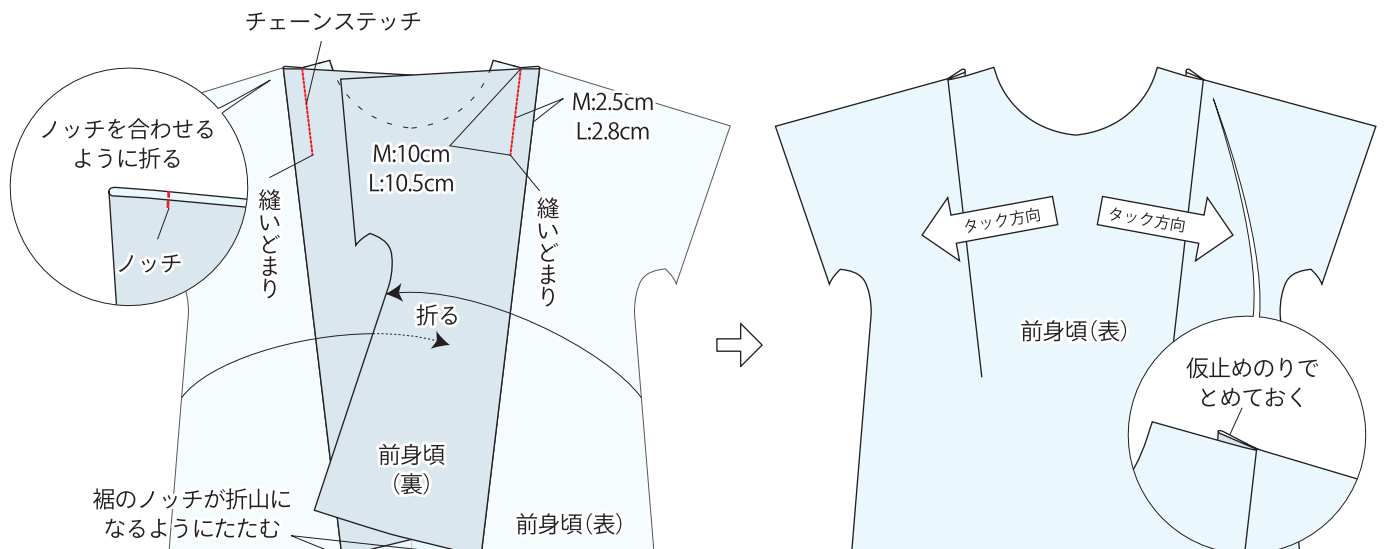


後身頃を中表に半分に折ります。衿ぐりを縫いどまりまでチェーンステッチで縫います。縫い終わりの糸はひと結びしておきます。開いて、後中心のノッチと縫い目を合わせてタックを折ります。仮止めのりでとめておきます。

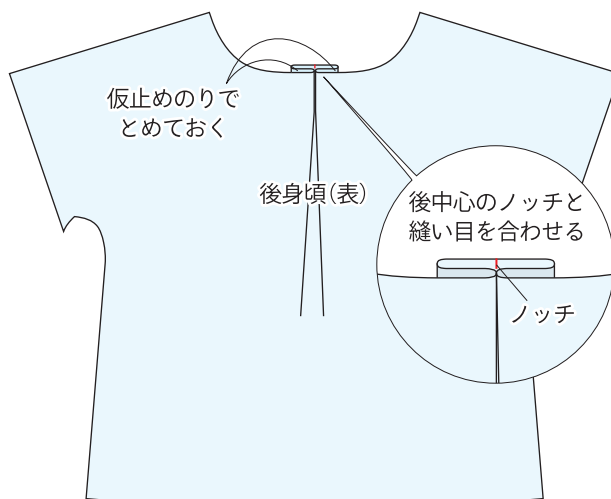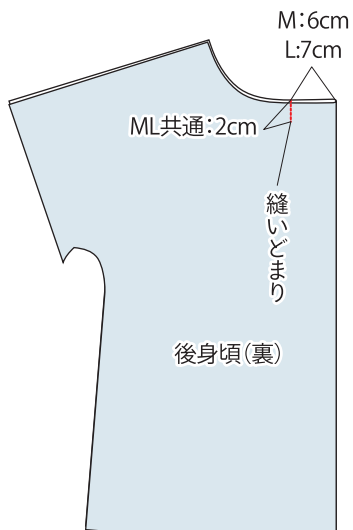

## 2. 右肩を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------


前身頃と後身頃の右肩を中表に合わせます。前身頃を上にしてウーリースピンテープを入れながら縫い合わせます。縫い代は後身頃側に倒します。

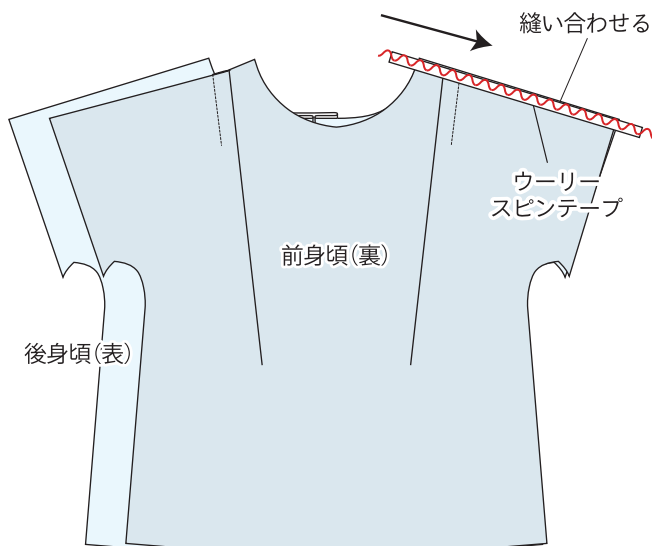

## 3. 衿ぐりの始末

チェーンステッチ	左針使用	差動N	送り目4
----------	------	-----	------

カバーステッチミシンをチェーンステッチに設定します。四つ折バインダーを取り付けて試し縫いをします。衿ぐりを表側を上にしてバインダーで縁どりします。

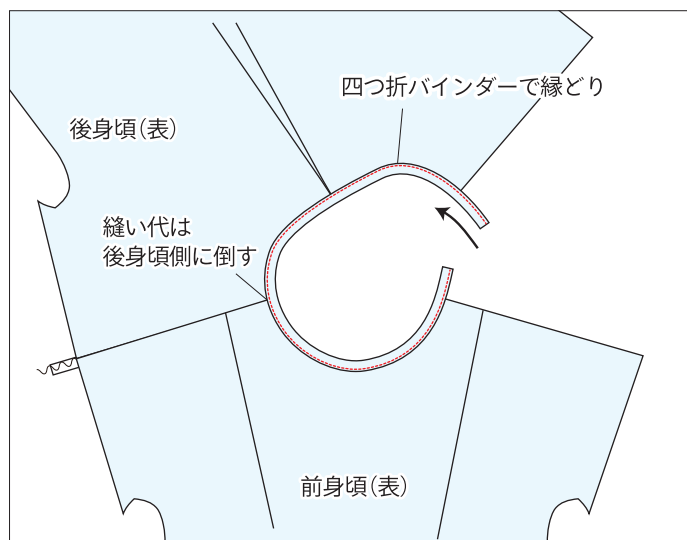

#### 4. 左肩を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------



前身頃と後身頃の左肩を中表に合わせます。  
 身頃からはみ出た**3.**のバインダーのテープはカットしておきます。  
 前身頃を上にしてウーリースピンテープを入れながら縫い合わせます。  
 縫い代は後身頃側に倒します。  
 ※衿ぐり側のテープ部分は厚みがあってずれやすいのでしつけ縫いしておくが良い。



#### 5. 袖口にカバーステッチをかける

カバーステッチ	左・右の2本針使用(針間6mm)	差動N	送り目3
---------	------------------	-----	------


袖口を縫い代分2cm折り上げます。表側を上にして端から2cmのところにカバーステッチをかけます。

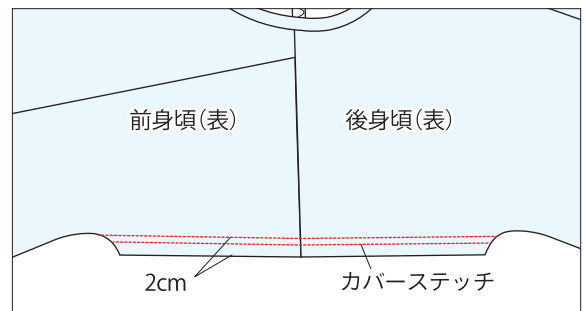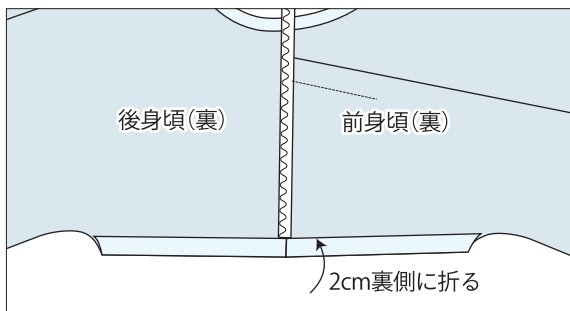

#### 6. 袖下から脇を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

前身頃と後身頃の脇を中表に合わせます。前身頃を上にして縫い合わせます。縫い代は後身頃側に倒します。

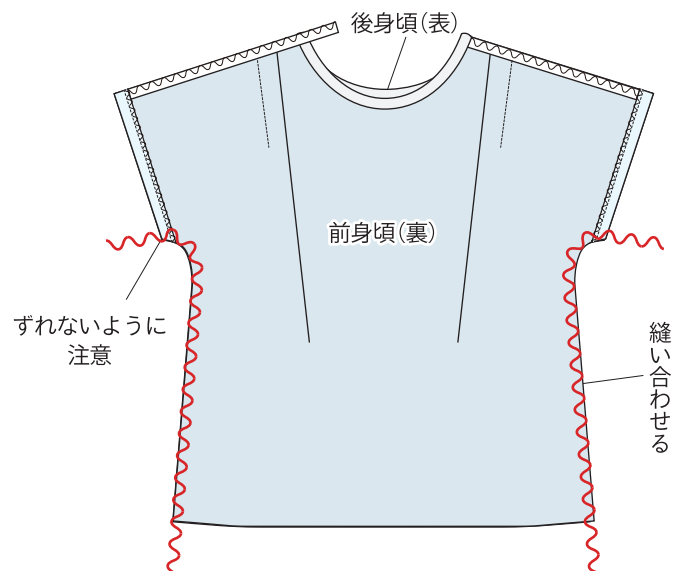

## 7. 裾にカバーステッチをかける


カバーステッチ

左・右の2本針使用(針間6mm)

差動N

送り目3

裾を縫い代分2cm折ります。表側を上にして裾から2cmのところにかバーステッチをかけます。  
左脇の3cm後ろから1周縫います。縫い終わりは2~3cm重ね縫いします。

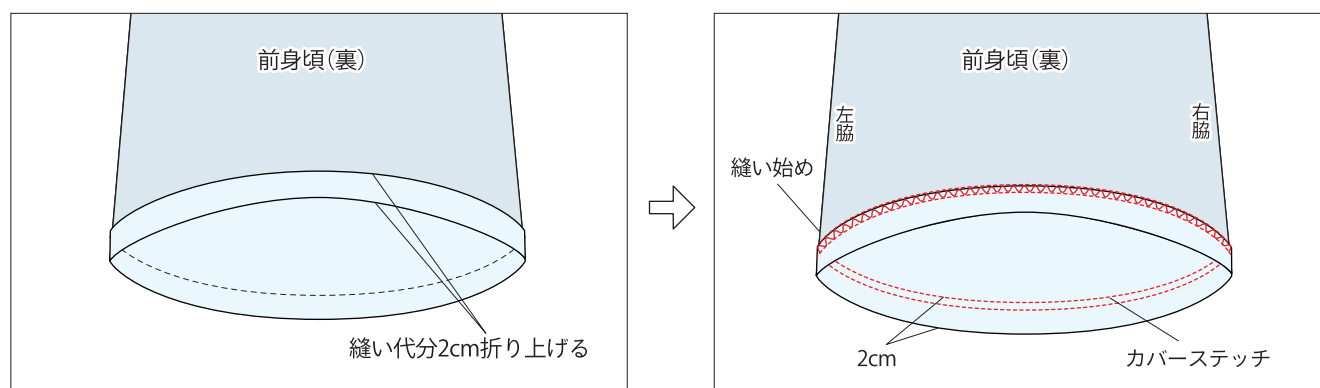

## 8. 縫い代・空環の始末

4本糸ロックの空環はとじ針で縫い目の裏面に2~3cm位通して糸を切ります。  
カバーステッチの糸は裏側でひと結びしてから裏の縫い目に2~3cm通して糸を切ります。  
左肩の縫い代を後身頃側に倒し、ウーリースピンテープと空環が表から見えなように手でまつりとめます。