

〈 レディブティック 〉
 〈 2022年盛夏号掲載 〉

バックプリーツ カットソー

使用するミシン・アタッチメント

- 4本糸ロックミシン
- カバーステッチミシン
- カバーステッチ用透明押え



出来上がりサイズ

M サイズ	L サイズ
バスト：97cm	バスト：109cm
着丈：61.5cm	着丈：65cm

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料


コットンポリエステルポンチニット	135cm幅	1.1m
綿ポリバニランサイドプリーツ	56cm幅	0.5m
ウーリースピンテープ		約50cm
ウーリー糸(黒)		1本

1.プリーツを裁断する

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅5.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

プリーツ生地を畳んでプリーツの上側をオーバーロックで縫いとめます。ただし両端のプリーツは畳まずに広げておきます。生地端は毛羽だけ切り落とします。

プリーツを畳んだ状態で型紙と合わせて、裁断します。袖ぐり部分のプリーツが広がるので畳んで仮止めのりでとめておきます。

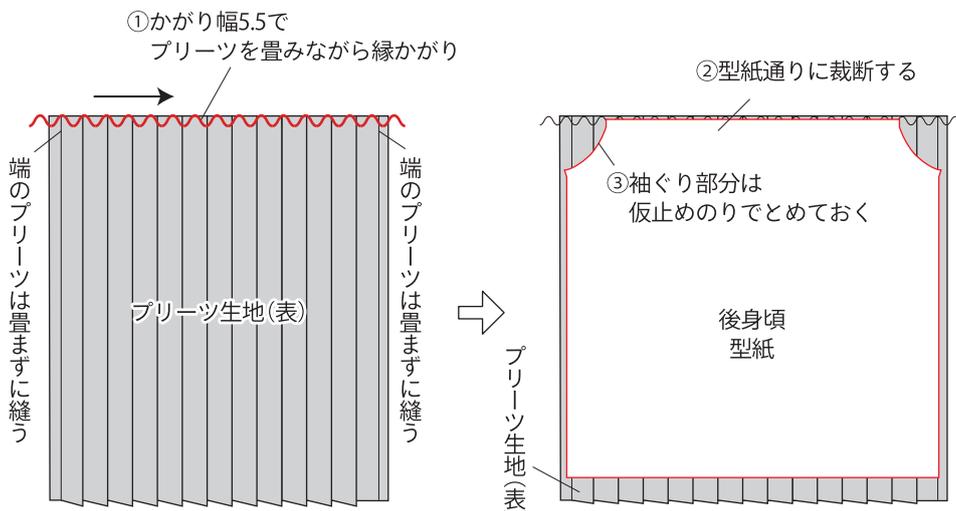

2. 裾に巻きロックをかける

変形巻きロック	差動N	かがり幅 M	送り目 1
---------	-----	--------	-------


※上ルーバーにウーリー糸使用

プリーツ生地のは裾に巻きロックをかけます。

※巻ロックをかけた後はプリーツが広がっている
ので、手で折りたたみます。




プリーツを広げて
裾に巻ロックをかける

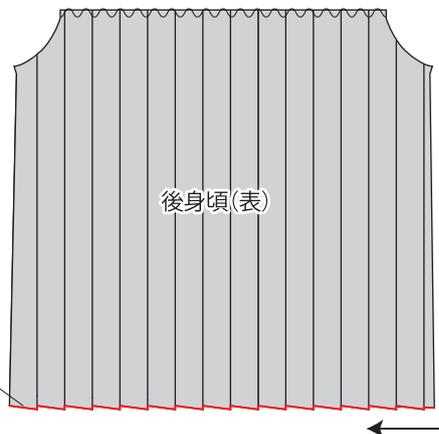

3. 袖口と前身頃の裾の始末

カバーステッチ	左・右の2本針使用(針間 6mm)	差動N	送り目 3
---------	-------------------	-----	-------

袖口を縫い代分2.5cm裏側に折り上げてアイロンをかけます。表側を上にして端から2.5cmのところにかバーステッチをかけます。前身頃の裾も同じように縫い代分2.5cm裏側に折り、表側からカバーステッチをかけます。

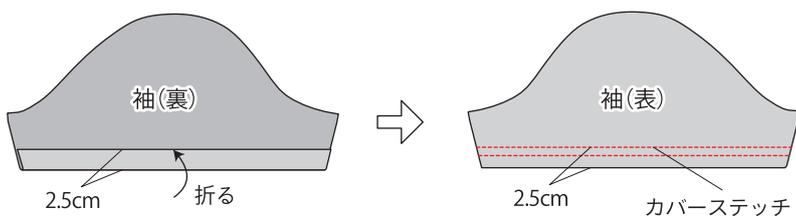



4. 見返しをつくる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅 7.5	送り目 2.5
-----------	-----	----------	---------

前見返しと後見返しを中表に合わせて縫い合わせます。

縫い代は前身頃側に倒します。


見返し奥を表側を上にして縁かがりします。

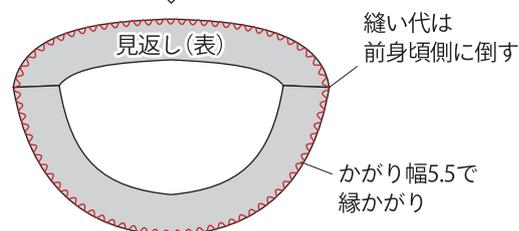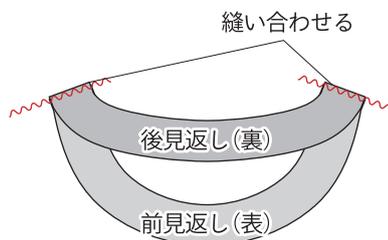

5.ベルトをつくる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

ベルトを中表に半分に折ります。長辺を縫い合わせます。表に戻して形を整えます。

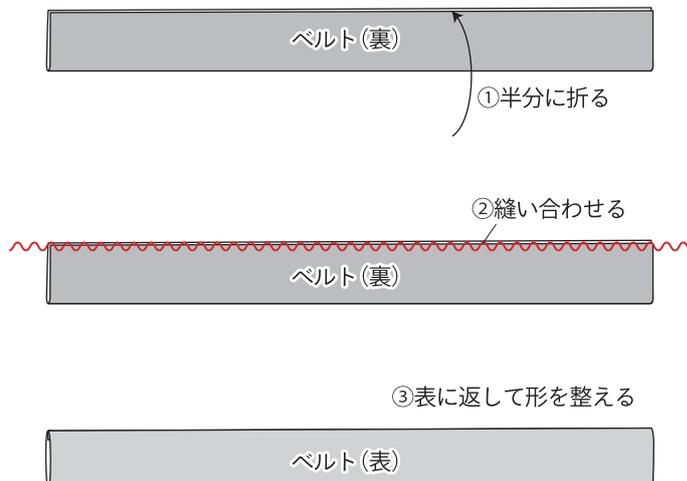


6.ヨークにプリーツをつける

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

※メスロック


ヨークとプリーツ生地を中表に合わせてヨークを上にして縫い合わせます。縫い代はヨーク側に倒します。

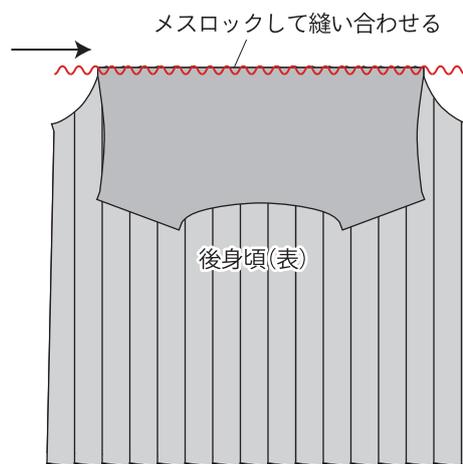

7.両肩を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------



前身頃と後ヨークの肩を中表に合わせます。ウーリースピンテープを入れながら前身頃を上にして縫い合わせます。縫い代は後身頃側に倒します。

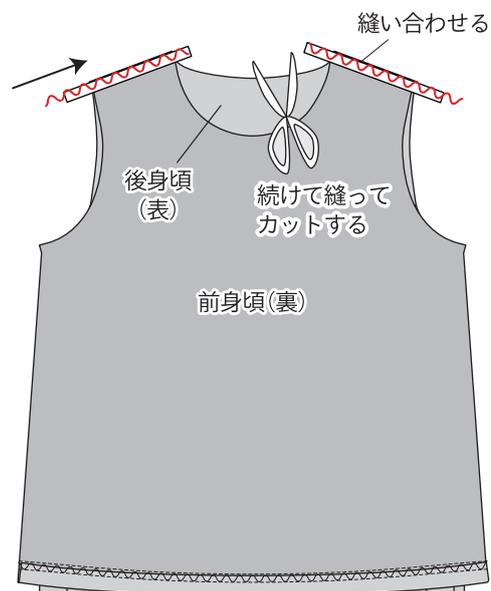

8.袖を付ける

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------


身頃と袖を中表に合わせます。①～③に順にクリップでとめます。袖を上にして縫い合わせます。縫い代は身頃側に倒します。

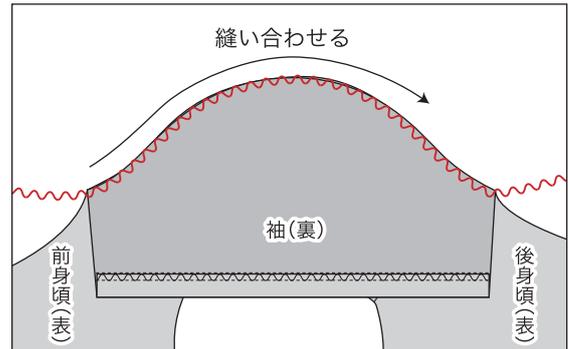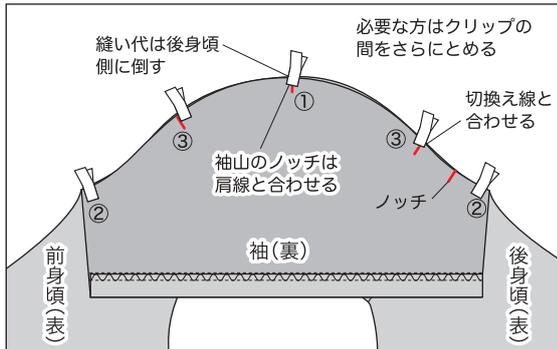

9.袖下から脇を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------


前身頃と後身頃の脇を中表に合わせて、ベルトを指定位置にはさみます。端はずれないように仮止めのりでとめておきます。後身頃を上にして縫い合わせます。縫い代は後身頃側に倒します。

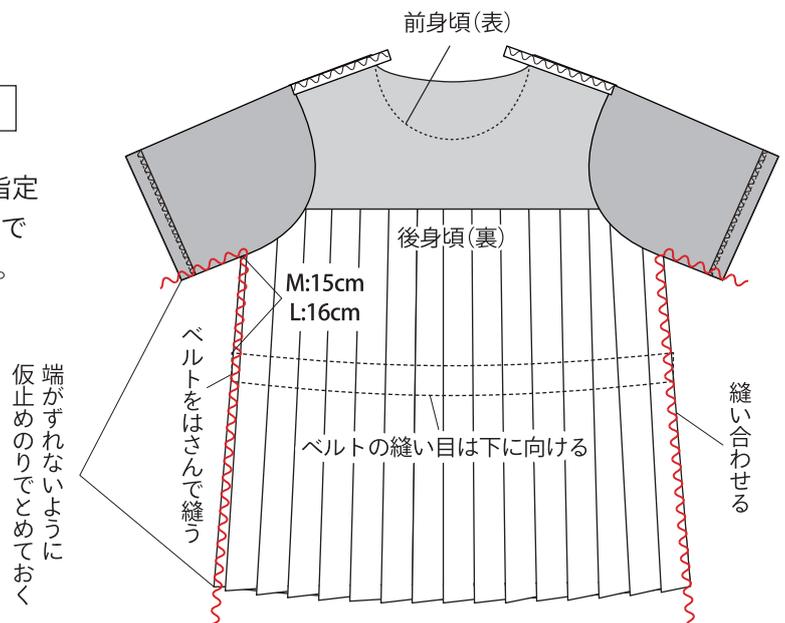

10.見返しをつける

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

身頃と見返しを中表に合わせます。見返しを上にして縫い合わせます。

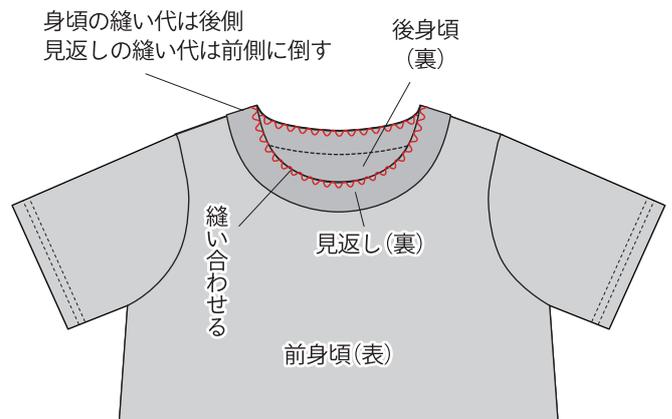

11.縫い代・空環の始末

4本糸ロックの空環はとじ針で縫い目の裏面に2~3cm位通して糸を切ります。袖口と裾の縫い代は後身頃側に倒して縫いとめます。