

<2023年ホビーショーWS開催作品>

フレアスリーブ プルオーバー

使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシン
カバーステッチミシン
四つ折バインダー

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料

スムーズニット	150cm幅	0.8m
リバティニット(天竺)	110cm幅	0.6m
ウーリースピンテープ	約40cm	




<フリーサイズ>
出来上がりサイズ：バスト約 96cm
着丈 56.5cm

1.袖フリルに巻きロックをかける

変形巻きロック	差動N	かがり幅M	送り目0.75
---------	-----	-------	---------

※上ルーパーにウーリー糸を使用

袖フリルの端に表側を上にして巻きロックをかけます。
生地端はカットせずに毛羽を落とすだけにします。
※縫い落さないように注意しましょう。

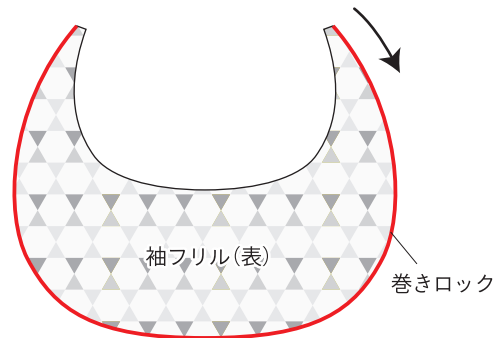


※もう1枚も縫う

2.右肩を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目 2.5
-----------	-----	---------	---------


身頃の右肩を中表に合わせます。前身頃を上にしてウーリースピンテープを入れながら縫い合わせます。
衿ぐり側の空環とウーリースピンテープはカットしておきます。

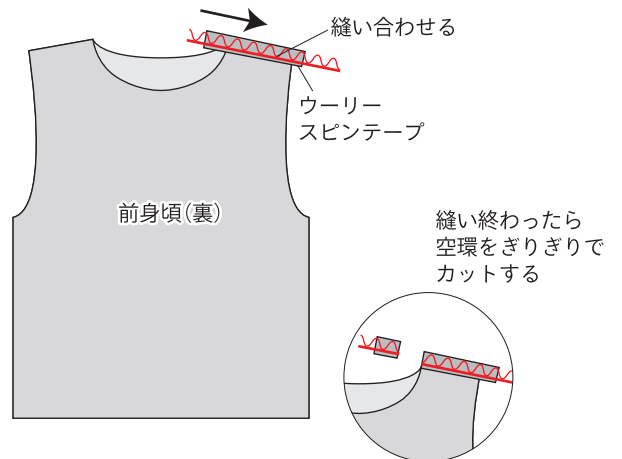

3. 衿ぐりを縫う

カバーステッチ	左針使用	差動N	送り目 3.5 ~ 4
---------	------	-----	-------------

チェーンステッチに設定したカバーステッチミシンに四つ折バインダーを取り付けます。
 試し縫いをして、針落ちの位置を確認してバインダーの位置を調整します。
 身頃の衿ぐりを表を上にして縁どりします。
 右肩の縫い代は後身頃側に倒します。

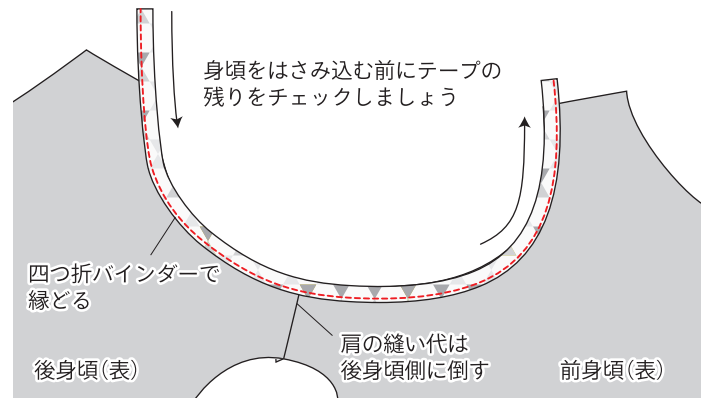

4. 左肩を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目 2.5
-----------	-----	---------	---------


身頃の左肩を中表に合わせます。肩線からはみ出たバインダーのテープはカットして、縫いずれしないように仮止めのりで貼るか、しつけ縫いしておきます。
 前身頃を上にしてウーリースピンテープを入れながら縫い合わせます。バインダー部分は進みづらいのではずみ車を手で回して縫い進めます。
 縫い代は後身頃側に倒します。




5. 袖フリルと脇布を身頃と縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目 2.5
-----------	-----	---------	---------

1) 身頃とフリルを中表に合わせてクリップでとめておきます。フリルの端は身頃のフリル付けどまりに合わせます。

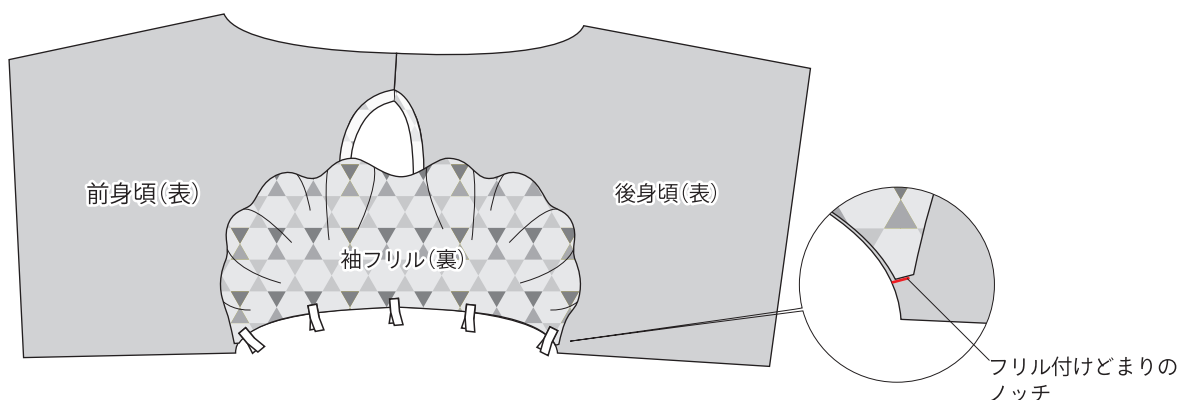


2) 脇布を折って折山を身頃の脇布付け位置と合わせ、身頃とフリルと脇布を縫い合わせます。

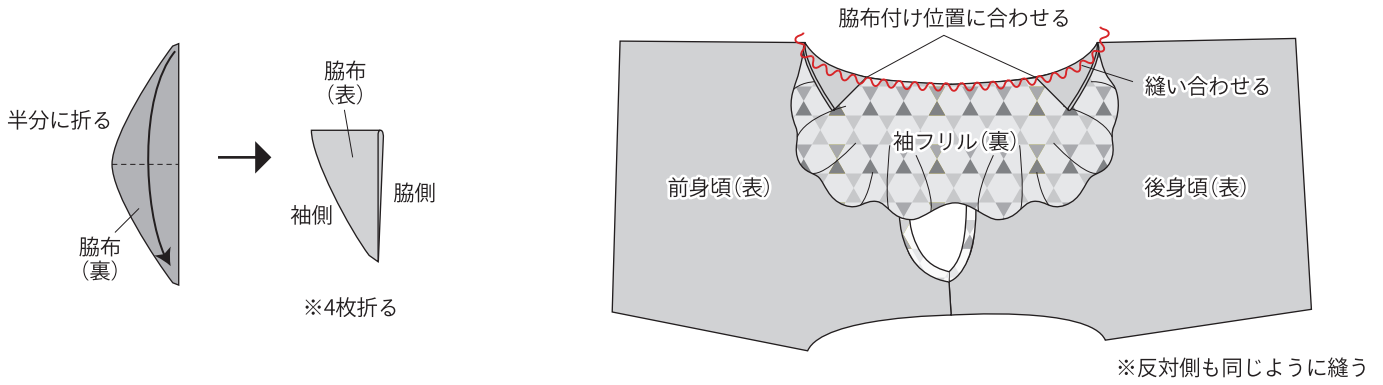

6.脇を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目 2.5
-----------	-----	---------	---------


前身頃と後身頃の脇を中表に合わせて縫い合わせます。
フリルを縫いこまないように除けておきます。
縫い代は後身頃側に倒します。

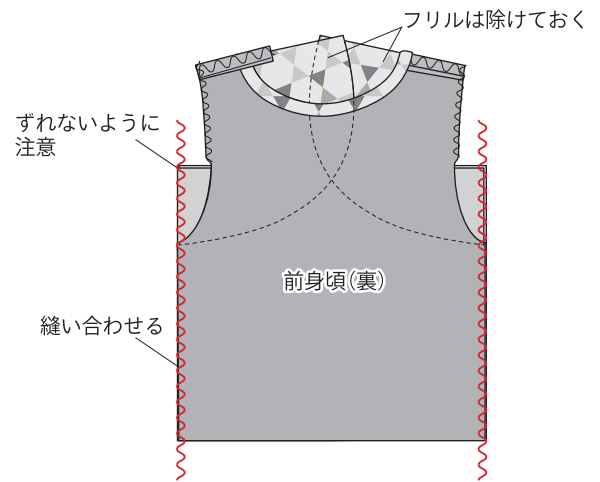

7.裾リブを作る

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目 2.5
-----------	-----	---------	---------


裾リブを半分に折り、両脇を縫い合わせます。表に返し形を整えます。もう1枚も同じように作ります。

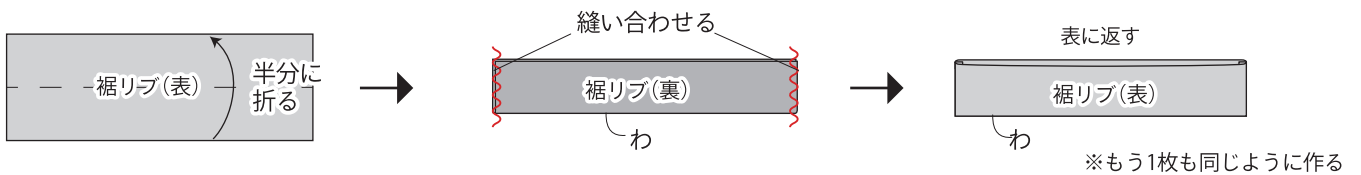

8.裾リブをつける

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目 2.5
-----------	-----	---------	---------

裾リブと身頃を合印を合わせて、中表に合わせて縫い合わせます。
リブを上にして縫い合わせます。

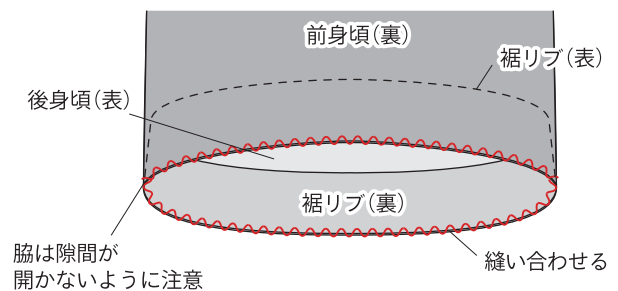

9.空環の始末

空環はとじ針で縫い目の裏面に2~3cm位通して糸を切ります。肩のテープは後身頃側に倒して手でまつりとめるか、ミシンで縫いとめます。