

〈レディブティック2023年8月盛夏号掲載〉

サイドギャザーの サマーワンピース

ルナンシェ

デザイン: 田中 智子さん (LUNANCHE)

使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシン
カバーステッチミシン
あればカバーステッチ用透明押え

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料

Reflux® PBTオックスストレッチ
136cm幅 M:2.6m L:2.7m
ウーリースピンテープ 約90cm
接着芯(ストレッチタイプ) 90cm幅 15cm

出来上がりサイズ

Mサイズ	Lサイズ
バスト:108cm	バスト:120cm
身丈:約106cm	身丈:約112cm




【下準備】

袖口(2cm)と裾(2.5cm)を縫い代分裏側に折って、アイロンで折り目をつけておきます。

1.前・後スカートのギャザー寄せ

2本針4本糸ロック	差動2	かがり幅5.5	送り目4
-----------	-----	---------	------

スカートのウエスト部分の端からノッチまでに差動を使ってギャザー寄せミシンをかけます。
生地端はカットせずに毛羽だけを落とします。
端からノッチまでをM:19cm/L:21cmにします。
指定の寸法に足りない場合は表側の針糸2本を縫い目の端から引っばってさらにギャザーを寄せます。
ギャザーが戻らないように生地端の糸をひと結びしておきます。

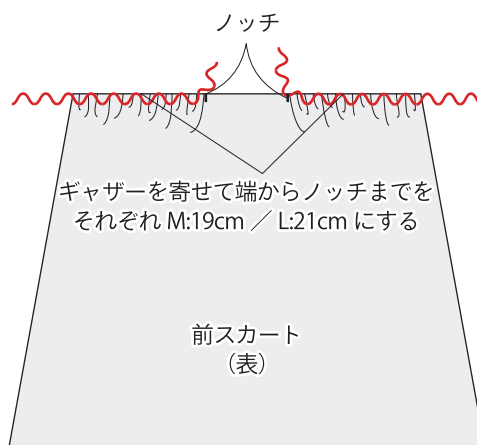


※後スカートも同じようにギャザーを寄せる

2.肩の縫い合わせ

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------



前身頃と後身頃の肩線の中表に合わせ、前身頃を上にしてウーリースピンテープを入れながら縫い合わせます。
図のように続けて縫ってから切り離します。
縫い代は後身頃側に倒します。

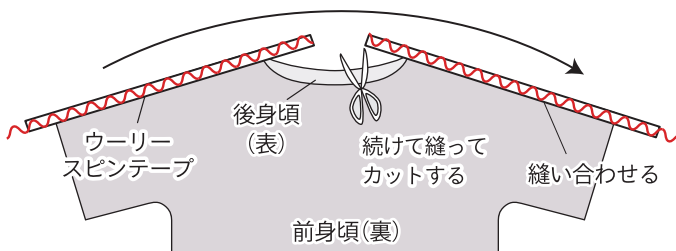

3.見返しを作る

2本針4本糸ロック	差動N/1.3	かがり幅7.5/5.5	送り目2.5
-----------	---------	-------------	--------

見返しを中表に合わせます。肩線を【差動N・かがり幅7.5】で縫い合わせます。縫い代は前身頃側に倒します。
 【かがり幅5.5】に変更して見返し奥をかがります。生地端はカットせずに毛羽を落とすだけにします。カーブ部分は【差動を1.3】に変更しながら縫うと縫いやすくなります。
 縫い終わりは2~3cm重ね縫いします。

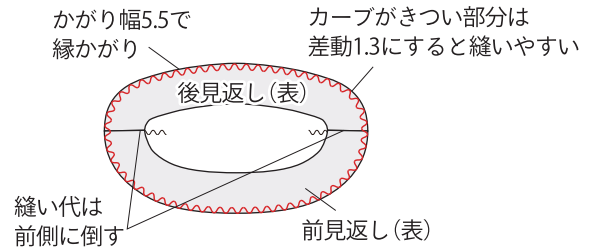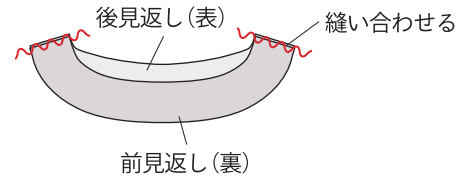


4.見返しをつける

2本針4本糸ロック	差動1.3	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-------	---------	--------

※縫い慣れていない方はかがり幅5.5でも可

身頃と見返しを中表に合わせて、見返しを上にして縫い合わせます。肩線の縫い代は身頃を後ろ側、見返しを前側に倒して互い違いにします。見返しを返して、身頃より1mm控えてアイロンをかけます。

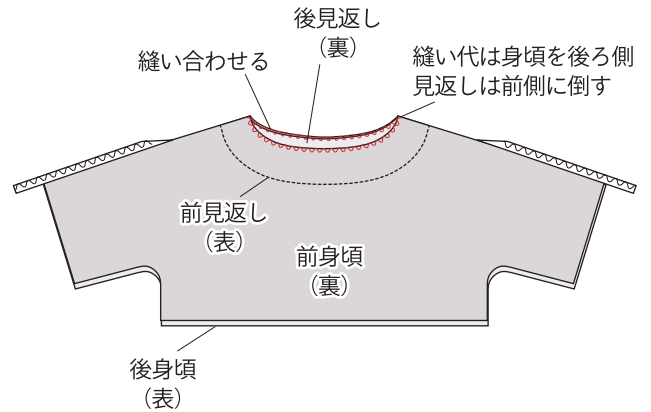


5.スカートを縫い付ける

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

※メスロック


前身頃と前スカートの中表に合わせて、メスをロックして縫い合わせます。縫い代は身頃側に倒します。
 後身頃と後スカートも同じように縫い合わせます。

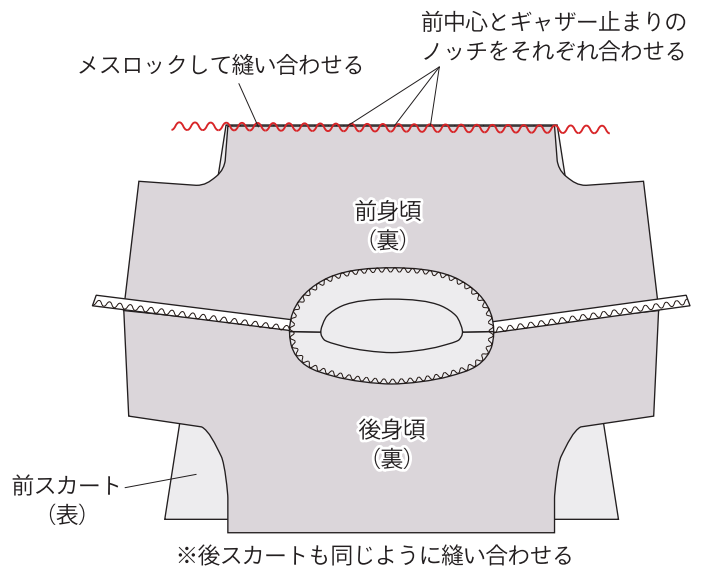

6.脇を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------


前身頃と後身頃の脇を中表に合わせてます。
切り換え部分の縫い代は互い違いに倒します。
前身頃を上にして縫い合わせます。
縫い代は後身頃側に倒します。

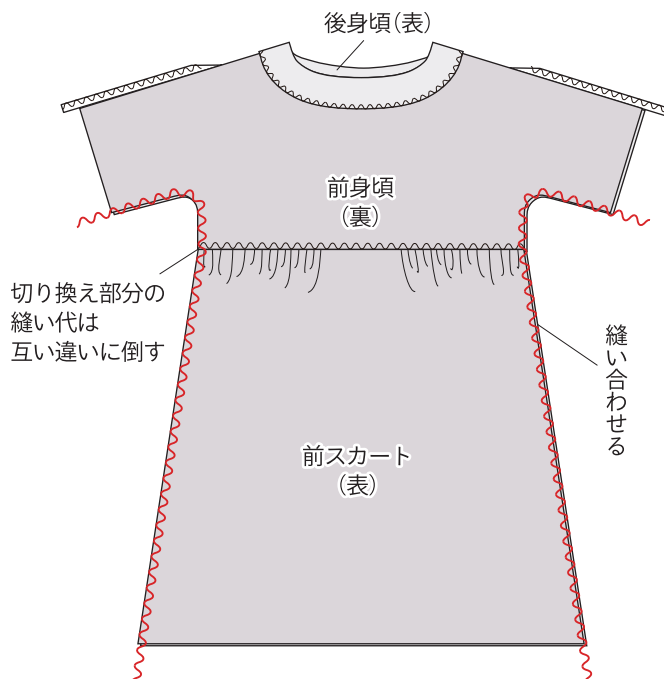

7.裾の始末

カバーステッチ	左・右の2本針使用(針間6mm)	差動N	送り目3
---------	------------------	-----	------


裾を縫い代分2.5cm裏側に折り上げます。表側を上にして端から2.5cmのところにカバーステッチをかけます。
左脇から縫い始めて縫い終わりは2~3cm重ね縫いします。
縫い始めの糸は根本でカットします。縫い終わりの糸はまとめてひと結びしてとじ針で縫い目の裏に3cmくらい通して糸を切ります。

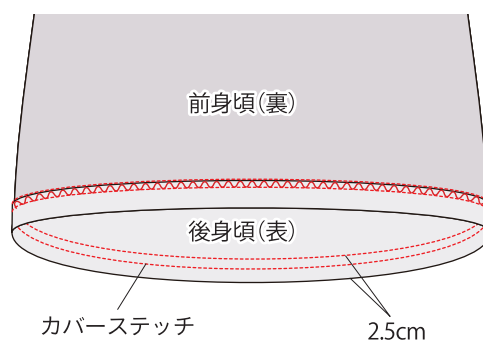

8.袖口の始末

カバーステッチ	左・右の2本針使用(針間6mm)	差動N	送り目3
---------	------------------	-----	------

袖口を縫い代分2cm裏側に折り上げます。表側を上にして端から2cmのところにカバーステッチをかけます。
脇の下から縫い始めて縫い終わりは2~3cm重ね縫いします。
縫い始めの糸は根本でカットします。縫い終わりの糸はまとめてひと結びしてとじ針で縫い目の裏に3cmくらい通して糸を切ります。

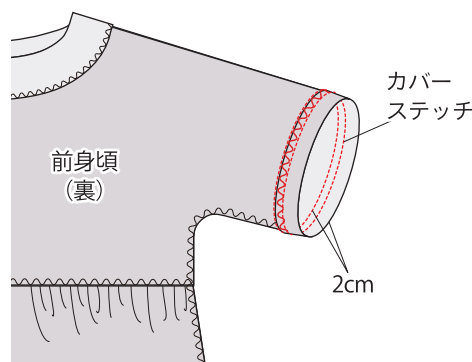

9.空環と見返しの始末

4本糸ロックの空環はとじ針で縫い目の裏面に2~3cm位通して糸を切ります。
見返しを身頃の肩線の縫い代に縫いとめます。