

〈すてきにハンドメイド2023年10月号掲載〉

# ふわもこニット地の Vネックカーディガン

デザイン: 笹原 のりこさん

使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシン

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料

|                 |        |      |
|-----------------|--------|------|
| フレアスムーズ起毛       | 155cm幅 | 1.2m |
| ニット用接着芯         | 20cm幅  | 0.3m |
| メタルプラスナップ(13mm) |        | 4組   |



出来上がりサイズ


バスト：110cm 着丈：53cm 裾丈：74cm

## 【下準備】

前立てのボタン付け側の裏面に接着芯を貼ります。

※低温・あて布使用

※毛並み方向を右図で確認

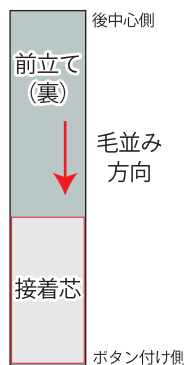


※もう1枚も同じ位置に接着芯を貼り付ける

## 1.袖をつける

|           |       |         |        |
|-----------|-------|---------|--------|
| 2本針4本糸ロック | 差動1.3 | かがり幅7.5 | 送り目2.5 |
|-----------|-------|---------|--------|


前身頃と袖をラグラン線で中表に合わせて、前身頃を上にして縫い合わせます。残り3か所も同じように身頃を上にして縫い合わせます。縫い代は袖側に倒します。

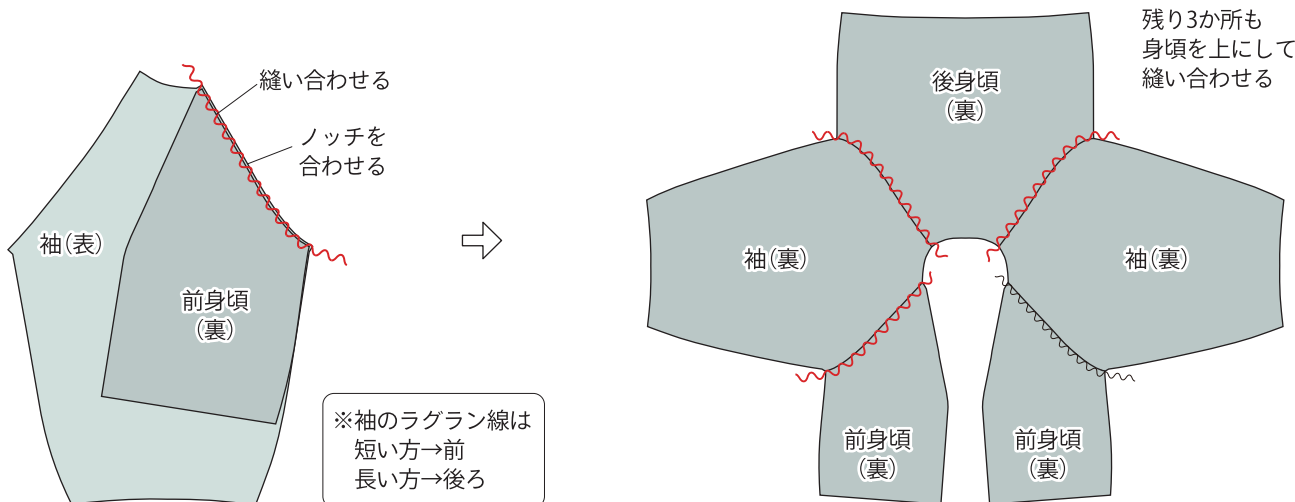

## 2. 袖下から脇を縫い合わせる

|           |       |         |        |
|-----------|-------|---------|--------|
| 2本針4本糸ロック | 差動1.3 | かがり幅7.5 | 送り目2.5 |
|-----------|-------|---------|--------|


前身頃と後身頃の袖下と脇を中表に合わせます。前身頃を上にして縫い合わせます。縫い代は後身頃側に倒します。

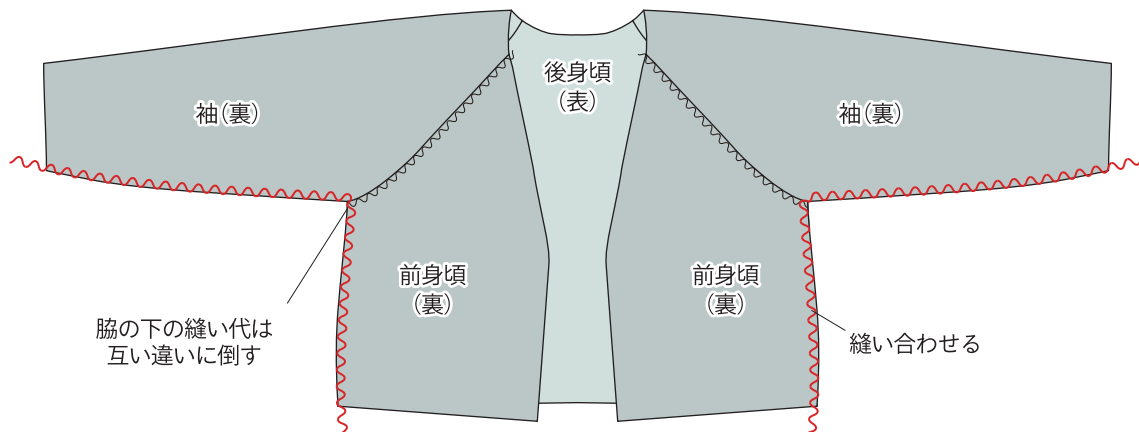

## 3. 袖リブを作る

|           |       |         |        |
|-----------|-------|---------|--------|
| 2本針4本糸ロック | 差動1.3 | かがり幅7.5 | 送り目2.5 |
|-----------|-------|---------|--------|


袖リブを中表に縫い合わせて、輪にします。縫い代は互い違いに倒します。外表に半分に折り、形を整えます。もう1枚も同じように作ります。

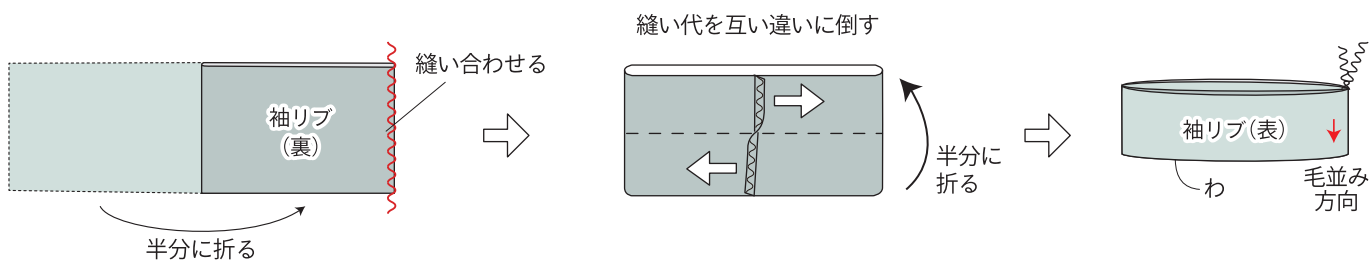

## 4. 前立てを作る

|           |       |         |        |
|-----------|-------|---------|--------|
| 2本針4本糸ロック | 差動1.5 | かがり幅7.5 | 送り目2.5 |
|-----------|-------|---------|--------|


前立て2枚を中表に合わせて後中心(接着芯を貼っていない側)を縫い合わせます。縫い合わせた前立てを左右に開き両端を中表に折って縫い合わせます。表に返して角を整えます。

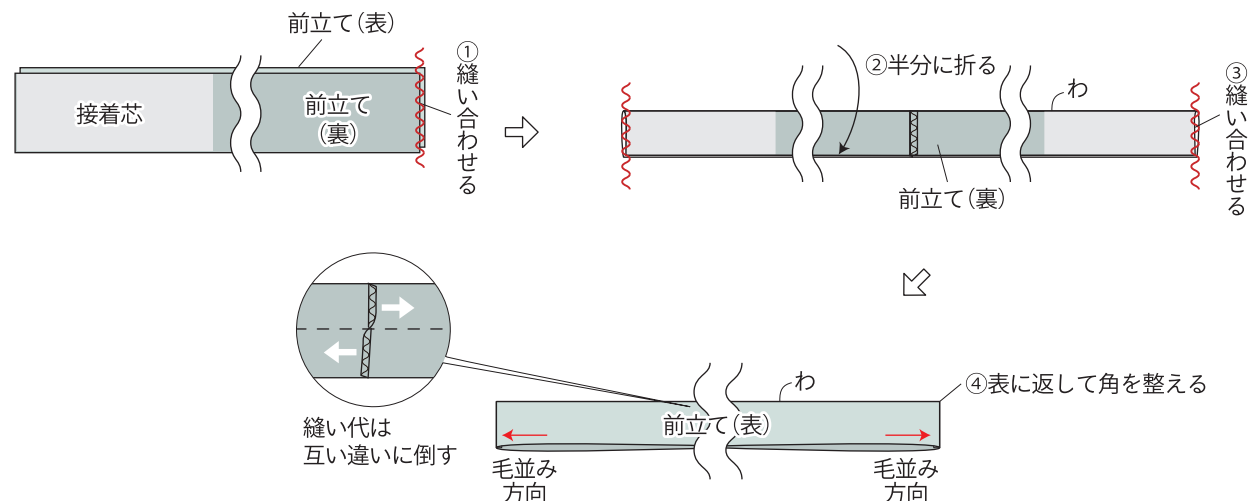

## 5. 裾布を付ける

|           |       |         |        |
|-----------|-------|---------|--------|
| 2本針4本糸ロック | 差動1.5 | かがり幅7.5 | 送り目2.5 |
|-----------|-------|---------|--------|


裾布を外表に半分に折ります。裾と裾布を中表にして、ノッチをそれぞれ合わせます。このとき裾布の毛並み方向に注意します。裾布を上にして縫い合わせます。裾布のほうが短いので差動を【1.5】にして縫い合わせます。

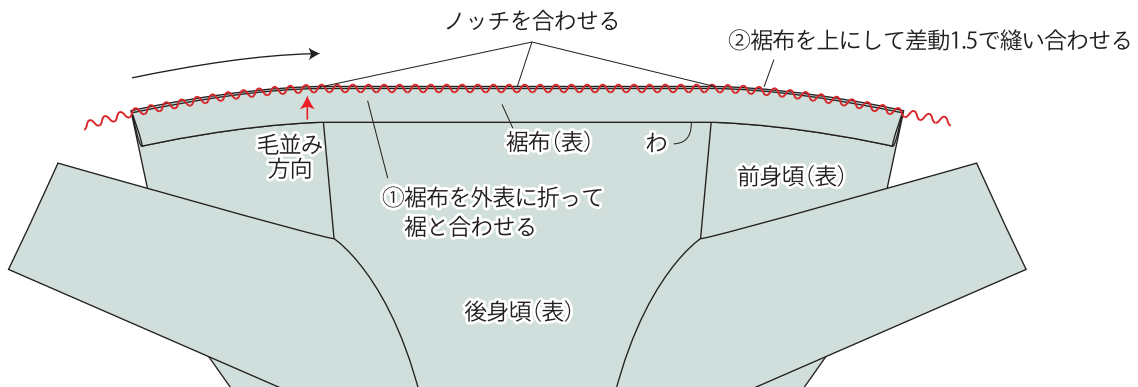

## 6. 前立てをつける

|           |           |         |        |
|-----------|-----------|---------|--------|
| 2本針4本糸ロック | 差動N ~ 1.5 | かがり幅7.5 | 送り目2.5 |
|-----------|-----------|---------|--------|

身頃の衿ぐりと前立てを中表にして、ノッチをそれぞれ合わせます。後中心と裾はずれないようにしつけ縫いします。前立てを上にして縫い合わせます。下図のように裾からノッチまで(ボタンを付ける位置)は差動【N】で、衿ぐりは差動【1.5】に変更して縫い合わせます。縫い代は身頃側に倒します。

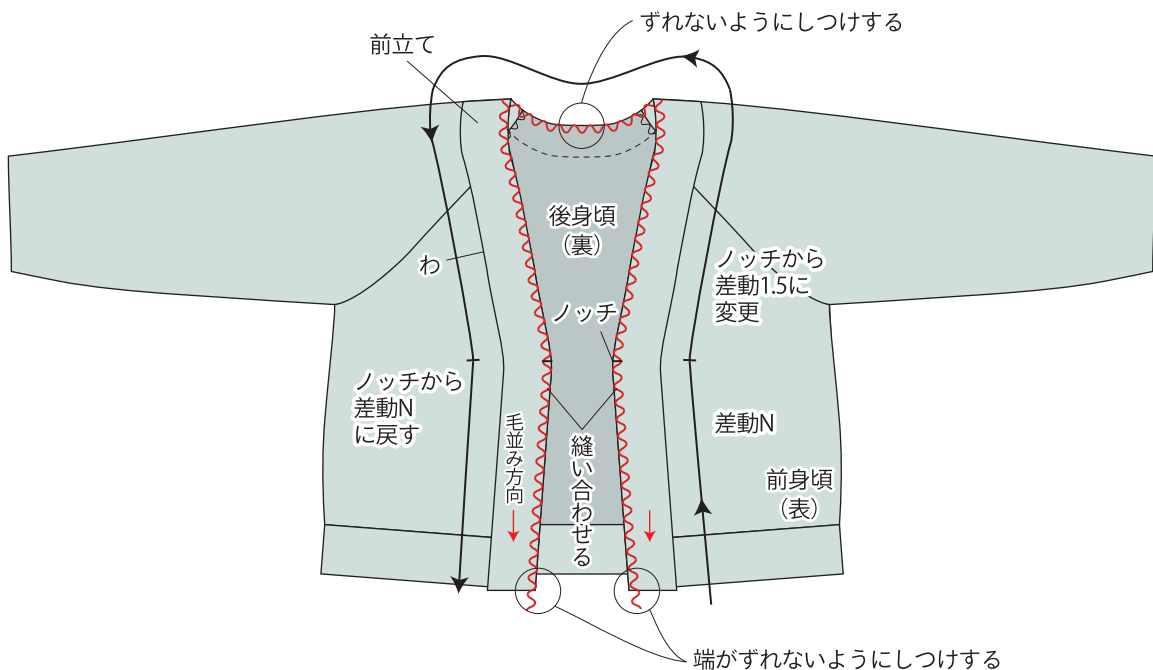

## 7.袖リブをつける


2本針4本糸ロック

差動1.5

かがり幅7.5


送り目2.5

裏返した袖口に袖リブを中表になるように入れます。このとき毛並み方向に注意します。袖下の縫い目と袖リブの縫い目、ノッチをそれぞれ合わせます。袖リブを上にして袖下から1周縫います。袖口よりも袖リブが少し短いので、リブを伸ばしながら縫います。縫い終わりはメスロックして2cm位重ね縫いします。

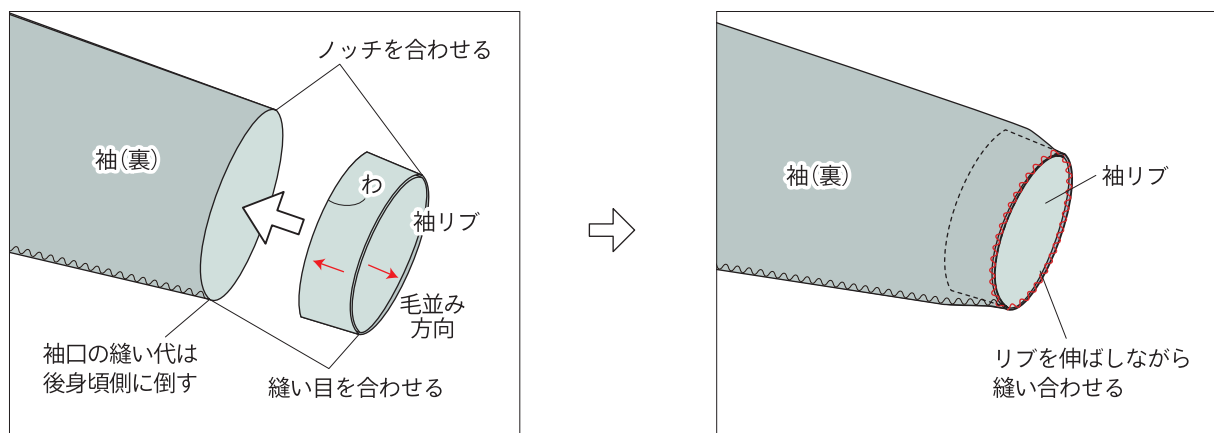

## 8.スナップボタンをつける

ボタン付け位置にスナップボタンを右前になるように取り付けます。

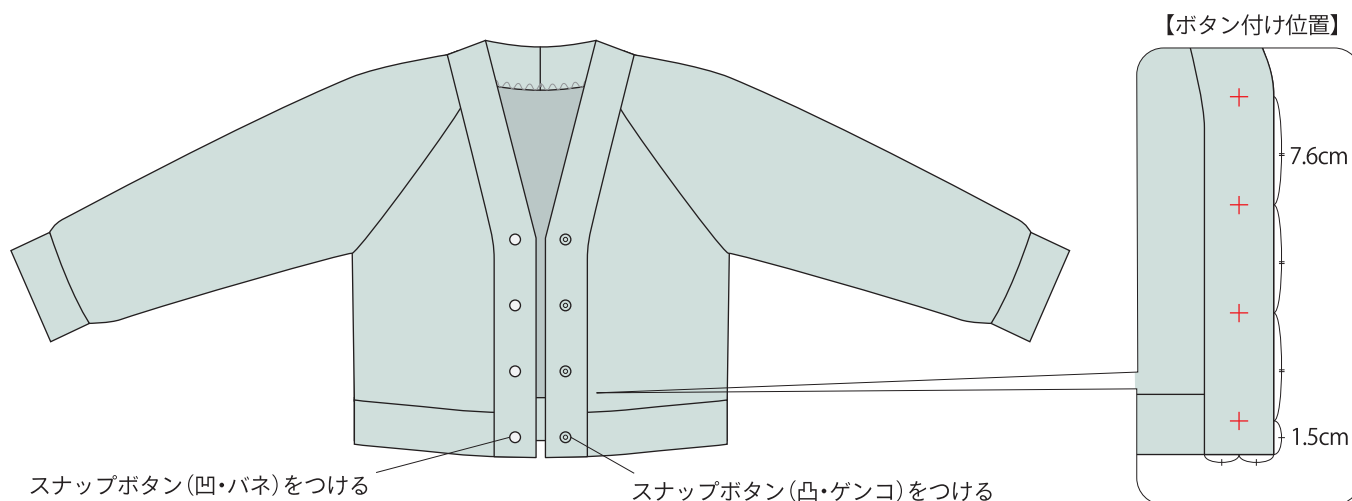

## 9.空環・縫い代の始末

4本糸ロックの空環はとじ針で縫い目の裏面に2~3cm位通して糸を切ります。前裾の縫い代は脇側に倒して縫いとめます。