

〈レディブティック2024年盛夏号掲載〉

レース×ニット地で作る カフス付きカットソー

使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシン

あればロックミシン用透明バルキー押え

カバーステッチミシン

あればカバーステッチ用透明押え

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料

60ローンレース	94cm幅	Mサイズ 0.7m Lサイズ 0.8m
マルチエフェクト ライトスムーズニット	150cm幅	Mサイズ 0.8m Lサイズ 0.9m
ウーリースピンテープ		約60cm
ニット用接着芯	92cm幅	0.2m

出来上がりサイズ

M サイズ	L サイズ
バスト：112cm	バスト：124cm
着丈：53cm	着丈：56cm




※下準備 見返しの裏面に接着芯を貼る

1.肩を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

前身頃と後身頃の肩線を中表に合わせます。
前身頃を上にしてウーリースピンテープを入れながら縫い合わせます。
縫い代は後身頃側に倒します。

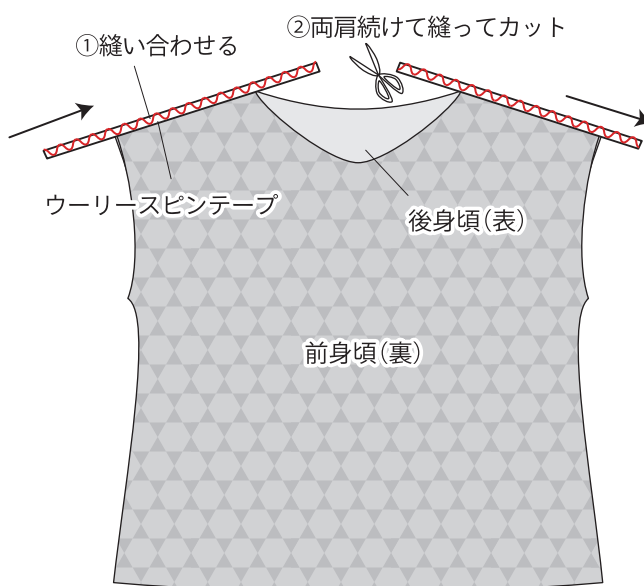

2.見返しをつくる


2本針4本糸ロック

差動N

かがり幅 7.5 / 5.5

送り目 2.5

前見返しと後見返しを中表に合わせて、肩線を縫い合わせます。縫い代は前身頃側に倒します。
見返し奥をかがり幅を5.5に変更して縁かがりします。生地端は切り落とさずに毛羽を落とすだけにします。
縫い終わりはメスロックをして2〜3cm重ね縫いします。

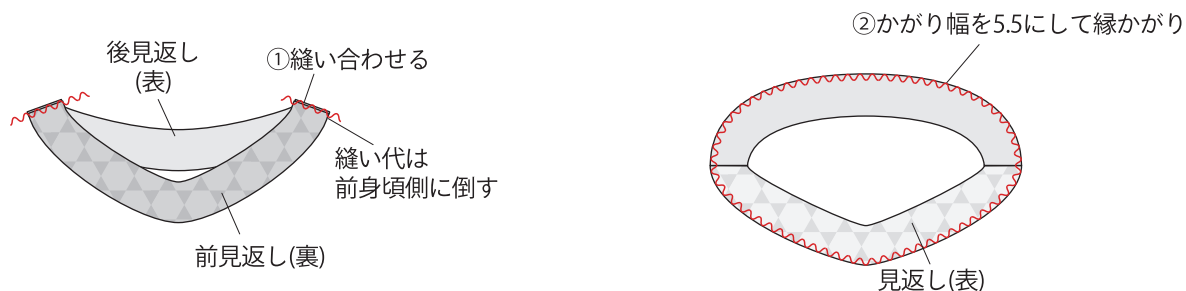

3.見返しをつける


2本針4本糸ロック

差動N

かがり幅 7.5

送り目 2.5

身頃と見返しを中表に合わせます。前中心に6mmの切り込みを入れます。衿ぐりを縫い合わせます。前中心部分はタックにならないように注意して縫います。縫い終わりはメスロックをして2〜3cm重ね縫いします。表に返して見返しを1mm控えてアイロンをかけます。

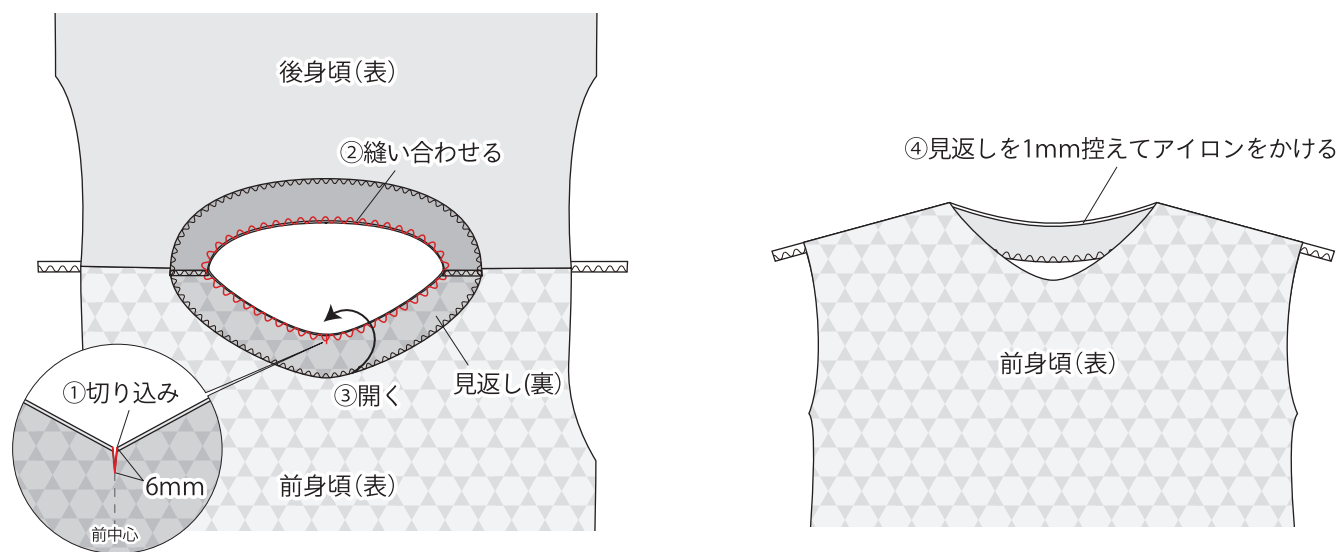

4.脇を縫い合わせる


2本針4本糸ロック

差動N

かがり幅 7.5

送り目 2.5


身頃の脇を中表に合わせて、前身頃を上にして縫い合わせます。
縫い代は後身頃側に倒します。

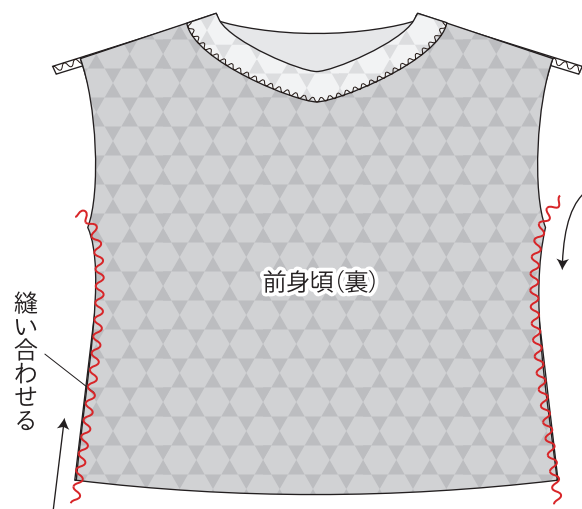

5.カフスをつくる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------


カフスの中表に縫い合わせて、輪にします。半分に折り、形を整えます。縫い代は互い違いに倒します。もう片方も同じように作ります。

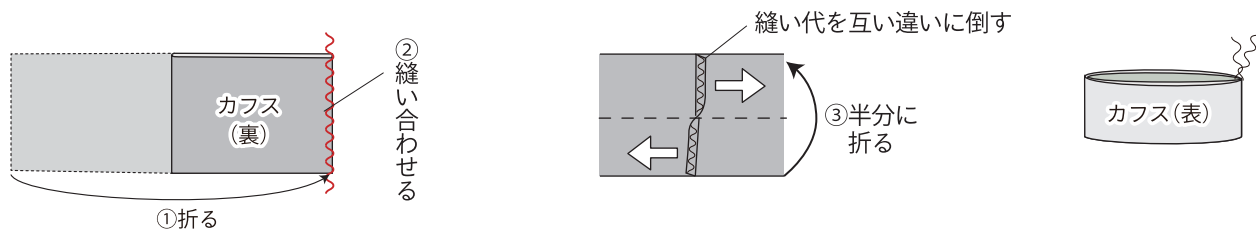

6.カフスをつける

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------


裏返した袖口にカフスの中表になるように入れます。袖下の縫い目とカフスの縫い目を合わせます。カフスを上にして袖下から1周縫います。縫い終わりはメスロックして2〜3cm重ね縫いします。

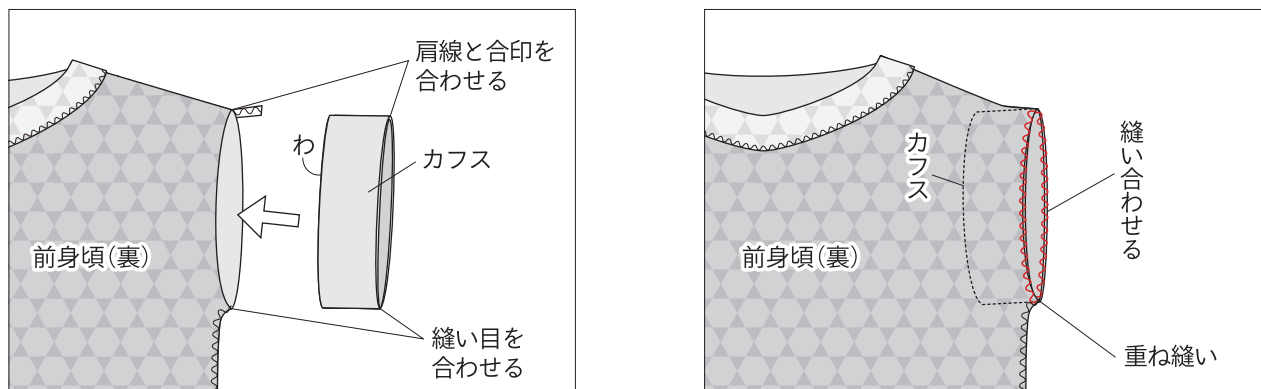

7.裾の始末

カバーステッチ	左・右の2本針使用(針間6mm)	差動N	送り目2.5
---------	------------------	-----	--------

裾を縫い代分2.5cm裏側に折り上げてアイロンをかけます。カバーステッチで左脇の後身頃側から縫い始めます。縫い終わりは2〜3cm重ね縫いします。

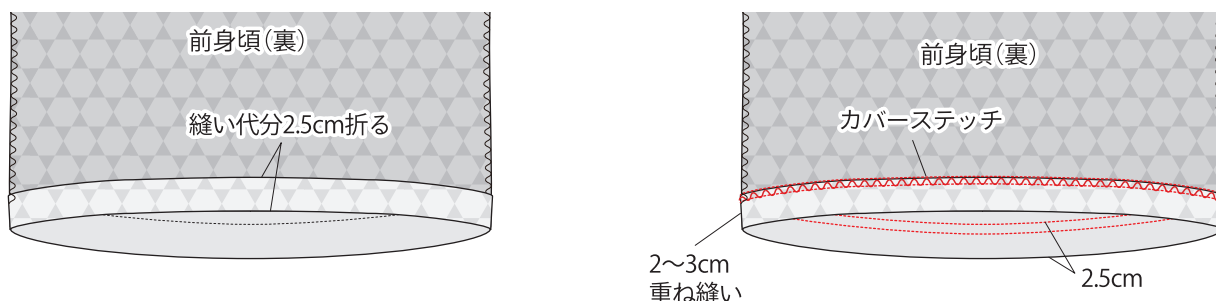

8.縫い代・空環・見返しの始末

4本糸ロックの空環はとじ針で縫い目の裏面に2〜3cm位通して糸を切ります。カバーステッチの糸は裏側でひと結びしてから裏の縫い目に2〜3cm通して糸を切ります。見返しを身頃の肩線の縫い代に縫いとめます。