

【オリジナルキット】  
「ロックミシンで作るラグランパーカー」  
アレンジレシピ

# カンガルーポケット

## 使用するミシン

ロックミシン  
直線ミシン

ミシンの設定は生地によってことなりますので、必ず試し縫いをして調整してください。

## 材料

スパン糸／＃60（ロックミシン）：4本  
シャッペスパン／＃60（直線ミシン）：1本  
ポケット用生地：縦約30cm × 横約50cm  
接着芯：3cm × 50cm  
熱接着テープ1cm幅：約40cm





※ラグランパーカーを作り始める前にポケットをつけましょう。


※完成品につけたい方は、ポケットの下部分も端かがりをして縫い代を折ることでつけることが可能です。  
少し縫いづらさはありますが、すでに仕上がっている作品にもプラスできるアレンジです。

### 1. ポケット口の縫い代に接着芯を貼る。

ニット素材で作る場合はポケットの上と脇部分の縫い代に熱接着テープを貼ったほうが縫いやすい。

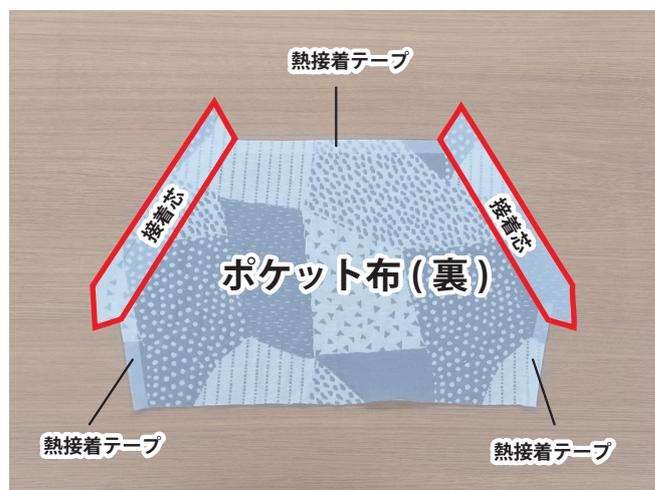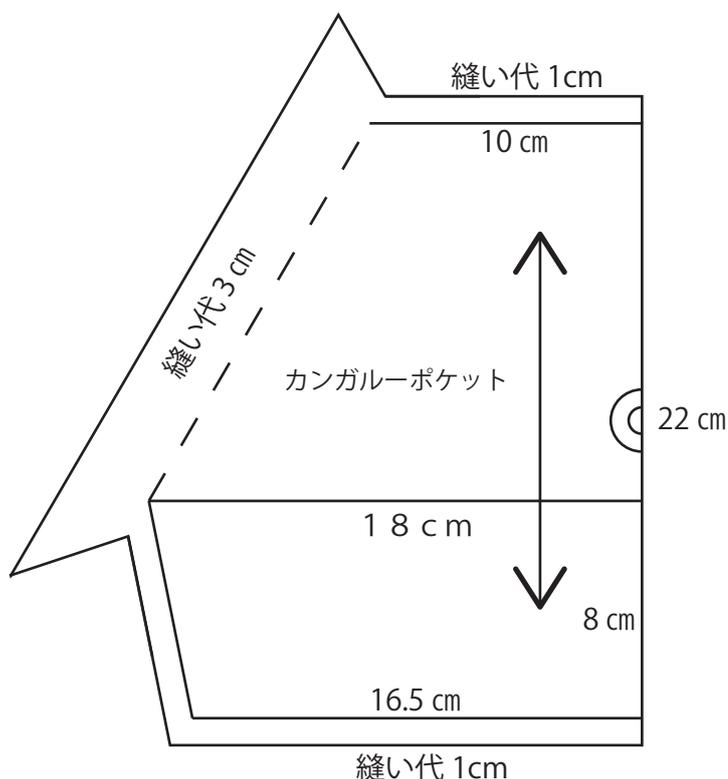


2. ポケット口を縫う。 2本針4本糸ロック・差動1.3・かがり幅7.5・送り目3 直線ミシン・送り目3  
ロックミシンで端かがりをしてから縫い代3cmを裏側に折る。  
端かがりは生地端を切り落とさないよう、毛羽だけを切りながら縫っていく。

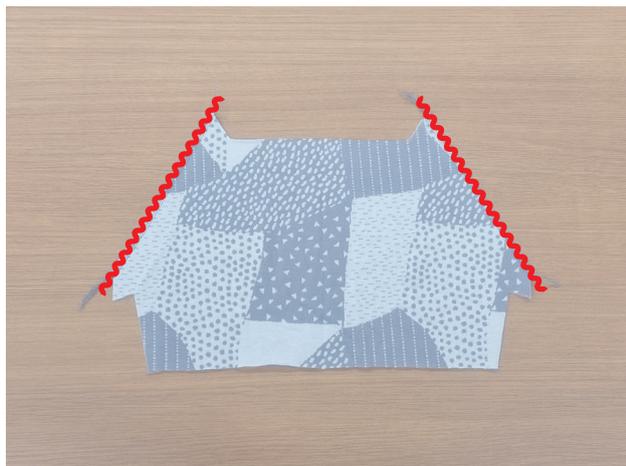

折り目から2.5cmの所に直線ミシンでステッチをかける。

※カバーステッチミシンがある場合は端かがりはせず、カバーステッチで3cmで縫う。



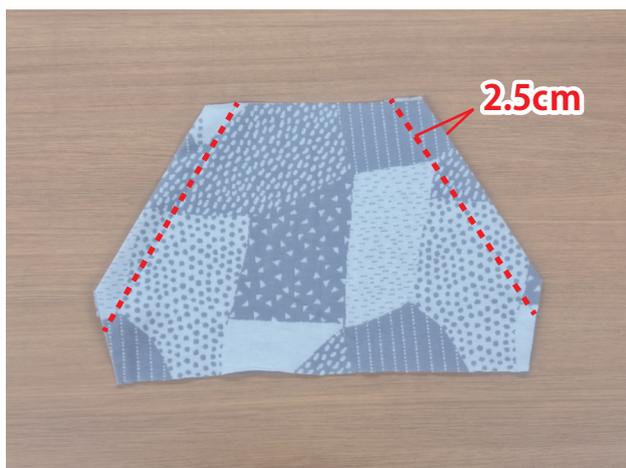


3. ポケットの上と脇をロックミシンで端かがりをし、縫い代1cmを裏側に折る。



#### 4. ポケットを身頃に縫い付ける。

パーカー前身頃の表側にポケット下の中心と前見頃裾の中心を合わせて止める。  
ポケット上と脇部分は待ち針で固定。  
折り目から2mmの所に直線ミシンで縫い付ける。  
ポケット口は補強のため二重にしておくが良い。  
裾部分は生地端から5mmで仮止めをしておく。

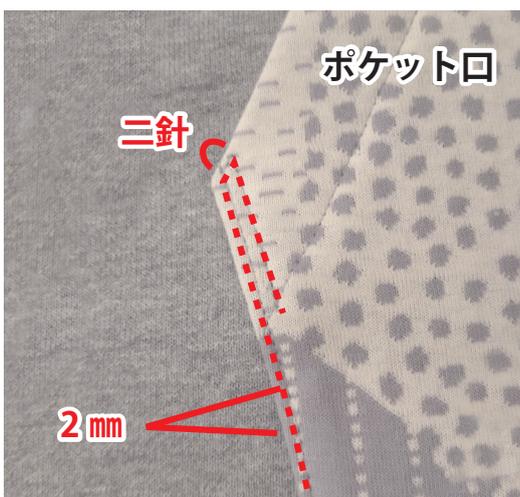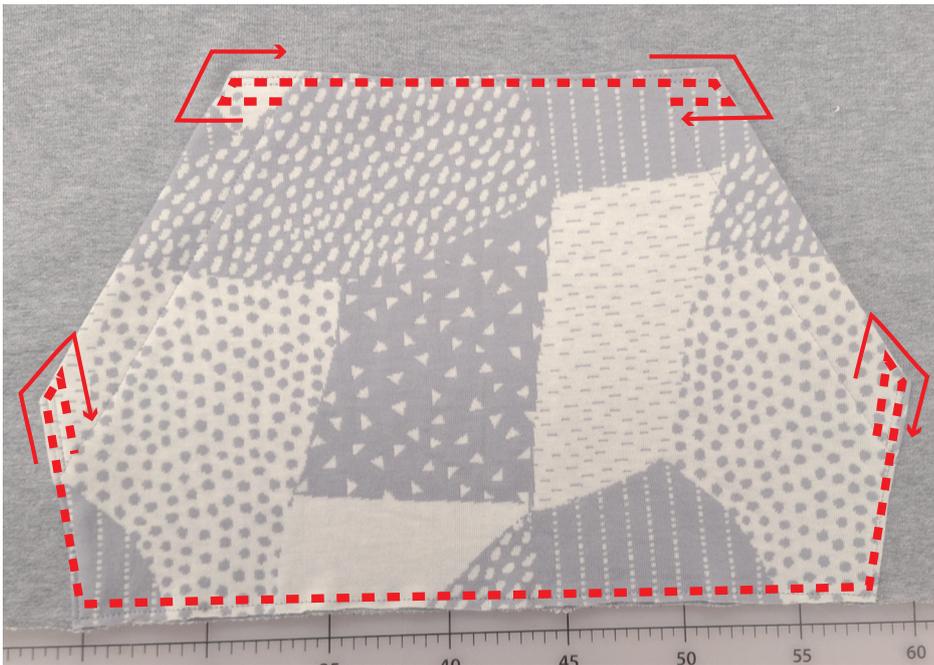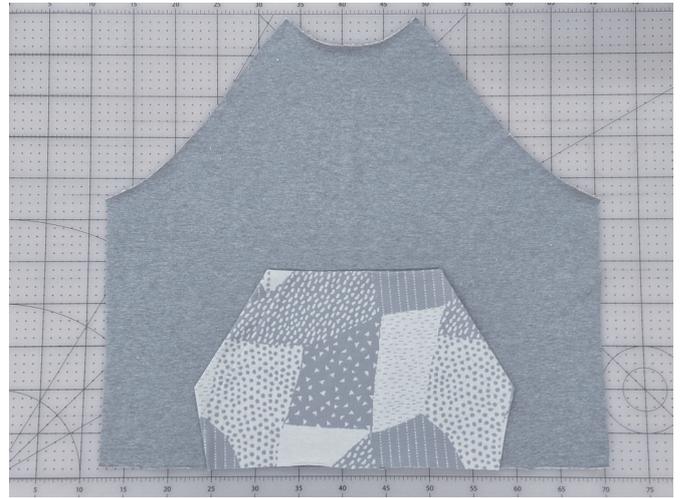

このあとは、ラグランパーカーのレシピに沿って作っていきましょう！