

〈2025年ホビーショーWS開催作品〉

リバティの ドルマンスリーブ プルオーバー

使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシン
カバーステッチミシン
三つ折バインダー

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料

リバティニット	110cm幅	0.7m
スムースニット	150cm幅	0.8m
спанテレコニット	輪45cm幅	0.2m
ウーリースピンテープ		80cm

※裁断済みキットは外表に置まれています。

※身頃の裾の前中心と後中心に印を付けておきましょう。
(すでにノッチが入っている場合があります)

1. 右肩を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------


身頃を中表に合わせて、右肩をクリップでとめます。ウーリースピンテープを入れながら縫い合わせます。



2. 衿ぐりを三つ折バインダーで縫う

カバーステッチ	左・中央の2本針使用(針間3mm)	差動N	送り目4
---------	-------------------	-----	------

カバーステッチミシンを針間3mmのカバーステッチに設定し、三つ折バインダーを取り付けます。
試し縫いをしてバインダーの位置を調整してから、衿ぐりを縫います。肩の縫い代は後身頃側に倒します。

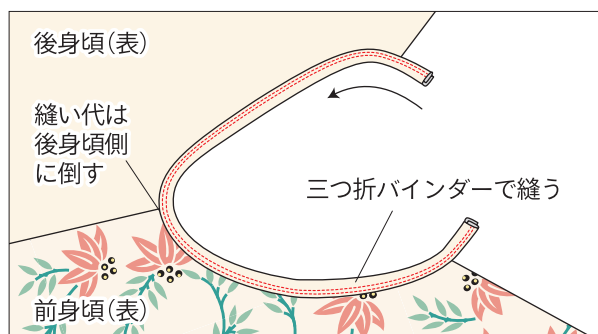

出来上がりサイズ

フリーサイズ

バスト:約116cm 着丈:61cm

3. 左肩を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

身頃を中表に合わせて、左肩をクリップでとめます。
ウーリースピンテープを入れながら縫い合わせます。



4. 袖口を三つ折バインダーで縫う

カバーステッチ	左・中央の2本針使用(針間3mm)	差動N	送り目4
---------	-------------------	-----	------


袖口を三つ折バインダーで縫います。肩の縫い代は後身頃側に倒します。



5. 脇を縫い合わせる


2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

身頃を中表に合わせて、脇を縫い合わせます。

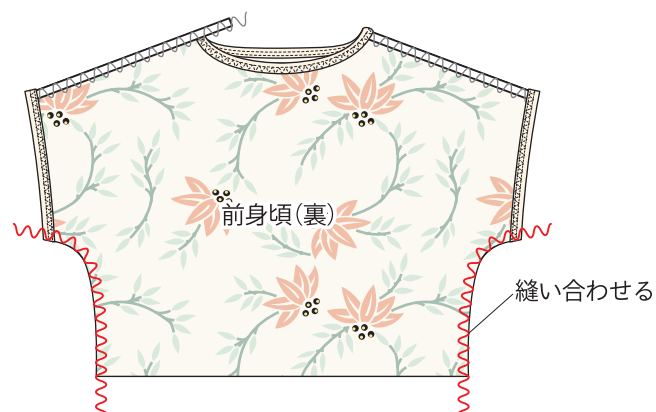

6. 裾リブの準備

裾リブを半分に折って、リブの輪の寸法を4等分にして印を付けます。
※輪ニットでない場合は短辺を縫い合わせて輪にします。

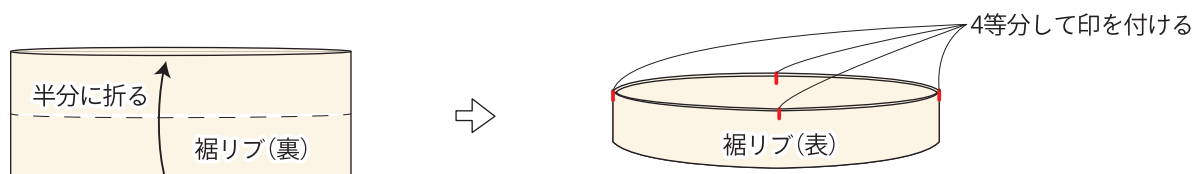


7. 裾リブをつける

2本針4本糸ロック	差動1.5	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-------	---------	--------


裏返した身頃の裾に裾リブを入れます。合印を合わせてクリップでとめます。裾のたるみが均等になるようにクリップの間をさらに4か所とめます。



裾リブを上にして左脇の2～3cm奥から斜めに生地を入れて縫い始めます。裾リブを伸ばして裾の長さに合わせながら1周縫います。身頃の脇の縫い代は後身頃側に倒します。縫い終わりはメスロックをして2～3cm重ね縫いします。

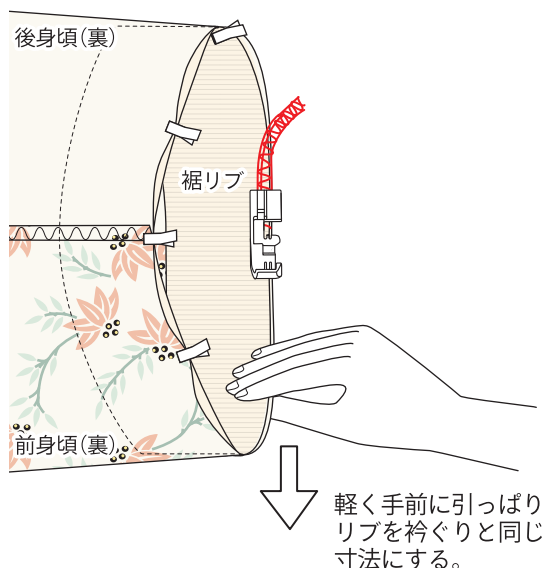

◆縫い終わりのポイント

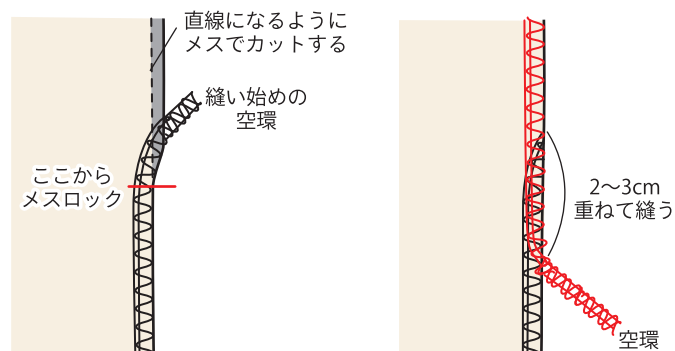

8. 空環と縫い代の始末

空環はとじ針で縫い目の裏側に2～3cm通して糸を切ります。

左衿ぐり、袖口の下テープ部分は後身頃側に倒して、手でまつりとめるか、直線ミシンで縫いとめます。