

BC5600HL/BC5400DB 共通標準アクセサリ



コンシール®
ファスナー押え

コンシールファスナーを簡単に縫い付けることができます。



片押え

ファスナーやパイピングテープを簡単に縫い付けることができます。押えの位置を正確に合わせることで、きれいに仕上げるすることができます。



三巻押え

薄地からブロードなどの普通地の布端を3mmの三つ巻きに上げることができます。

BC5600HL標準装備アクセサリ

コンパニオンBC5400DBはオプションになります。



表・裏地縫い合わせ
プレート

縫い合わせる部分をしっかりと押える表・裏地縫い合わせプレートを使用すれば、縫いずれ・横ずれ・パッカリングなどの心配もありません。



分割式自由押え
(下針送り用押え)

普通地の重ね合わせ部分(段部ぬい)にも柔軟に追従してきれいに仕上がる分割式の自由押えです。

多彩な別売りアクセサリ



曲線キルトー

フリーモーションキルトワークに使用します。



オープンファスナー押え

パイピングやファスナーの縫い付け、角を縫う時に便利です。




ボア押え

ボア等のかさ高な布地を確実に送ることができます。



ギャザー押え

布地にギャザーを入れる時に使用します。



段付き押え

段が付いており、正確な端ぬいやステッチを縫う時に便利です。
●段付き押え2mm
●段付き押え2.5mm
●段付き押え3.0mm



ウォーキングフット

送り歯と連動して布を送ります。すべりの悪い素材のステッチワークや、縫いずれしやすい布を縫う時に使うときれいに仕上がります。



コンパニオン専用作業台
オープン価格

作業面がフラットで広く、縫製がしやすいコンパニオン専用テーブルです。
使用寸法: 幅 約115.0cm×高さ 約75.0cm×奥行 約45.0cm




ボタン穴かがり器

ボタンホール専用のアタッチメントです。
*はとめ穴(cm) 1.6、2.4付属
*ねむり穴(cm) 1.0、1.6、2.1付属

ボタン穴かがり器用駒

はとめ穴(cm) 1.8、2.1
ねむり穴(cm) 1.3、1.8

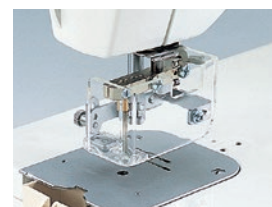

ニードルパンチアタッチメント

ウールや毛糸を土台布に埋め込むことができます。糸は必要ありません。



薄地専用針板

薄物縫いがよりきれいに仕上がります。

株式会社 ベビーロック www.babylock.co.jp

本社: 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-11 TEL03(3265)2851(代表)

※仕様、価格などを予告無く変更することがあります。※baby lockは株式会社ベビーロックの登録商標です。

ミシンが主役のモノづくり工房
ベビーロック・スタジオ
東京・日暮里/大阪・船場

最新情報はWebとSNSをチェック!



042025

baby lock



職業用直線ミシン

COMPANION

5600HL / 5400DB

(HL針) (DB針)

このマシンには、想像以上の表現力があります。

職業用マシンに欠かせない基本機能と拡張性を備えたコンパニオン


新機能



太糸ガイド

BC5600HL/BC5400DB

厚物縫いで太糸を使用する時に、この糸ガイドにかけることで糸調子ダイヤルを大きく強めることなく糸調子をとることができます。

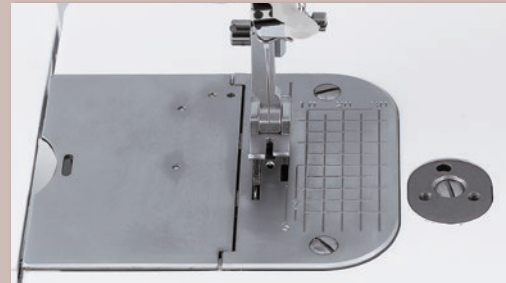

アタッチメント取付プレート

BC5600HL/
BC5400DB

アタッチメントをセットするための取り付けプレートです。ネジ穴を傷めてもこのプレートの部品交換のみで修理対応することができます。




下針送り

BC5600HL

縫いずれや横ずれが起きやすいベルベットやジョーゼットなどの柔らかな布地も、下針送りが的確に送ってくれるため簡単に縫えます。押えをあげると布送り針が自動的に下がる親切設計です。

他機種の場合



BC5600HLの場合



ベルベットと裏地の縫い合わせ

押え圧力つまみとドロップフィードつまみをベルベットの位置に合わせるだけで、すべりやすい布地も縫いずれなく仕上がります。



押え圧力調節

BC5600HL/BC5400DB

押え圧力つまみで布地に合わせた最適な押え圧力に調整できます。



4段階の送り歯高さ調節

BC5600HL

ドロップフィードつまみで送り歯が上下できるので、薄地から厚地まで布地に合った送り歯高さが選べます。



針糸通し

BC5600HL

面倒な針穴への糸通しがレバー操作で簡単になりました。



下糸クイック

BC5600HL

縫い始め時、下糸を針板上に引き上げる必要がありません。初心者の方でも縫い始めから、綺麗に縫うことができます。



下糸巻き

BC5600HL/BC5400DB


糸巻き装置にボビンと糸をセットすれば準備OK。巻き終わるとボビンの回転が止まるオートストップ機構です。



自動糸切り

BC5600HL

ボタンを押すだけで、上糸と下糸を同時にカット。ハサミを使う手間がありません。

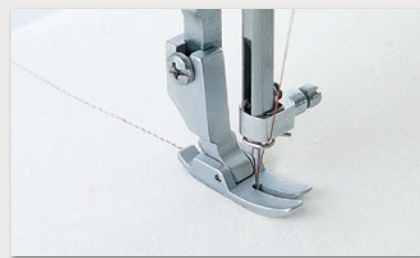

針定位置停止

BC5600HL

縫い終わりは針下でピタリ停止する針定位置停止。解除してフリー停止にもできます。

コンピューター制御による安全設計

※BC5600HLのみ

- 糸がらみなどでマシンがロックした場合、マシンは自動停止し、赤いランプが4秒間点灯します。その後、異常がなければ自動復帰します。
- 速度を調節するコントローラーに異常が起きると、マシンは自動停止し、赤いランプがゆっくり点滅します。コントローラーのジャックをぬけば元の状態に戻ります。



COMPANION 5600HL

コンパニオンBC5600HL / HL針仕様

メーカー希望価格 228,000円(税込250,800円)

NEW 太糸ガイド	NEW アタッチメント 取付プレート	下針送り	自動糸切り	針糸通し	下糸 クイック
下糸巻き	4段階の送り歯 高さ調節	押え圧力調節	針定位置 停止	LEDライト	ひざ上げ レバー
広いボビン ケース取出口	上糸調節	補助テーブル	コンピューター 制御(安全装置)		



ひざ上げレバー

BC5600HL/BC5400DB

両手を使えない時でも、布押さえを12mmまでリフトできるから厚物・段縫いに便利です。(写真は専用作業台使用時)



LEDライト

BC5600HL/BC5400DB

手元を照らすライトは、長時間使っても熱くならないLEDを採用。



COMPANION 5400DB


コンパニオンBC5400DB / DB針仕様

メーカー希望価格 180,000円(税込198,000円)

NEW 太糸ガイド	NEW アタッチメント 取付プレート	下糸巻き	3段階の送り歯 高さ調節	押え圧力調節	LEDライト
ひざ上げ レバー	広いボビン ケース取出口	上糸調節	補助テーブル		

コンパニオン BC5600HL・BC5400DBの仕様

- 縫い速度: 最高毎分1,500針
- 縫い目長さ: 最大7mm
- 布押え高さ: 6mm(一段目)・9mm(二段目)・12mm(ひざ上げレバー使用時)
- 使用針: BC5600HL HL×5 #9~#16(HA×1 #9~#18)、BC5400DB DB×1 #9~#18
- 針板基線: 5mm・7mm(キルト用)
- 本体サイズ: 幅46.0cm×奥行19.5cm×高さ32.0cm
- 補助テーブルのサイズ: 幅59.5cm×奥行28.5cm
- 重量: 10.8kg(補助テーブル未装着時)

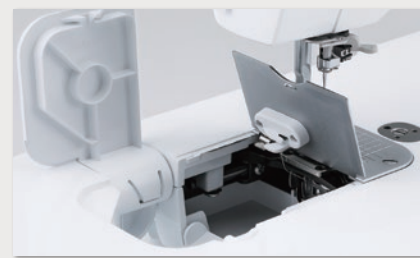

広いボビンケース取出口

BC5600HL/
BC5400DB

マシン本体にサイドカバー。補助テーブルにもボビンケースの取り出し口があり、ボビンの交換、マシンのお手入れが容易にできます。