

〈レディブティック2025年8月盛夏号掲載〉

チュールレイヤードカットソー

使用するミシン・アタッチメント

4本糸ロックミシンあればロックミシン用透明バルキー押え
クリエイティブカバーステッチミシン

ミシンの設定は生地によって異なりますので、必ず試縫いをして調整して下さい。

材料

ポンチニット	160cm幅	1.2m
ドットチュールニット	112cm幅	1.3m
ウーリースピンテープ		70cm


出来上がりサイズ

Mサイズ	Lサイズ
バスト:100cm	バスト:112cm
着丈:62.5cm	着丈:66cm



下準備:袖口(1.5cm)・身頃の裾(2.5cm)をアイロンで裏面に折り線をつける。

身頃の袖ぐりのノッチからノッチまでをチャコで線を引く (チュールを縫い付けるガイド線)

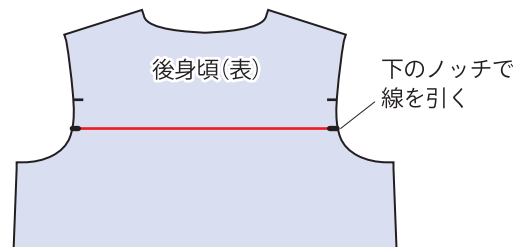


1.おおい布のギャザー寄せ

チェーンステッチ 左針使用 差動2 送り目4

前おおい布を表側を上にして、上から2cmのところを【差動2】にしてチェーンステッチで縫います。ミシンに付属の生地ガイドを使ってまっすぐ縫います。指定寸法まで縫い始めと真ん中あたりの針糸を引いてギャザーを寄せます。
※縫い終わりから引っ張らない。

寄せ終わったら針糸は根元で結んで裏側に出しておきます。後おおい布も同じようにギャザーを寄せます。

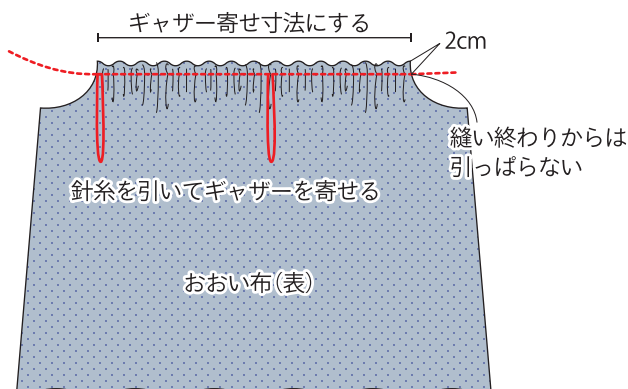

ギャザー寄せ寸法 (縫い代含む)

M:前	37.5cm
後	38cm
L:前	41cm
後	41.5cm

※身頃にのせて合わせてもOK

2. おおい布をつける

クリエイティブカバーステッチ

左・右の2本針使用(針間 6mm)


差動 N

送り目 3

前身頃のガイド線とおおい布のチェーンステッチの縫い目を合わせて重ねます。

クリエイティブカバーステッチ (6mm) で縫いとめます。右針をチェーンステッチの縫い目 (ガイド線) に合わせて、縫います。後身頃も同じように縫いとめます。

縫い目がほどけないように縫い始めと縫い終わりは空環を最低5cmつけておきます。

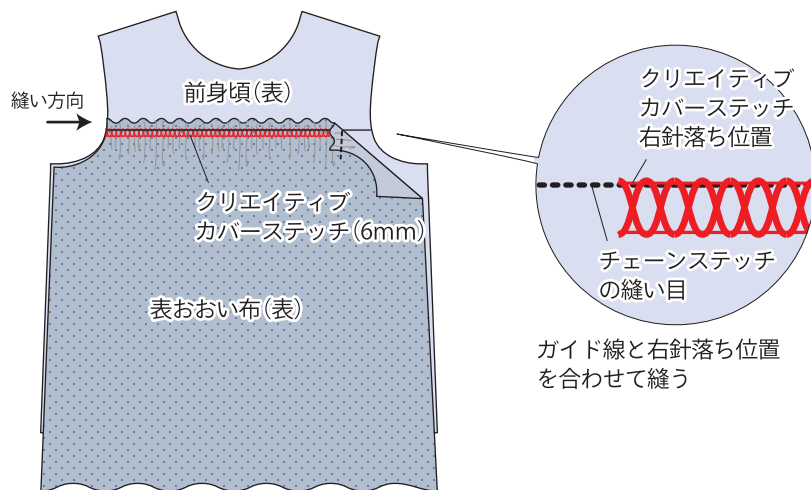

3. 袖口の始末


クリエイティブカバーステッチ

左・中央の2本針使用(針間 3mm)

差動 N

送り目 3

袖口を縫い代分 (1.5cm) 裏側に折って、表側を上にしてクリエイティブカバーステッチ (3mm) で縫います。

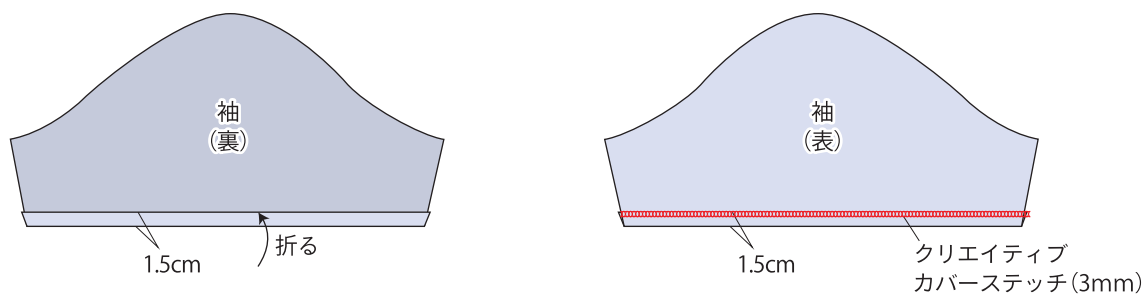

4. 右肩を縫い合わせる

2本針4本糸ロック

差動 N


かがり幅 7.5

送り目 2.5

前身頃と後身頃の右肩線を中表に合わせます。

前身頃を上にしてウーリスピンテープを入れながら縫い合わせます。

縫い代は後身頃側に倒します。

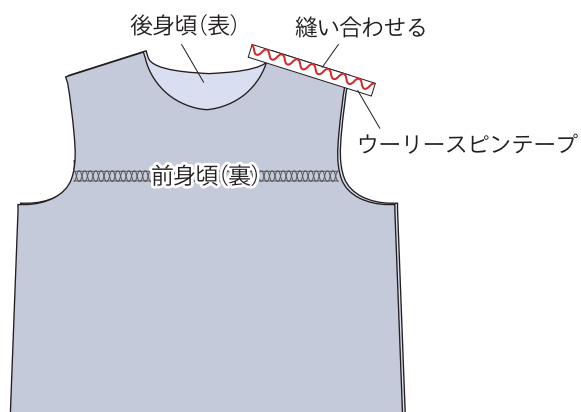


5. 衿ぐりの始末

チェーンステッチ	左針使用	差動N	送り目4
----------	------	-----	------

左針のチェーンステッチに設定し、四つ折バインダーを取り付けます。

試し縫いをしてバインダーの位置を調整してから、表側を上にして衿ぐりを縫います。

肩の縫い代は後身頃側に倒します。

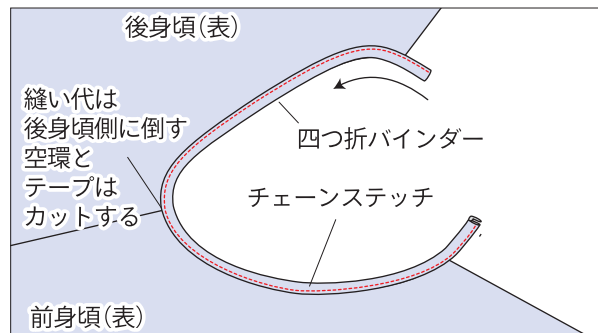

6. 左肩を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

前身頃と後身頃の左肩線の中表に合わせます。

前身頃を上にしてウーリースピンテープを入れながら縫い合わせます。

縫い代は後身頃側に倒します。





7. おおい布と身頃の脇を縫い合わせる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

身頃を除けて、おおい布の脇の中表に合わせます。おおい布の脇を縫い合わせます。

次に身頃の脇の中表に合わせます。おおい布を除けて、身頃を縫い合わせます。縫い代は後身頃側に倒します。

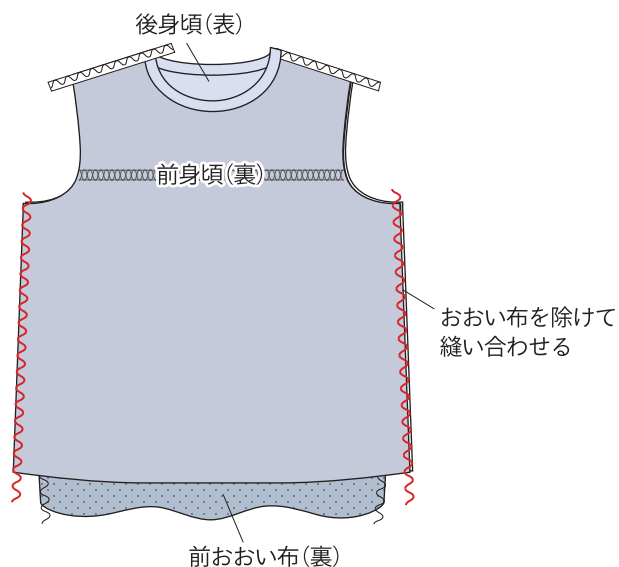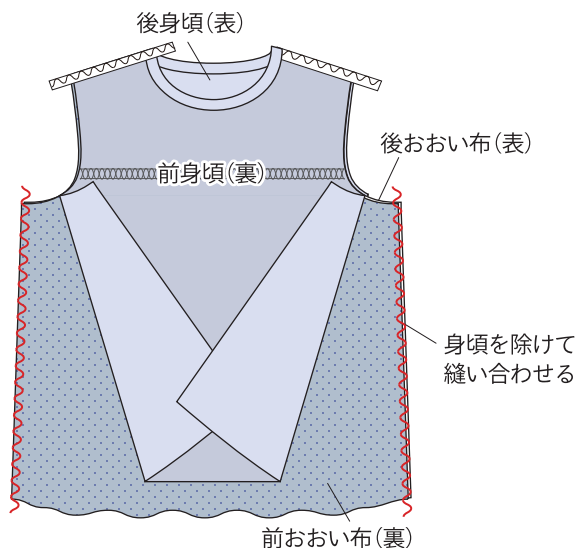


8.袖をつくる

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

袖を中表になるように半分に折り、袖下を合わせて縫い合わせます。

もう1枚も同じように縫います。




9.袖をつける

2本針4本糸ロック	差動N	かがり幅7.5	送り目2.5
-----------	-----	---------	--------

裏返した身頃の袖ぐりに中表になるように袖を入れて袖ぐりを合わせます。

袖下から袖を上にして縫い合わせます。縫い終わりは2～3cm重ね縫いします。


もう片方も同じように縫い合わせます。

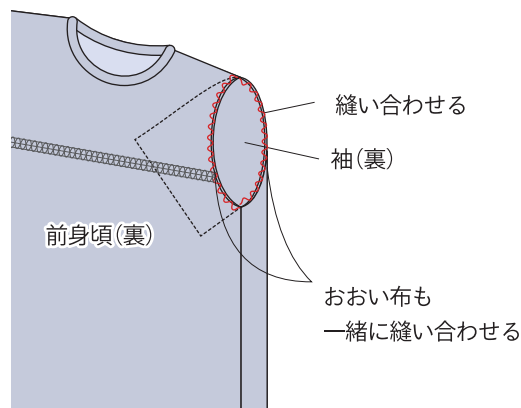

10.裾の始末

カバーステッチ	左・右の2本針使用(針間6mm)	差動N	送り目2.5
---------	------------------	-----	--------

裾を縫い代分2.5cm裏側に折り上げてアイロンをかけます。おい布を除けてカバーステッチで表側を上にして、左脇の後身頃側から縫い始めます。縫い終わりは2～3cm重ね縫いします。

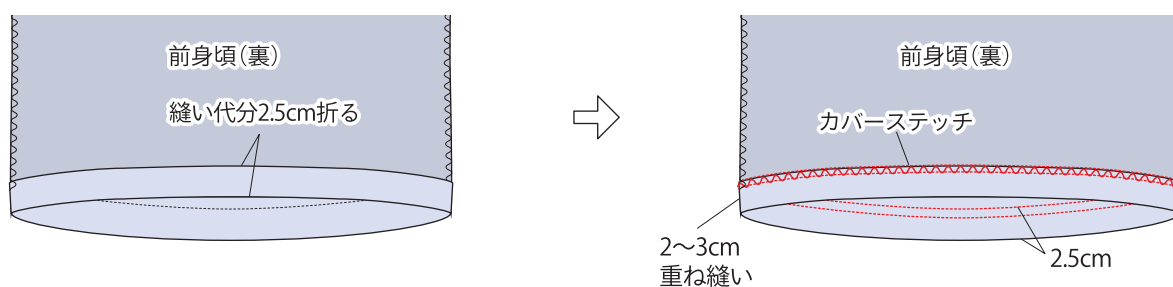

11.空環の始末

4本糸ロックの空環はとじ針で縫い目の裏面に2～3cm位通して糸を切ります。

カバーステッチの縫い始めの糸は根本でカットします。縫い終わりの糸はまとめてひと結びしてとじ針で縫い目の裏に3cmくらい通して糸を切ります。

左衿ぐりと袖下の縫い代は後身頃側に倒して、縫いとめます。