



# baby lock

縫希星 縫工房 専用

## 「ビーズ押え」の使い方

### (A) 生地の上に縫い込む方法

- 1本針3本糸のオーバーロックにします。  
(右針を使用=切換ダイヤルB)
- 最初に図1のようにして、『ビーズ押え』にビーズやスパンコールをセットします。
- 付いている押え金をはずして、ビーズをセットした『ビーズ押え』を取り付けます。
- まずビーズのみをそのまま2~3cm縫います。  
(ビーズは縫い方向へ少し引き気味に持ちます)
- 次に生地を裁断線をメスに合わせて縫っていきます。  
(この時も4と同じようにビーズと生地を縫い方向に少し引き気味に持ちます)

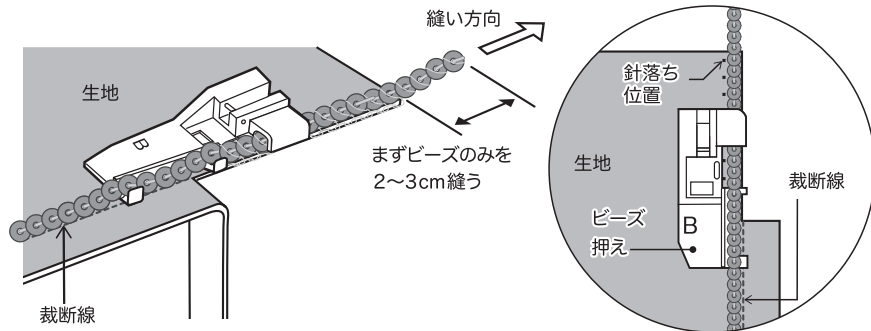


押え金をビーズ押えに交換することによって、市販しているひも状のビーズ(最大直径4mmまでのもの)やスパンコールを縫い込むことができます。



### (B) 生地の上に縫い付ける場合

- 1本針2本糸にします。(右針を使用)
- 最初に図1のようにして、『ビーズ押え』にビーズやスパンコールをセットします。
- 付いている押え金をはずして、ビーズをセットした『ビーズ押え』を取り付けます。
- メス固定ツمامで上メスを固定します。
- まずビーズのみをそのまま2~3cm縫います。  
(ビーズは縫い方向へ少し引き気味に持ちます)
- 生地をビーズを入れた部分に山折りにし、その山の頭に針が落ちるように縫っていきます。(この時も5と同じようにビーズと生地を縫い方向に少し引き気味に持ちます。)

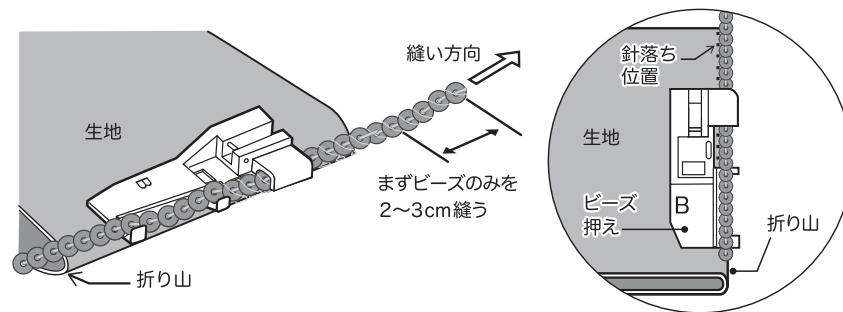

使用糸数	針	切換ダイヤル	かがり幅	送り目	差動送り	作品・用途	操作上の注意とポイント
3本糸ロック	O-2	B	ビーズの大きさに合わせて(4mm以下)	ビーズの大きさに合わせて	N	子供服の衿の飾り、ドレスの飾りとして	ビーズをカットしないように低速でゆっくりと縫う。 メスロックをすると縫いやすい。

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。

使用糸数	針	切換ダイヤル	かがり幅	送り目	差動送り	作品・用途	操作上の注意とポイント
2本糸ロック	O-2	B	ビーズの大きさに合わせて(4mm以下)	ビーズの大きさに合わせて	N	ドレスの飾りとして	最後に生地を開くため、縫い目を少し浮かせ余裕を持たせておく。そのため生地を固定したメスより2mm程度左に寄せて縫うとよい。

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。