


## 「レース押え」の使い方


押え金を『レース押え』に交換することによって、レース付けが簡単にできます。




- ❶ 1本針3本糸オーバーロックまたは2本針4本糸オーバーロックにします。
- ❷ 付いている押え金はずして、『レース押え』を取り付けます。
- ❸ 下図のように、レースを生地の取り付けたい場所に、中表にしてして置き、縫い合わせます。

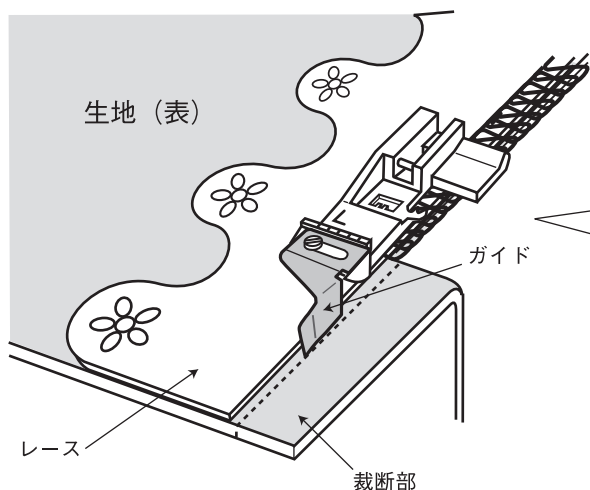


確認!



レースと生地がズれる場合は、下記のように止めネジをゆるめ、ガイドを左右に動かして調整ください。

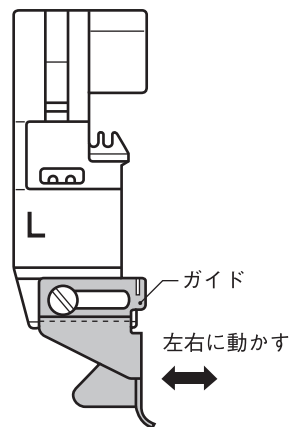

- ❹ 縫い終わって、生地を表側に開けば出来上がりです。

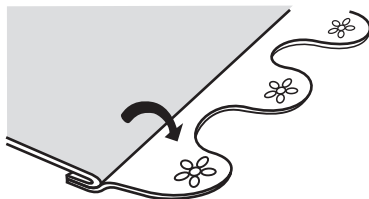

使用 糸数	針	切換ダイヤル	かがり幅	送り目	差動送り	作品・用途	操作上の注意とポイント
4 3 本 糸 ロ ッ ク	0-1 0-2 or 0-2	A or B	M	3 mm	N	裾や袖口、ポケット口の飾り、カーテンの裾飾りなど	レースの右端を押え金のガイドに沿わせて縫っていきます。