⑤ギャザーを寄せながら縫い合わせる
（セパレート押えで片方の生地にギャザーを寄せながら縫い合わせる）

セパレート押えを使うとティアードスカートのように下の生地だけギャザーを寄せることがカンタンにでき、縁かがりも一緒にできます。
自然に好みのギャザーを寄せることができるので、ヨークの切替え等にも使うと便利です。

ギャザーを寄せる生地は長めに用意しておき、余り分を後でカットするようにしましょう。

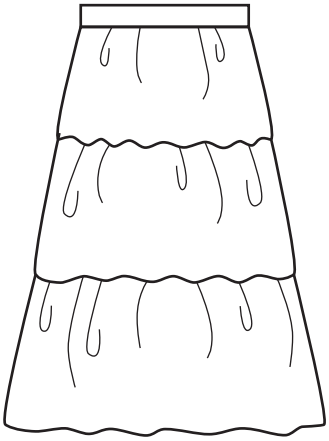

使用できる機種　2本針4本糸ロックの全機種

使用する押え　セパレート押え

セパレート押え

ミシンの設定

・基本の数値ですので生地に合わせて調節して下さい。

		縫い目切換ダイヤル		かがり幅ダイヤル	送り目ダイヤル	差動レバー
		糸取物語	衣縫人			
4本糸ロック	2本針4本糸	OVER A	左針糸4 右針糸4 上ルーパー糸4 下ルーパー糸4	7.5	3～	2

縫い方

1. ミシンにセパレート押えを取り付けます。
2. 押えを上げて、下の図を参考にギャザーを寄せる生地を押えの下に、もう片方の生地を押えの板バネの上を通してセットします。生地の先端を針下まで入れてはずみ車を回し、1針落としてからフットコントローラーを踏みます。

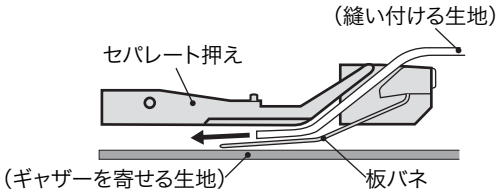

【側面から見た図】

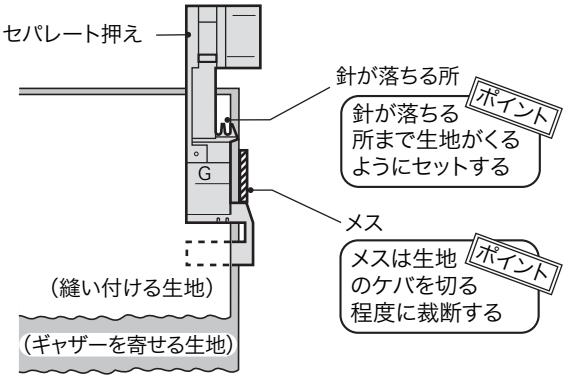

【真上から見た図】

●ギャザーを寄せる生地は左に逃げやすく布の進みが早いのでゆっくりフットコントローラーを踏みましょう。さらに上の生地でかくれてしまうのでメスで余計なところをカットしないように気をつけましょう。